



BOSCH

**Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, Ploché panty KIN96VFD0**



A  
↑  
G  
D



**zvláštní příslušenství**

KSZGGM00 :

**Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.**

- Stačí jen trochu místa v kuchyni navíc, abyste získali o mnoho větší prostor v chladničce.
- No Frost: už nikdy nebudeste muset odmrazovat mrazničku.
- Eco Airflow: optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- Výstražný zvukový nebo světelný signál
- Stabilní příhrádky ve dveřích: extra vysoké a flexibilní pro více prostoru a stability.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti:	..... D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	..... 184 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	..... 75 l
Součet objemu chladicích oddílů:	..... 215 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	..... 34 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	..... B
Konstrukce:	..... Vestavné
Dekorační rám / deska:	..... Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	..... 1935 mm
Šířka:	..... 558 mm
Hloubka:	..... 548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	..... 1940 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto:	..... 60.8 kg
Jištění:	..... 10 A
Závés dveří:	..... Vpravo, volitelný
Napětí:	..... 220-240 V
Frekvence:	..... 50 Hz
Délka přívodního kabelu:	..... 230.0 cm
Počet kompresorů:	..... 1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	..... 2
Vnitřní ventilátor - mrazící část:	..... Ne
Závés dveří volitelný:	..... Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks):	..... 4
Příhrádky na lahve:	..... Ano
Automatické odtávání v mrazící části	..... Automatické odtávání v mrazící části
Způsob montáže:	..... Plně vestavné



**Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, Ploché panty KIN96VFD0**

**Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.**

**Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem: 290 l
- spotřeba energie: 184 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

**Design**

- LED osvětlení v chladící části

**Komfort a bezpečnost**

- No Frost
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- funkce super chlazení
- 2 chladicí okruhy
- jednoduchá instalace

**Chladicí prostor**

- čistý objem chladící části : 215 l
- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná, standardní
- 1 x velká příhrádka a 3 x malá odkládací příhrádka ve dveřích
- držák na láhev

**Freshness System**

- 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

**Mrazicí prostor**

- čistý objem mrazicí části : 75 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- doba skladování při poruše: 11 h hod.
- funkce super mrazení
- funkce super mrazení: automatické vypnutí
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

**Rozměry**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technické informace**

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm

**Příslušenství**

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

**Specifika**

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

**Prostředí a bezpečnost**


**Instalace**

**Všeobecné informace**





**BOSCH**

**Serie 4, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 193,5 x 55,8 cm,  
Ploché panty  
KIN96VFD0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

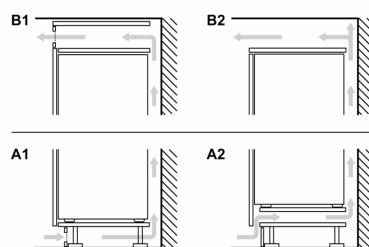

**Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky**

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsu.

$\Delta$ : Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsu v mm


B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


**Rozměry v mm**

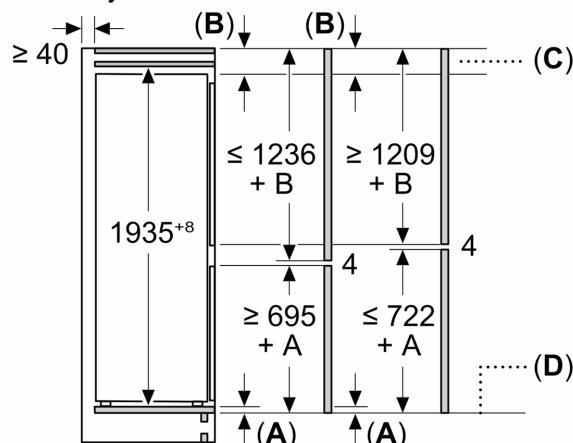


**C:** Přesah předního panelu

**D:** Dolní okraj předního panelu

**Rozměry v mm**

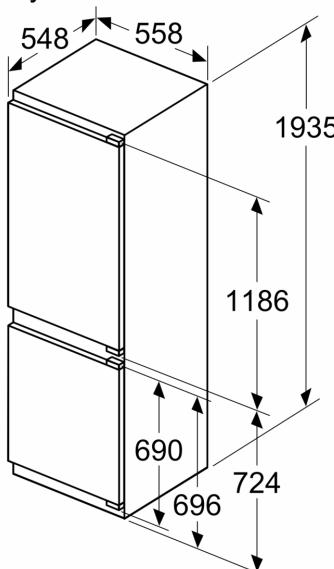


**Rozměry v mm**

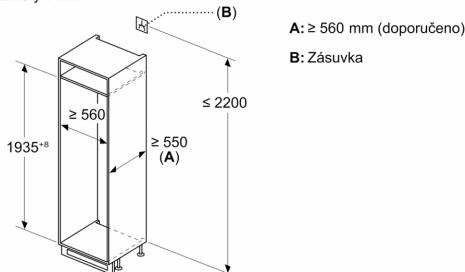

A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (doporučeno)  
B: Zásuvka

**Rozměry v mm**

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.