


**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm,
tvrzené sklo, Bílá
PPP6A2B20**

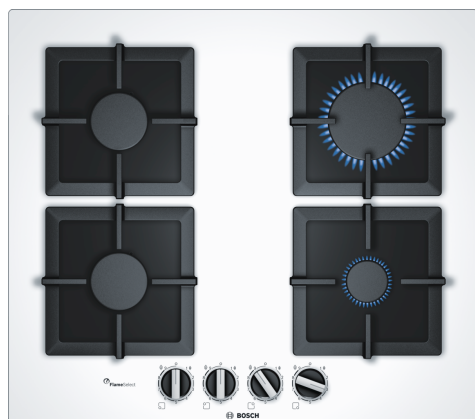

zvláštní příslušenství

- HEZ298105 Podložka pro mírné vaření
HEZ298114 Podložka pod hrnce

**Plynová varná deska na tvrzeném skle s
funkcí FlameSelect: zaručí perfektní
výsledky vaření díky preciznímu nastavení
stupně výkonu plynového hořáku v
rozsahu 1 až 9 stupňů.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Design plošného zapuštění plynové varné desky:** vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky.
- **Litínový rošt pod hrnce:** zajistí vysokou stabilitu vašeho nádobí a jednoduchou manipulaci.
- **Připraveno na biometan:** vaše plynová varná deska může být nyní připojena také na obnovitelný biometan.
- **Ovládací volič:** umožňuje ergonomické ovládání.

Technické údaje

Označení produktové řady:Plynová deska s ovládáním
Konstrukce:Vestavné
Typ:plynový
Počet varných zón:4
Ovládací prvky:mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-562 x
480-492 mm
Šířka:590 mm
Rozměry spotřebiče: 58 x 590 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice: 141 x 651 x 578 mm
Hmotnost netto: 14.1 kg
Hmotnost brutto:15.0 kg
Ukazatel zbytkového tepla: Žádná
Umístění ovládacího panelu: Vpředu
Základní materiál povrchu: tvrzené sklo
Materiál povrchu: Bílá
Barva rámu: Bílá
Délka přívodního kabelu: 100.0 cm
EAN: 4242002914763
Příkon při připojení na plyn:7500 W
Jištění: 3 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence:60; 50 Hz



Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, Bílá PPP6A2B20

**Plynová varná deska na tvrzeném skle s
funkcí FlameSelect: zaručí perfektní
výsledky vaření díky preciznímu nastavení
stupně výkonu plynového hořáku v
rozsahu 1 až 9 stupňů.**

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , bílá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo mírně nadsazená na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mbar propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 7.5 kW

**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm,
tvrzené sklo, Bílá
PPP6A2B20**

