


**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm,  
tvrzené sklo, Černá  
PPP6A6B20**

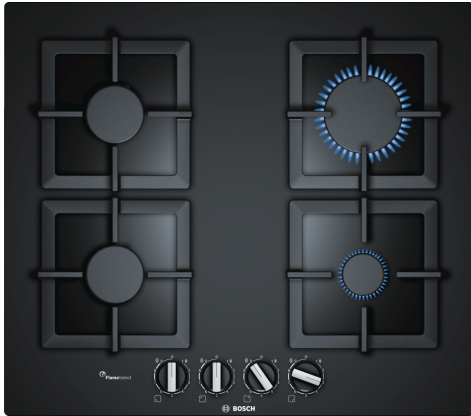

**zvláštní příslušenství**

- HEZ298105 Podložka pro mírné vaření  
HEZ298114 Podložka pod hrnce

**Plynová varná deska na tvrzeném skle s  
funkcí FlameSelect: zaručí perfektní  
výsledky vaření díky preciznímu nastavení  
stupně výkonu plynového hořáku v  
rozsahu 1 až 9 stupňů.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Design plošného zapuštění plynové varné desky:** vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky.
- **Litínový rošt pod hrnce:** zajistí vysokou stabilitu vašeho nádobí a jednoduchou manipulaci.
- **Připraveno na biometan:** vaše plynová varná deska může být nyní připojena také na obnovitelný biometan.
- **Ovládací volič:** umožňuje ergonomické ovládání.

**Technické údaje**

Označení produktové řady: .....Plynová deska s ovládáním  
Konstrukce: .....Vestavné  
Typ: .....plynový  
Počet varných zón: .....4  
Ovládací prvky: .....mečovitý ovládací volič  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-562 x 480-492 mm  
Šířka: .....590 mm  
Rozměry spotřebiče: ..... 58 x 590 x 520 mm  
Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 141 x 651 x 578 mm  
Hmotnost netto: ..... 14.1 kg  
Hmotnost brutto: .....15.0 kg  
Ukazatel zbytkového tepla: ..... Žádná  
Umístění ovládacího panelu: ..... Vpředu  
Základní materiál povrchu: ..... tvrzené sklo  
Materiál povrchu: ..... Černá  
Barva rámu: ..... Černá  
Délka přívodního kabelu: ..... 100.0 cm  
EAN: ..... 4242002914848  
Příkon při připojení na plyn: .....7500 W  
Jištění: ..... 3 A  
Napětí: ..... 220-240 V  
Frekvence: .....60; 50 Hz



4 242002 914848

## **Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, Černá PPP6A6B20**

**Plynová varná deska na tvrzeném skle s  
funkcí FlameSelect: zaručí perfektní  
výsledky vaření díky preciznímu nastavení  
stupně výkonu plynového hořáku v  
rozsahu 1 až 9 stupňů.**

### **Design**

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo mírně nadsazená na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné

### **Komfort**

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

### **Výkon hořáků**

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)



### **Bezpečnost**

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

### **Instalace (dle typu plynu)**

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mbar propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- příkon: 7.5 kW

**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm,  
tvrzené sklo, Černá  
PPP6A6B20**

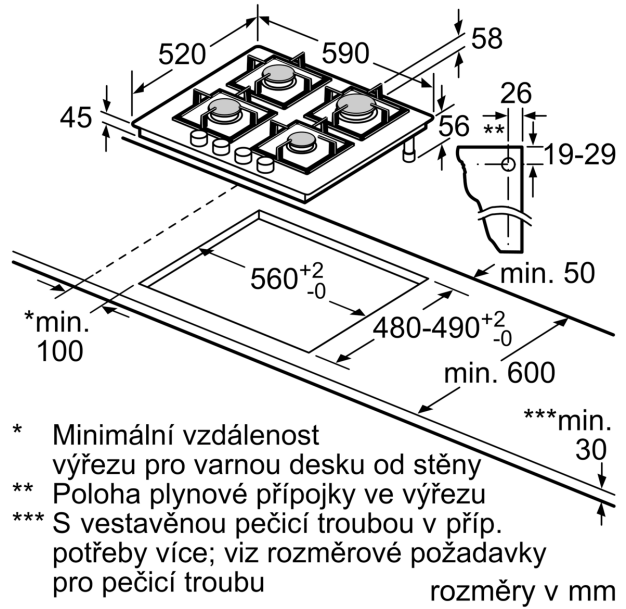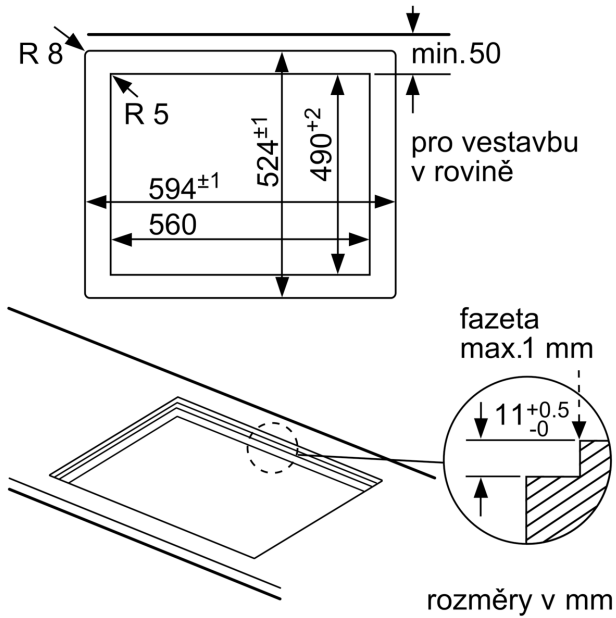

- \* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
- \*\* Poloha plynové přípojky ve výřezu
- \*\*\* S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu