


**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm,  
tvrzené sklo, Černá  
PPP6A6B80**

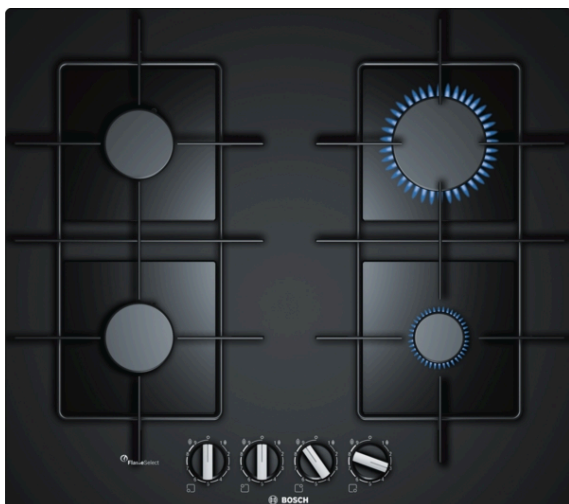

**zvláštní příslušenství**

HEZ298105 : Podložka pro mírné vaření

HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynová varná deska na tvrzeném skle  
s funkcí FlameSelect: zaručí perfektní  
výsledky vaření díky preciznímu nastavení  
stupně výkonu plynového hořáku v rozsahu  
1 až 9 stupňů.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Design plošného zapuštění plynové varné desky:** vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky.
- **Ovládací volič:** umožňuje ergonomické ovládání.
- **Povrchová barva:** elegantní design z černého tvrzeného skla.
- 9 stupňů výkonu plynových hořáků zaručí přesnou kontrolu a nastavení.

**Technické údaje**

Označení produktové řady : Plynová deska s ovládáním

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Zdroj el.energie : Plynový

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Ovládací prvky : mečovitý ovládací volič

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Šířka : 590 mm

Rozměry zabaleného spotřebice : 141 x 651 x 578 mm

Hmotnost netto : 13,1 kg

Hmotnost brutto : 14,0 kg

Ukazatel zbytkového tepla : Žádná

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : tvrzené sklo

Materiál povrchu : Černá

Barva rámu : Černá

Délka přívodního kabelu : 100,0 cm

EAN : 4242002914855

Příkon při připojení na plyn : 7500 W

Jištění : 3 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz



4 242002 914855

## **Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, Černá PPP6A6B80**

**Plynová varná deska na tvrzeném skle s funkcí FlameSelect: zaručí perfektní výsledky vaření díky preciznímu nastavení stupně výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.**

### **Design**

- tvrzené sklo

### **Komfort**

- FlameSelect
- mečovitý ovládací knoflík
- integrované zapalování v ovládacím voliči

### **Výkon a rozměry varných zón**

- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vlevo: normální hořák 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW (v závislosti na typu plynu)


### **Bezpečnost**

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar). Lze použít také pro:  
zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)  
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU)  
zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mbar  
propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar Pro  
použití těchto typů plynů je nutné trysky vyměnit. Prosím  
zkontrolujte, zda požadované trysky jsou součástí výrobku (viz.  
příslušenství).
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky

### **Speciální výbava**

- rozměry pro vestavbu (Š x H) : 560 mm x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm

**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, Černá  
PPP6A6B80**

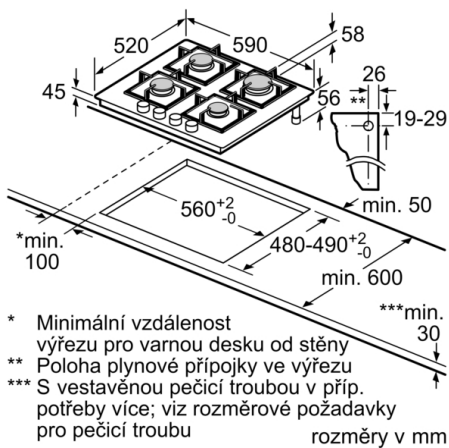

- \* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
  - \*\* Poloha plynové přípojky ve výřezu
  - \*\*\* S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu
- rozměry v mm

