


Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

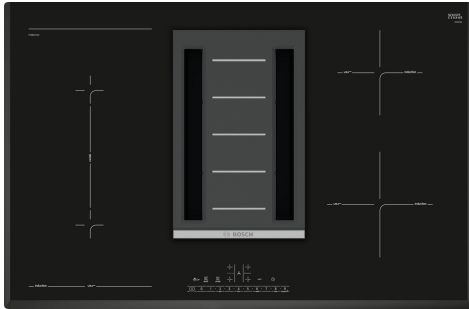

zvláštní příslušenství

HEZ390220	Pánev 19 cm
HEZ390230	Pánev 21cm
HEZ9SE030	Sada nádobí
HEZ390090	Wok pánev s mřížkou a poklicí
HEZ390210	Pánev 15cm
HEZ381401	Modul pro odtah
HEZ381501	Montážní sada
HEZ381700	Filtr pro provoz s cirkulací

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním: dokonalá kombinace indukční technologie s moderní technologií odsávání vzduchu zajistí perfektní výsledky a klima ve vaší kuchyni.

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **CombiZone umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón.**
- **AutoOn function:** aktivuje odsávání automaticky na stupeň výkonu 3.
- **Senzor na smažení PerfectFry zajistí optimální smažení díky automatické kontrole teploty na 4 stupních.**
- **Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.**

Technické údaje

Označení produktové řady: sklokeramická varná zóna
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Šířka spotřebiče: 802 mm
 Rozměry spotřebiče: 198x802x522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 330 x 760 x 940 mm
 Hmotnost netto: 28.7 kg
 Hmotnost brutto: 32.9 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: ano
 Umístění ovládacího panelu: Vpředu
 Materiál desky: sklokeramika
 Materiál povrchu: černá
 Délka přívodního kabelu: 110.0 cm
 Sealed Burners: Ne
 Funkce Boost: všechny varné zóny
 Výkon 2. varné zóny (kW): 3.6 kW
 Výkon 5. varné zóny (kW): 1.4 kW
 Regulace výkonových stupňů: 9 stupňů + intenzivní
 Max. výkon odvětrání: 551 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace: 620.0 m³/h
 Max. výkon recirkulace vzduchu: 557 m³/h
 Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: 689 m³/h
 Hlučnost: 70 dB(A) re 1pW
 Pachový filtr: Ne
 Způsob vedení vzduchu: odvětrání/recirkulace (příslušenství je k dostání samostatně)
 Druh tukového filtru: vícevrstvý, pouzdrový
 Připomenutí vyčištění filtru: ano
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním: dokonalá kombinace indukční technologie s moderní technologií odsávání vzduchu zajistí perfektní výsledky a klima ve vaší kuchyni.

Speciální výbava

- PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu

Design

- U-fazeta

Rychlost

- PowerBoost pro všechny varné zóny

Komfort

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním přítomnosti hrnce
- CombiZone
- senzorové ovládání DirectSelect
- digitální displej
- MoveMode (2 úrovně)
- timer
- minutka
- ReStart
- QuickStart

Výkon a rozměry varných zón

- varné zóny:
- 1 439 mm x 210 mm, 3.6 kW indukční varná zóna nebo 2 x 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna;
- 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna;
- 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- rozpoznání přítomnosti hrnce
- PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- ochrana při utírání
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 198 mm x 802 mm x 522 mm
- rozměry pro instalaci: 198 x 780-780 x 490-500 mm
- min. šířka pracovní desky: 20 mm
- délka připojovacího kabelu: 110 cm
- příkon: 6.9 kW
- napětí: 220 - 240 V
- připojovací kabel je součástí spotřebiče

Odsavač

- indukční varná deska s integrovaným odsáváním
- instalace pro odtažení i recirkulaci (nutné vhodné příslušenství)
- pro provoz s cirkulací je potřeba zvláštní příslušenství HEZ381401
- pro provoz s cirkulací je potřebné zvláštní příslušenství CleanAir sada HEZ381501
- 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní
- automatické zapnutí ventilačního systému při použití varné zóny
- automatických 30 min. po spuštění
- vysoký výkon odtažení, navíc úsporný díky BLDC technologii
- velkoplošné, 12ti-vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90%)
- teplu odolný rošt na odtažení vzduchu, vhodný pro mytí v myčce
- odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce
- integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce
- jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce
- bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce
- indikátor nasycení tukového filtru
- indikátor nasycení pro cleanAir modul - pachový filtr pro recirkulaci

Výkon odsávání

- hodnoty podle normy EN 61591 při odvětrání:
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3
- akustický tlak podle EN 60704-2-13
- redukce zápachu při cirkulaci podle EN 63591
- hodnota odtažení podle normy EN 61591:
- min. normální stupeň 169 m3/h
- max. normální stupeň 551 m3/h
- Intenzivní stupeň 689 m3/h
- výkon při cirkulaci:
- min. normální stupeň 139 m3/h
- max. normální stupeň 557 m3/h
- boost/ intenzivní stupeň 620 m3/h
- hlučnost podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtažení vzduchu: - min. normální stupeň: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
- min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- max. normální stupeň 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- účinnost filtru: 90%
- redukce pachu při cirkulaci: 85 %

Hodnoty spotřeby odsavače

- třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 53.5 kWh/ rok
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B

- hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 39/69 dB test

Montážní instrukce

- min. šířka spodní skříňky: 80 cm
- min. tloušťka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plné využití hloubky šuplíku).
- hloubka ponoření varné desky: 19.8 cm
- moduly pro odtaž nebo pro cirkulaci je nutné objednat jako zvláštní příslušenství
- hmotnost spotřebiče: 27
- spotřebič musí být ze spodní části přístupný
- při instalaci odsavače par s odtažem do společného komína je potřeba zabezpečit napájecí kabel bezpečnostním vypínačem
- při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče
- doporučené odtažové trubky: ploché NW 150

Zvláštní příslušenství

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ9SE030

Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

