

Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI46NS03E



zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ2014 : Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2044 : Dekorační dveře + sokl
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5035 : Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ5100 : Příborový koš vario

Vytvoří pro vás zvláště klidné prostředí. Naše výjimečně tichá myčka SuperSilence.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přidavné sušení.
- **Sklo 40 °C:** ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
- **Koše VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 95 kWh
Maximální počet prostírání: 14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
Doba trvání programu: 3:45 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce: Vestavný spotřebič
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm
Aprobační certifikáty: CE, VDE
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 35,2 kg
Hmotnost brutto: 37,5 kg
příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 190 cm
EAN: 4242005137183
Způsob montáže: Integrovatelný



4 242005 137183

Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI46NS03E

**Vytvoří pro vás zvláště klidné prostředí.
Naše výjimečně tichá myčka SuperSilence.**

Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C: 266 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C: 0.93 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W/0.1 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C: 225 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco50 °C): 0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- 6 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Systém košů

- příborová zásuvka VarioDrawer
- barva dolního koše: stříbrno/tmavě šedá
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši


Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- zepředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- * záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm,
nerez
SMI46NS03E**

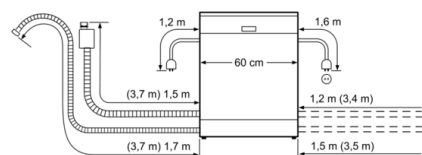

() Werte mit Verlängerungssatz

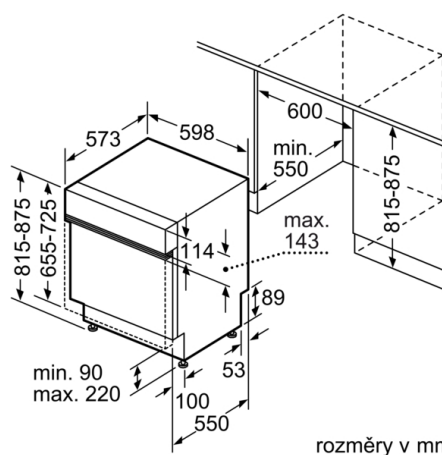

rozměry v mm