

**Serie | 4, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMV46TX02E**



Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.

- **PerfectDry se systémem sušení Zeolith®:** perfektní výsledky sušení díky 3D cirkulaci vzduchu, dokonce i u plastového nádobí.
- **Systém Rackmatic:** výškově nastavitelný horní koš nabízí další prostor, zejména pro vysoké nádobí.
- **InfoLight:** červené světlo promítané na zem informuje, zda je myčka zapnuta nebo vypnuta.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.
- **Ochrana skla:** jemné zacházení se sklenicemi a choulostivým nádobím.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D

Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 85 kWh

Maximální počet prostírání: 14

Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l

Doba trvání programu: 3:15 h

Emise hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1 pW

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavný spotřebič

Výška bez pracovní desky: 0 mm

Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 550 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm

Aprobační certifikáty: CE, VDE

Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm

Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu

Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm

Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální

Hmotnost netto: 46,2 kg

Hmotnost brutto: 48,5 kg

příkon: 2400 W

Jištění: 10 A

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Délka přívodního kabelu: 175 cm

Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním

Délka přívodní hadice: 165 cm

Délka odpadní hadice: 190 cm

EAN: 4242005026364

Způsob montáže: Plně integrovatelný



zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice

SMZ2014 : Set pro mytí skleniček na stopce

SMZ5003 : Sklopné panty

SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada

SMZ5035 : Sada nerezových dekoračních lišt

SMZ5100 : Příborový koš vario

SMZ5300 : Držák na sklenice



4 242005 026364

Serie | 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV46TX02E

Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.

Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C: 237 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C: 0.83 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W/0.1 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 40 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco50 °C): 0.6 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů: 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco50 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, Extra sušení
- program péče o myčku
- 4 mycí teploty

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSenzor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Ukazatele stavu a obsluhy

- tlačítka ovládání nahoře
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pros červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla
- zpredu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Serie | 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV46TX02E



() Werte mit Verlängerungssatz

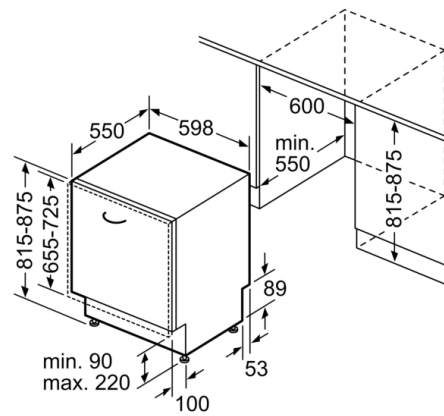

rozměry v mm