

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV68MD02E



zvláštní příslušenství

SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5005	Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

Užijte si obzvláště klidnou domácnost: s naší extrémně tichou SuperSilence myčkou s tichým programem.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přidavné sušení.
- **Sklo 40 °C:** ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
- **Koše VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **TimeLight:** stav programu a zbývající čas je promítán na podlahu ve vysokém rozlišení.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu:	95 kWh
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:	9.5 l
Doba trvání programu:	3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	42 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1200 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	42.2 kg
Hmotnost brutto:	44.5 kg
příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242002959887
Způsob montáže:	Plně vestavné



Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV68MD02E

Užijte si obzvlášť klidnou domácnost: s naší extrémně tichou SuperSilence myčkou s tichým programem.

Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C: 266 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C: 0.93 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W/0.5 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 39 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco50 °C): 0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- 8 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 4 speciální funkce: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- EcoDrying - automatické otevření dvířek po konci programu eco 50 °C, výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika

- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Ukazatele stavu a obsluhy

- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- TimeLight
- barva ukazatele: červená/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Systém košů

- příborová zásuvka VarioDrawer
- barva dolního koše: stříbrno/tmavě šedá
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Bezpečnost


- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- tlakové otevírání dveří OpenAssist
- systém šetrného mytí skla
- zepředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMV68MD02E**

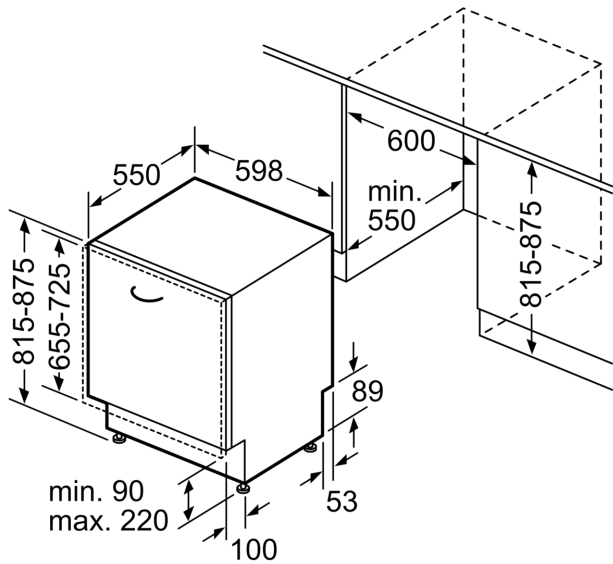

rozměry v mm

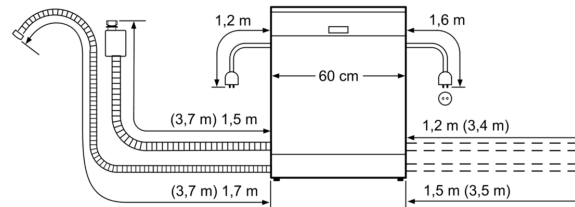

() Werte mit Verlängerungssatz