

Series 8, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC7



A⁺



1 x Rist, 1 x Universalpande, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp

AOVG9MF00S :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ660050 Dekorliste, sort, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ66D910 Vakumeeringsposer 180 x 280 mm, 100 stk, HEZ66D920 Vakumeeringsposer 240 x 350 mm, 100 stk, HEZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontage, HEZ915003 Glaspande 5,4 l, HEZGOAS00 :

- 100% damp og sous vide til skånsom tilberedning, der giver dejlige saftige retter.
- Assist - Den indbyggede kogebog hjælper til med madlavningen.
- TFT touch-display - nem betjening via kontrolring, klartekst og billeder.
- EcoClean Direct - minimal rengøring af loft, bag- og sidevægge.
- LED-belysning giver perfekt belysning med minimalt energiforbrug.

Installation: Indbygning
 Lugeåbning: Dropdown
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 455x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 530 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 35.6 kg
 Længde på elledning: 150.0 cm
 EAN-kode: 4242005211913
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF): 47 l
 Energiklasse: A⁺
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.3 %
 Medfølgende tilbehør: 1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp



4 242005 211913

Series 8, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC7

- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Ovnvolumen: 47 l

Teleskopskinner

- Antal ribber: 3 stk
- Teleskopudtræk, 1 niveau, 3-fag teleskopudtræk med fuldt udtræk, med stopfunktion

Design

- Betjening via kontrolring

Rengøring

- Bagvæg med EcoClean rengøring
- EcoClean Direct
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- 3 x 2,5" TFT-farvedisplay med klartekst, billeder og touch control
- Elektronikur
- Temperaturforslag aktuel temperatur opvarmningskontrol sabbatfunktion
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, soft opening
- Stanggreb
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Uden for ovn rum
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Universalpande


Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dør lås


Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm
- Energiklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.


**Series 8, Built-in compact oven with
steam function, 60 x 45 cm, Carbon
black
CSG856RC7**

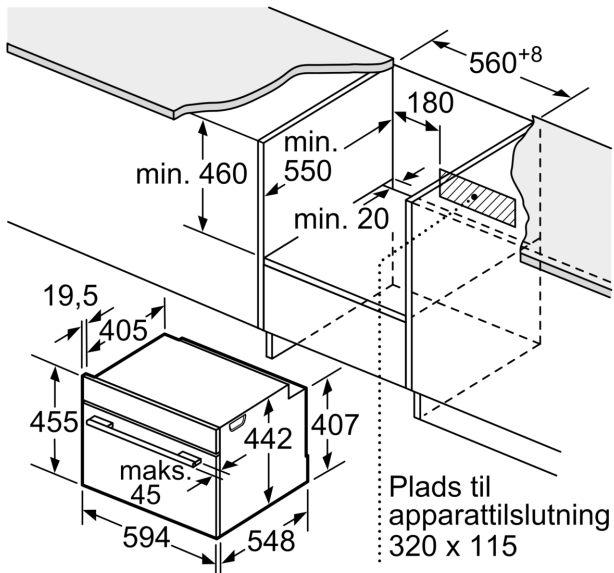

Mål i mm

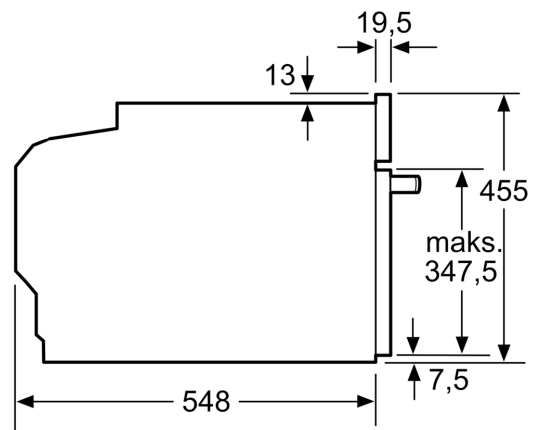


Mål i mm

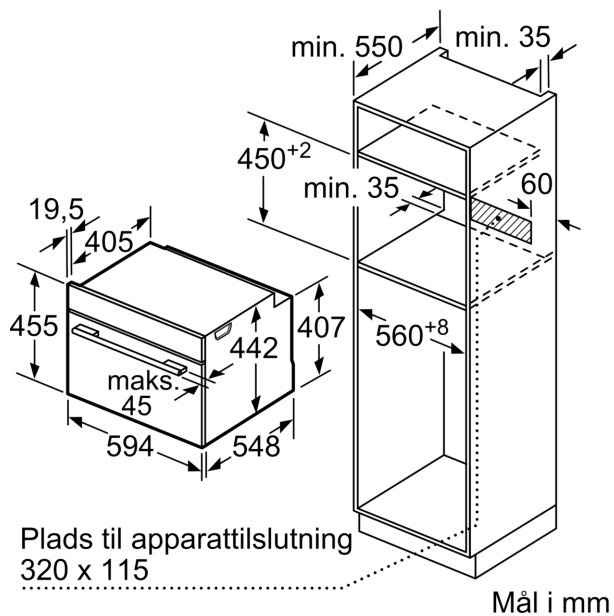

Mål i mm

Indbygning med en kogesektion.

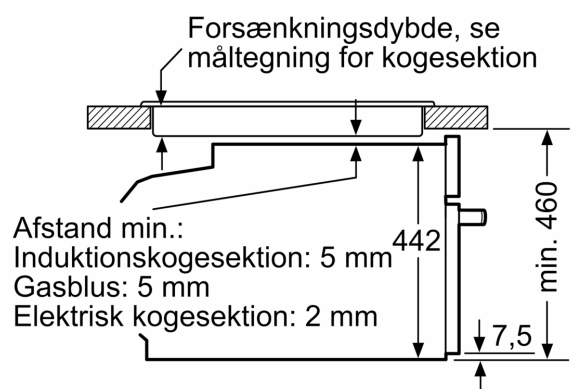

Mål i mm

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm