

Serie 6, Integreret boksemhætte, 90 cm, klart glas med sort tryk, Sort DBB97AM60



DWZ1IX1C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ6IB1B4	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
DWZ6IB1I4	Standard Clean Air recirkulationssæt
DWZ1IT1D1	Long Life recirkulationssæt, eksternt
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ0IT0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DWZ1IB6K1	Skorstensforlænger 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Skorstensforlænger 187-360 mm

Perfekt integreret indbygningsemhætte som udnytter pladsen overskabet optimalt.

- **Udvidet opbevaringsplads:** få både frisk luft og ekstra opbevaringsplads med vores pladsbesparende emhætte.
- **Sømløs integrering:** Takket være det stilrene installationsdesign, er emhætten stort set usynlig, når den ikke er i brug.
- **Stilhed:** Maksimal ydeevne med minimale støjgener
- **Fleksibilitet:** Skræddersy dit køkkens størrelse og stil med vores fleksible ventilationssystemer.

Typologi: Built-in/Built-under
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): .. 340mm x 860.0mm x 300mm mm
 Højde på produktet: 60 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 430 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 14.2 kg
 Betjening: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Kapacitet udtræk : 460 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 652 m³/h
 Kapacitet kulfilter : 451 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 749 m³/h
 Luftgennemstrømning: 460 m³/h
 Antal lamper: 3
 Lydniveau: 63 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 / 120 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242005278206
 Effekt: 259 W
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation: Indbygning



Serie 6, Integreret boksemhætte, 90 cm, klart glas med sort tryk, Sort DBB97AM60

Perfekt integreret indbygningsemhætte som udnytter pladsen overskabet optimalt.

Variant

- 90 cm bred
- Montering: Overskab 90 cm
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkuleret udsugning fås forskellige recirkulationssæt som ekstraudstyr.

Design

- Sømløs planmontering i overskab.
- Det pladsbesparende, kompakte design giver dig mulighed for at udnytte den plads, som blæseren efterlader, til anden opbevaring.
- Glaspanelet med berøringsevne er let at bruge og øger dampudsugningen.

Komfort

- Elektronisk styring via Touch Select Basic Control med LED indikering
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Ventilatoren og lyset tændes og slukkes automatisk ved at åbne og lukke glaspanelet.
- Lyset kan også tændes og slukkes ved Hurtigkontakt i kontrolområdet.

Funktioner

- 3 x 2 W LED
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 517 lux
- Energibesparende motor
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Kasse med stål ramme
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 749 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 63 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 73 dB(A) re 1 pW.
- Lydniveau min./max. normal niveau: 50/63 dB*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 451 m³/h
- Intensiv: 652 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

Installation

- Integreret design emhætte med komfort installation: nemt installationssystem

- Velegnet til montering i overskab uden bundplade.
- Pakken indeholder afstandsstykker til installation i overskabe med maksimal dybde på 360 mm.
- Måtter medfølger for at forhindre ridser og snavs i at trænge ind i ventilatorens kanter.
- Hvis installeres i et højere overskab fås dekorative forlængere til skorstenen som ekstraudstyr.
- Skorstensforlængelser er compatible med de tilgængelige recirkulationssæt.
- Mål: (HxBxD): 340 x 897 x 298 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 340 mm x Indbygnings bredde: 860 mm x Indbygningsdybde: 300 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik


Forbrug

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 64.7 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: B *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *
- Tilslutningseffekt: 259 W


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie 6, Integreret boksemhætte, 90 cm, klart glas med sort tryk, Sort DBB97AM60

Mål i mm
Set forfra

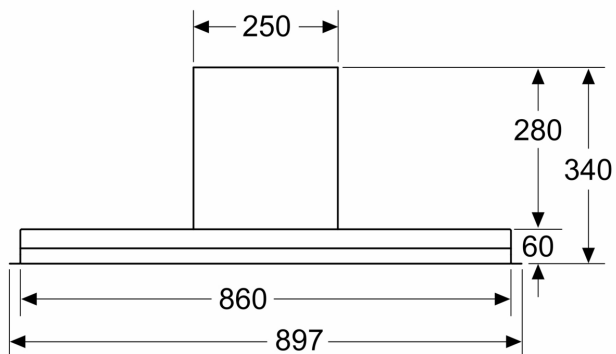


Mål i mm

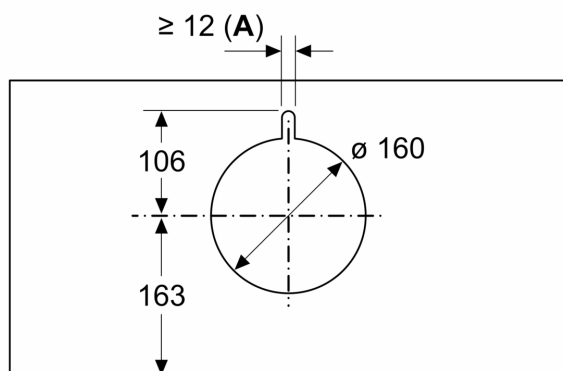


A: Kabelgennemføring

Mål i mm
Indbygningseksempel

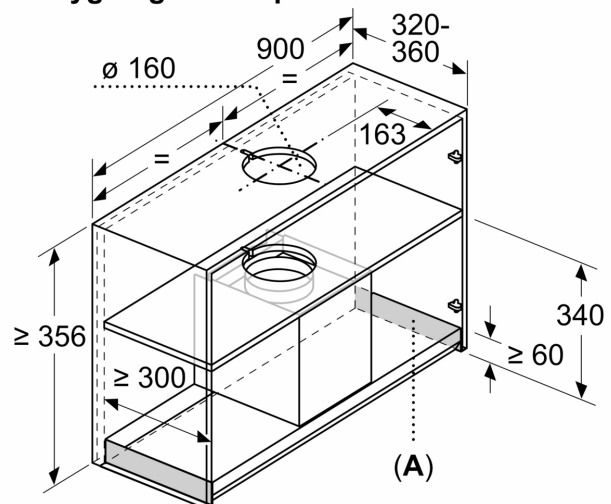

A: Område uden hængsler

Mål i mm

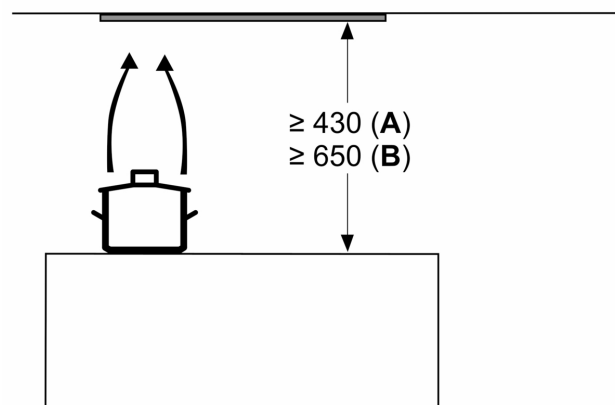

fra overkant af gryderistene
A: Elektro min. 430
B: Gas min. 650

Mål i mm
Set fra siden

