

**Serie 8, Bordemfang, 90 cm, Klart glas med sort tryk
DDD97BM69**



A



Tilbehør

DSZ9ID0M0	Monteringssæt til ekstern motor
DSZ9ID0P0	Long Life recirkulationssæt
DSZ9ID0Q0	Long Life lugtfilter (udskiftning)

Bordemfang der giver uforstyrret syn over køkkenet. Det har en imponerende kapacitet og er meget stille i drift.

- Mærkbart stille - maksimal ydelse med et lavt lydniveau.
- Fleksibel installation af blæseren giver maksimal plads i kabinettet.
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.
- Intensivniveau - fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Med en høj kapacitet renses luften i køkkenet hurtigt.

Teknisk data

Typologi:	Bordemfang
Længde på elledning:	150.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	.. 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettovægt:	36.8 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	530 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	500.0 m³/h
Kapacitet kulfilter :	452 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	750 m³/h
Antal lamper:	1
Lydniveau:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005074204
Effekt:	317 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Indbygning
Udsæt indstillinger for slukning:	10M min



4 242005 074204

Serie 8, Bordemfang, 90 cm, Klart glas med sort tryk DDD97BM69

Bordemfang der giver uforstyrret syn over køkkenet. Det har en imponerende kapacitet og er meget stille i drift.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 530 m³/t, Intensiv 750 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 67 dB(A) re 1 pW.
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 452 m³/t, Intensivtrin: 500 m³/t

Design

- Betjening: Glastouch, TouchControl
- LED-belysning (7 watt)
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

Komfort


- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 5 eller 10 min.
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Installation

- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 72 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 75 dB(A) re 1 pW

**Serie 8, Bordemfang, 90 cm, Klart
glas med sort tryk
DDD97BM69**




Kombination med el-kogesektion

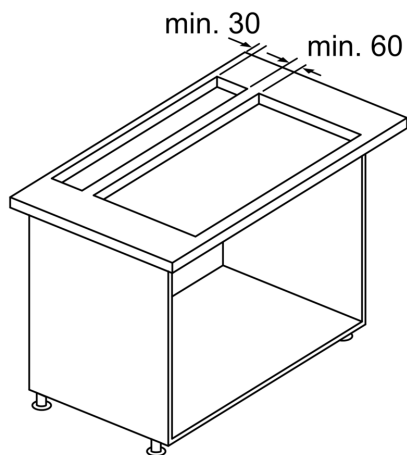

Anvendelse med gaskogesektion:
Se tegning "Kombination med
gaskogesektion".



Mål i mm

Mål i mm

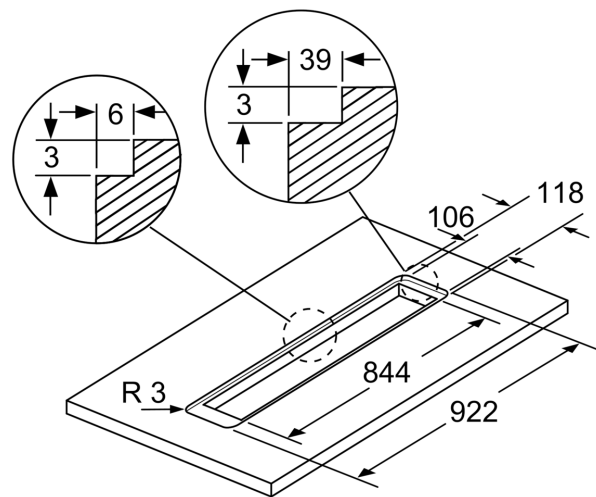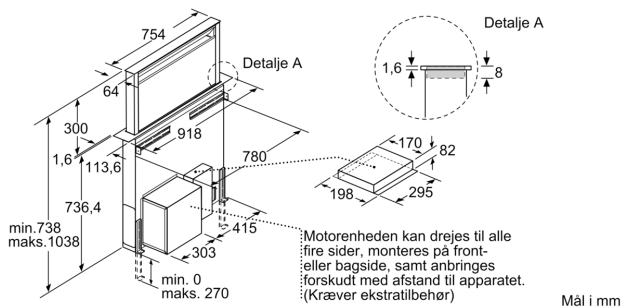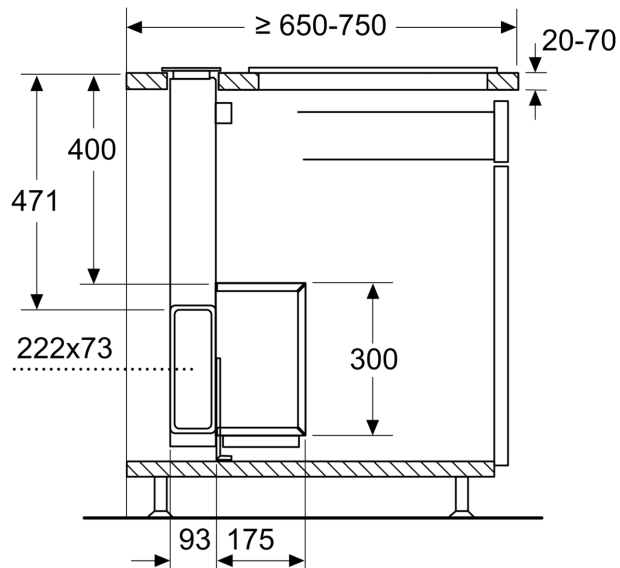


Til planlimet indbygning i naturstens-
og granitbordplader

Mål i mm

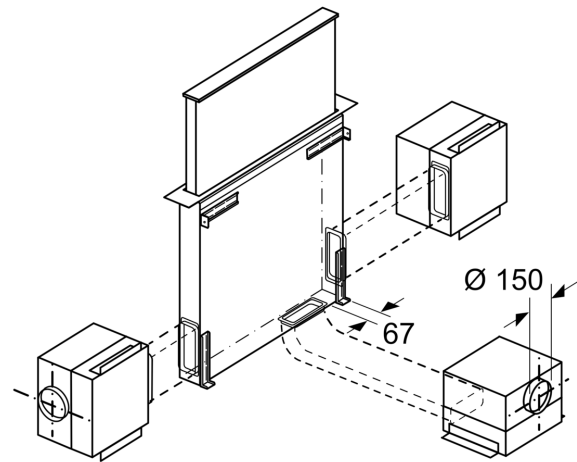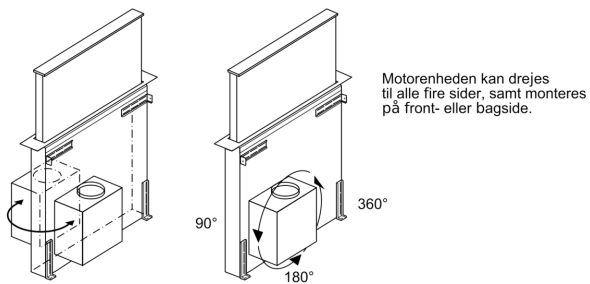

Motorenheden kan maksimalt monteres med en afstand på 3 m til apparatet.
(Kræver ekstratilbehør)


Kombination med gaskogesektion 75 cm

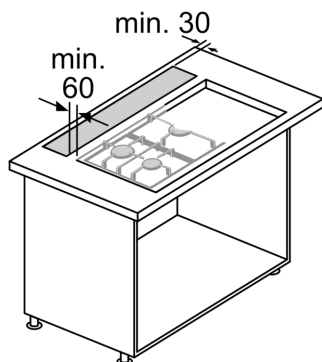

Anvendelse med gaskogesektion kun mulig med aftræksdrift.
Maksimal effekt i alt 11,9 kW.
Maksimal effekt, wok 4,2 kW.
Maksimal effekt, bagerste kogezone i alt 4,7 kW.


Mål i mm

Kombination med gaskogesektion 90 cm

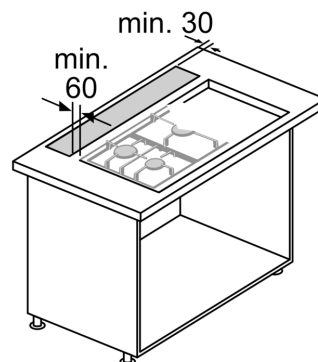

Anvendelse med gaskogesektion kun mulig med aftræksdrift.
Maksimal effekt i alt 13,7 kW.
Maksimal effekt, wok 6 kW.
Maksimal effekt, bagerste kogezone i alt 4,7 kW.

Mål i mm

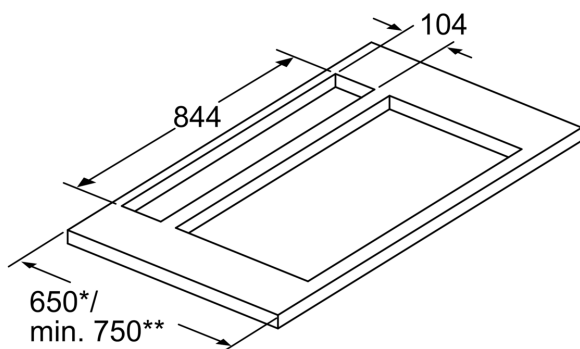

Installer kun apparatet ved siden af et højskab eller en væg i den ene side med en afstand på min. 50 mm

* 650 mm dybde kun i kombination med smalle kogesektioner.

** min. 750 mm for kogesektioner med 500 mm udskæringsdybde.

Mål i mm