

Serie 8, Bordemfang, 80 cm, Klart glas, Sort DDW88MM66



Tilbehør

DSZ1WW1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), DSZ1WW1I6 Clean Air Plus recirkulationssæt, DSZ1WW1J1 Long Life recirkulationssæt, DSZ1WW1M1 Monteringssæt til ekstern motor, bordemf, DSZ8WW1Y2 Mounting kit for seamless installation, DZZ1WW1X1 Adapt flad cyl 90 lodret DN150metal, DZZ1XX1X1 Flexgennemføring cylinderformet, HEZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HEZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HEZ9VDSI0 Adapter rund/flad, HEZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HEZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HEZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HEZ9VDSS1 Koblingsstykke (hun)

GlassDraft modul: perfekt ventilation lige bag kogepladen, uanset placeringen af gryder og pander.

- **Sømløst design:** Nu matcher dit ventilationsmodul og din kogeplade perfekt.
- **Dekorativ LED-belysning:** Personlig LED-belysning til dit køkken.
- **Guided Air-teknologi:** Se frem til perfekt ydeevne, uanset hvor du sætter dine pletter og pander.
- **Stilhed:** Maksimal ydeevne med minimale støjgener
- **Stemmestyring med Alexa:** Styr dine hvidevarer med stemmen takket være Amazon Alexa.

Teknisk data

Typologi:	Bordemfang
Længde på elledning:	130.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	703mm x 781.0mm x 123mm mm
Højde på produktet:	709 mm
Nettovægt:	37.5 kg
Betjening:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	501 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	525 m³/h
Kapacitet kulfilter :	416 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	775 m³/h
Luftgennemstrømning:	501 m³/h
Lydniveau:	62 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltremateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242005223657
Effekt:	300 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Indbygning



4 242005 223657

Serie 8, Bordemfang, 80 cm, Klart glas, Sort DDW88MM66

GlassDraft modul: perfekt ventilation lige bag kogepladen, uanset placeringen af gryder og pander.

Variant

- 80 cm bred
- Montering: Integreret, i skab
- Perfekt til installation i en køkken-ø-løsning.
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkuleret brug er det nødvendigt med Clean Air Plus recirkulationssæt (tilbehør)

Design

- Det gennemsigtige glaspanel tilbyder en lys ramme omkring glasset og trækkes automatisk op via en løftemotor
- Produktet kommer i et ekstraordinært flot glasdesign med rød kantbelysning. Vælg din favorittfarve via Home Connect.
- Tilbehør til ud-i-et-installation med kogeplade påkrævet
- Ramme velegnet til sømløs installation for at skabe en enhed med kogeplade til et rent overfladedesign

Komfort

- Styring: Elektronisk via Betjeningsselement: finger-touch betjening
- Elektronisk styring
- Standardfunktioner findes på displayet til højre
- Betjening: Touch Select Basic Control
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- air quality sensor - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Fuldautomatisk emhætte med climateControl Sensor

Funktioner

- Ved at aktivere Guided Air garanteres optimal udsugningseffekt, uanset højden på gryderne eller placeringen af dem
- Ambient light-belysning
- Høj kvalitets filterkassetter med integrerede metalfedtfiltere der kan vaskes i opvaskemaskinen
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Filter-service-knappen løfter automatisk filtrene i rette position for enkel udtagning
- Glaspanelet kan nemt fjernes og rengøres

Opkobling

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.

- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Ydelse

- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 501 m³/h, intensiv 775 m³/h
- Lydniveau min./max. normal niveau: 39/62 dB*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 416 m³/h
- Intensiv: 525 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

Installation

- Tilbehør til ud-i-et-installation med kogeplade påkrævet
- Eget til installation i 90 cm. skab
- Mål: (HxBxD): 709 x 816 x 140 mm



Forbrug

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 36.9 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie 8, Bordemfang, 80 cm, Klart glas, Sort DDW88MM66

Mål i mm




A: Montage af motorenhed på front-/bagside eller med maks. 3 m afstand sideværts forskydning (specialtilbehør påkrævet)

Motorenheden skal altid være tilgængelig

B: 5,5 mm

Mål i mm

Standard, påsat indbygning

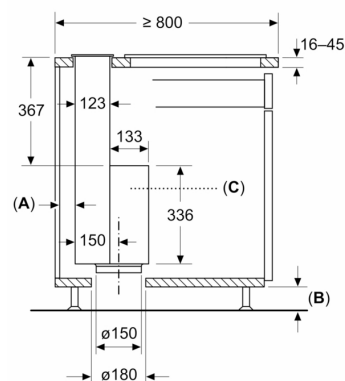

Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion

A: ≥ 20 mm mellem indsugningsområde for Guided Air og skabsvæg

B: ≥ 60 mm til recirkulation


≥ 100 mm til ventilation med aftræk med kanal i sokkel

C: Motorenheden skal altid være tilgængelig

Mål i mm

Flugtende, påsat indbygning

(Ekstratilbehør påkrævet)

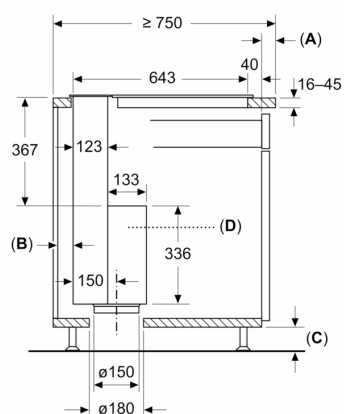

A: Udhæng bordplade - korpus

B: ≥ 20 mm mellem indsugningsområde for Guided Air og skabsvæg

C: ≥ 60 mm til recirkulation


≥ 100 mm til ventilation med aftræk med kanal i sokkel

D: Motorenheden skal altid være tilgængelig

Mål i mm

Kombination med el-kogesektion

Flugtende, påsat indbygning




A: Udhæng bordplade - korpus

Kombination med gaskogesektion ikke mulig

Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:

- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm
- Afstand mellem apparatets ramme og væg min. 50 mm

Mål i mm
Kombination med el-kogesektion
Standard, påsat indbygning




Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion

Kombination med gaskogesektion ikke mulig

Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:


- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm
- Afstand mellem apparatets ramme og væg min. 50 mm

Planlægningseksempel recirkulationsdrift



A: Ydervæg – U-værdi $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Standardinstallation: Delvist ført i sokkelområdet



B: Ydervæg – U-værdi $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installation med fuldstændigt ført rørføring frem til sokkelisten ved dårligt isolerede ydervægge eller over kolde gulve

Mål i mm
Kombination med el-kogesektion
Flugtende, påsat indbygning




A: Udhæng bordplade - korpus

Kombination med gaskogesektion ikke mulig

Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:

- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm

Mål i mm
Kombination med el-kogesektion
Standard, påsat indbygning




Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion

Kombination med gaskogesektion ikke mulig

Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:

- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm

Mål i mm
Standard, påsat indbygning

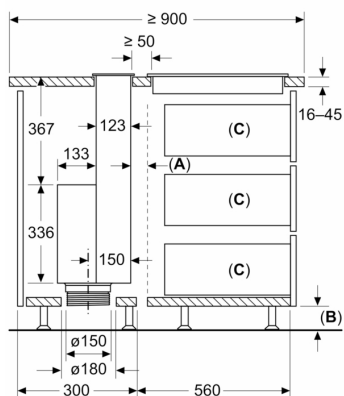

Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion

A: Ventilationsspalte for kogesektion

B: $\geq 60 \text{ mm}$ til recirkulation


$\geq 100 \text{ mm}$ til ventilation med aftræk med kanal i sokkel

C: Maks. udtrækslængde

Motorenheden skal altid være tilgængelig

Mål i mm
Flugtende, påsat indbygning

(Ekstratilbehør påkrævet)

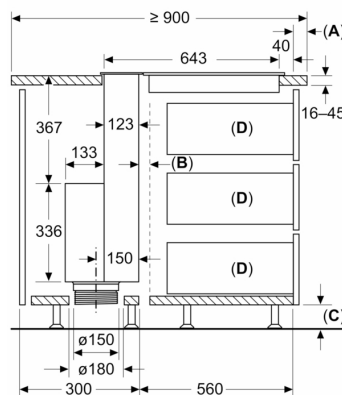

A: Udhæng bordplade - korpus

B: Ventilationsspalte for kogesektion

C: $\geq 60 \text{ mm}$ til recirkulation

$\geq 100 \text{ mm}$ til ventilation med aftræk med kanal i sokkel

D: Maks. udtrækslængde

Motorenheden skal altid være tilgængelig