

**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFL064A51**

A



Tilbehør

DSZ4545 : Standard recirkulationssæt
DSZ4551 : Standard lugtfilter (udskiftning)
DSZ4652 : Gribeliste t/emfang hvid
DSZ4656 : Gribeliste t/emfang sort

**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den
indbygges i overskabet – giver køkkenet et
stilrent indtryk.**

- Mærkbart stille - maksimal ydelse med et lavt lydniveau.
- **EcoSilence Drive™**: den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Med en høj kapacitet renses luften i køkkenet hurtigt.

Teknisk data

Typologi : Pull-out
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning : 175 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindste afstand til elkogezone : 430 mm
Mindste afstand til gasblus : 650 mm
Nettovægt : 8,0 kg
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft : 270 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 171.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation : 159 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv : 404 m³/h
Antal lamper : 2
Lydniveau : 62 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag : 150 / 120 mm
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242002872544
Tilslutningseffekt : 76 W
Strømstyrke : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygning



4 242002 872544

**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFL064A51**

**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den
indbygges i overskabet – giver køkkenet et
stilrent indtryk.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m³/t, Intensiv 404 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Design

- tryktaster betjening med LED indikering
- Belysning 2 x 3W LED

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring af fedtfilter







Miljø og sikkerhed

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

Installation

- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Leveres uden gribeliste
- Returklap medleveres
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFL064A51**

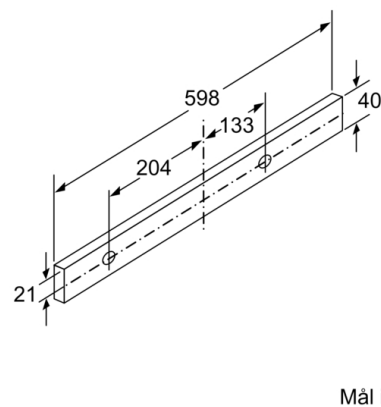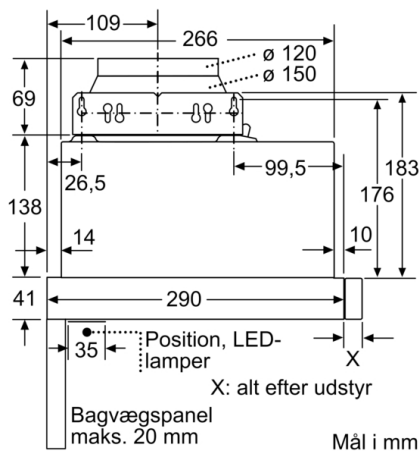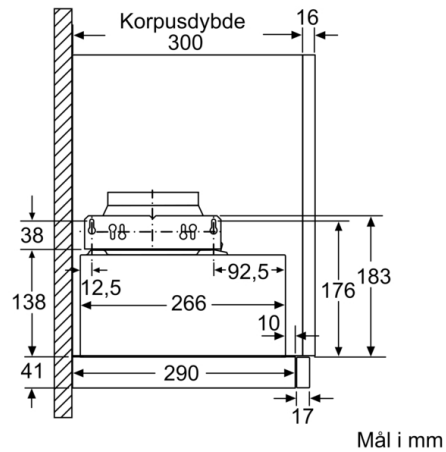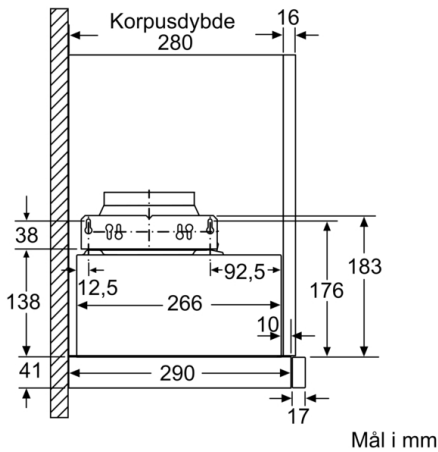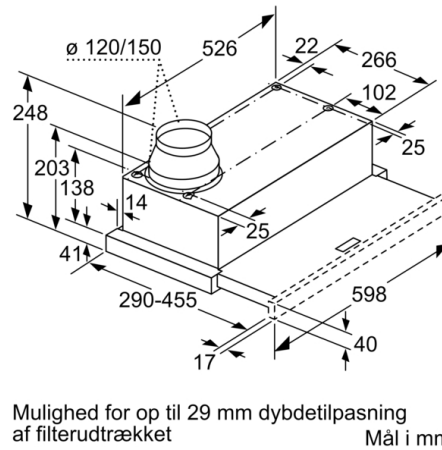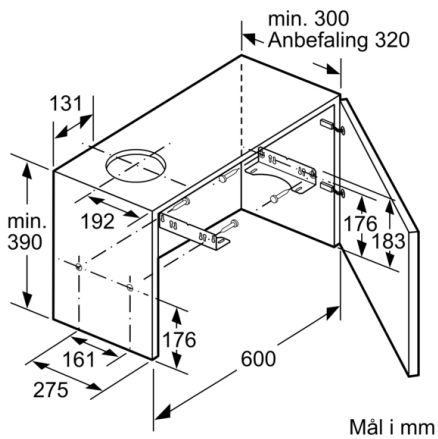

**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFL064A51**

