

**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064A51**

A



**Tilbehør**

DSZ4545 : Standard recirkulationssæt  
DSZ4551 : Standard lugtfilter (udskiftning)  
DSZ4652 : Gribeliste t/emfang hvid  
DSZ4656 : Gribeliste t/emfang sort

**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den  
indbygges i overskabet – giver køkkenet et  
stilrent indtryk.**

- Mærkbart stille - maksimal ydelse med et lavt lydniveau.
- **EcoSilence Drive™**: den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Med en høj kapacitet renses luften i køkkenet hurtigt.

**Teknisk data**

Typologi : Pull-out  
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE  
Længde på elledning : 175 cm  
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Mindste afstand til elkogezone : 430 mm  
Mindste afstand til gasblus : 650 mm  
Nettovægt : 7,9 kg  
Kontroltype : elektronisk  
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + intensiv indstilling  
Maksimalt udsugningsluft : 270 m<sup>3</sup>/h  
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 171.0 m<sup>3</sup>/h  
Maksimal udsugning ved recirkulation : 159 m<sup>3</sup>/h  
Maksimalt udsugningsluft intensiv : 404 m<sup>3</sup>/h  
Antal lamper : 2  
Lydniveau : 62 dB(A) re 1 pW  
Diameter af luftudtag : 120 / 150 mm  
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium  
EAN-kode : 4242002872667  
Tilslutningseffekt : 76 W  
Strømstyrke : 10 A  
Elementspænding : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Stiktype : Schukostik med jord  
Installation : Indbygning



**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064A51**

**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den  
indbygges i overskabet – giver køkkenet et  
stilrent indtryk.**

---

**Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 404 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- 6M

**Design**

- tryktaster betjening med LED indikering
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger







**Komfort**

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

**Installation**

- Til aftræk eller recirkulation
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres

**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064A51**

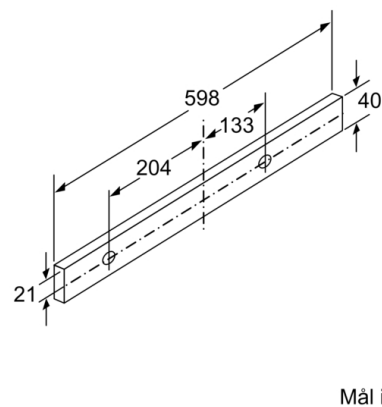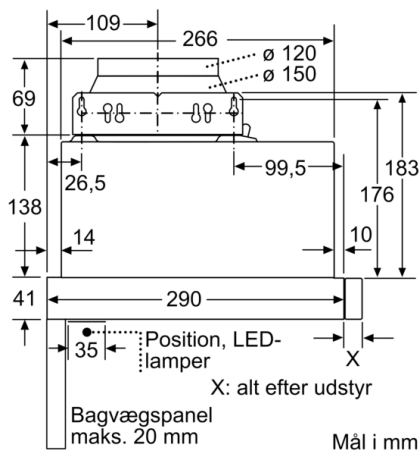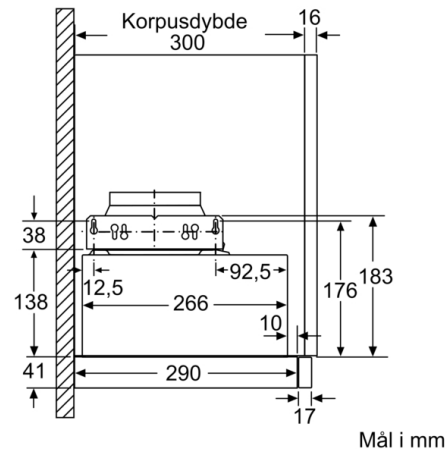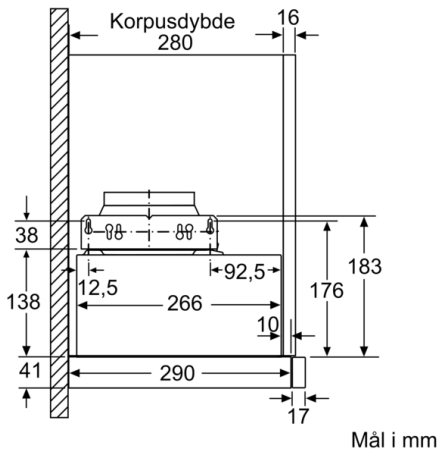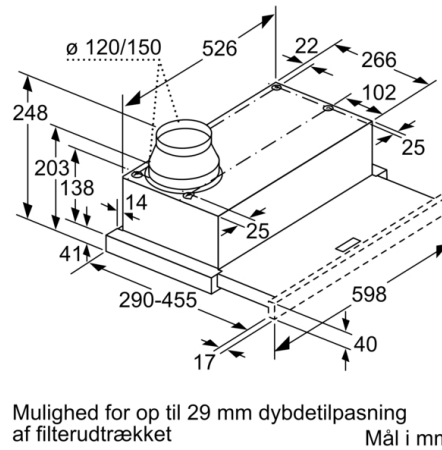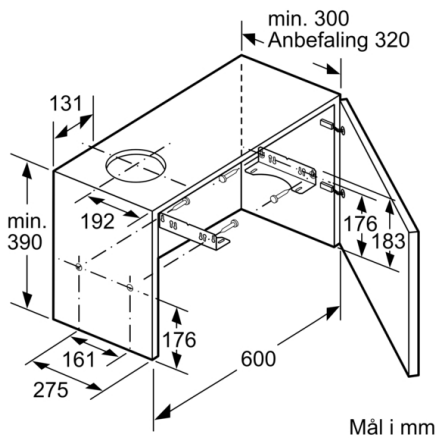

**Serie | 4, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064A51**

