

**Serie 6, Indbygningsemhætte, 52 cm,
Rustfrit stål
DHL585B**



Tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
DHZ5316	Standard lugtfilter (udskiftning)
DHZ5605	Standard recirkulationssæt
DWZ0ITOP0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DWZ1IT1D1	Long Life recirkulationssæt, eksternt
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt

**Emhætte til indbygning, grænseløst
køkkendesign – monteres i skab eller loft.**

- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Metal fedtfilter - Let at rengøre kan vaskes i opvaskemaskinen.

Teknisk data

Typologi:	Built-in/Built-under
Længde på elledning:	150.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Mindste afstand til elkogezone:	500 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	8.2 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	575 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	606 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	541 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	650 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	575 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002831145
Effekt:	277 W
Strømstyrke:	3 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Indbygning



Serie 6, Indbygningsemhætte, 52 cm, Rustfrit stål DHL585B

Emhætte til indbygning, grænseløst køkkendesign – monteres i skab eller loft.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB(A) re 1 pW.
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 575 m³/h, intensiv 650 m³/h
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug:541m³/h
- Intensiv:606m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug:71dB(A) re 1 pW
- Intensiv:74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Til montering i overskab
- tryktaster betjening med LED indikering
- Belysning 2 x LED spot 1W
- RimVentilation - metalfedfilter med kantsug


Komfort

- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen


Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres
- Filterafdækning stål


**Serie 6, Indbygningsemhætte, 52 cm,
Rustfrit stål
DHL585B**

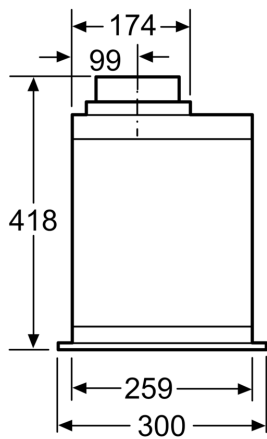

Mål i mm

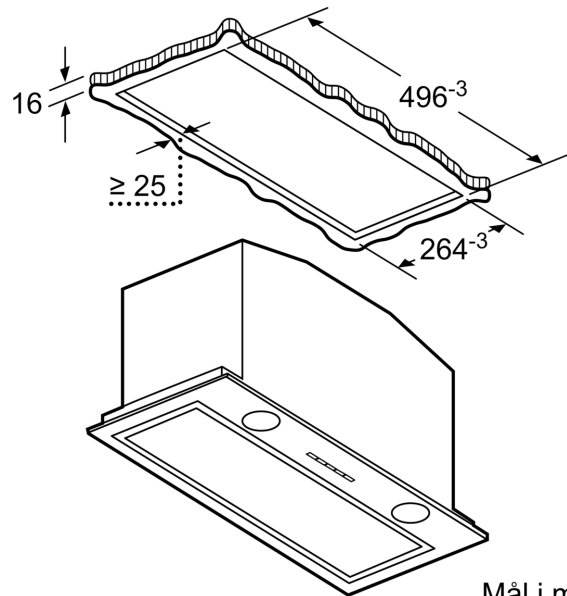


Mål i mm

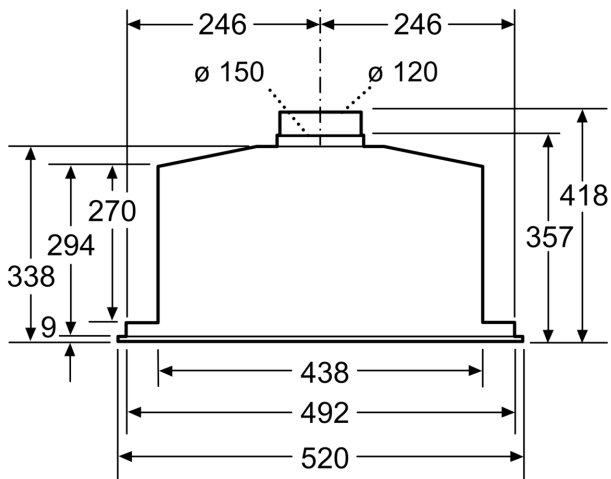

Mål i mm

Mål i mm

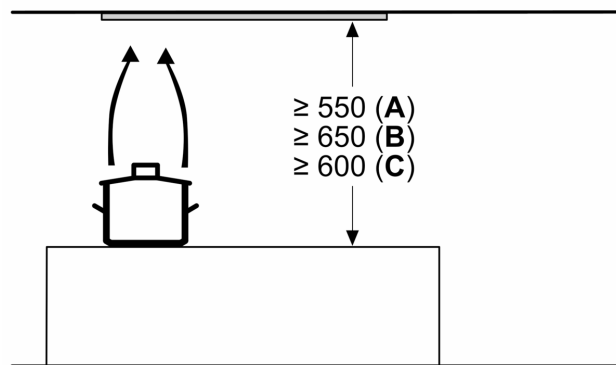

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand