

Serie 6, Loftemfang, 100 cm, Rustfrit stål DID106T50



Tilbehør

DSZ500P	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DHZ5418	Ramme til kabelføring

Praktisk emfang med enkel montering i loftet, til drift med kulfilter.

- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Metal fedtfilter - Let at rengøre kan vaskes i opvaskemaskinen.

Teknisk data

Typologi:	Frithængende loftemhætte
Længde på elledning:	0.0 cm
Mindste afstand til elkogezone:	600 mm
Mindste afstand til gasblus:	900 mm
Nettovægt:	27.3 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	850.0 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	780 m ³ /h
Antal lamper:	2
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002909028
Effekt:	192 W
Strømstyrke:	16 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Uden stik (elektrisk tilslutning af elektriker)
Type af installation:	Indbygning
Udsæt indstillinger for slukning:	30 min



Serie 6, Loftemfang, 100 cm, Rustfrit stål DID106T50

Praktisk emfang med enkel montering i loftet, til drift med kulfilter.

Ydelse og effekt

- Max. kapacitet: 850 m³/t
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 70 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling

Design

- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Belysning: 2 x LED 6W


Komfort

- Betjenes via fjernbetjening
- Lysdæmperfunktion
- RimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter


Installation

- Til drift med kulfilter
- Kulfilter medfølger

Serie 6, Loftemfang, 100 cm, Rustfrit stål
DID106T50

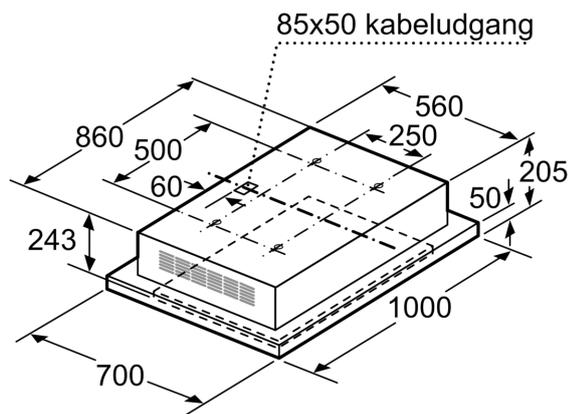

Mål i mm

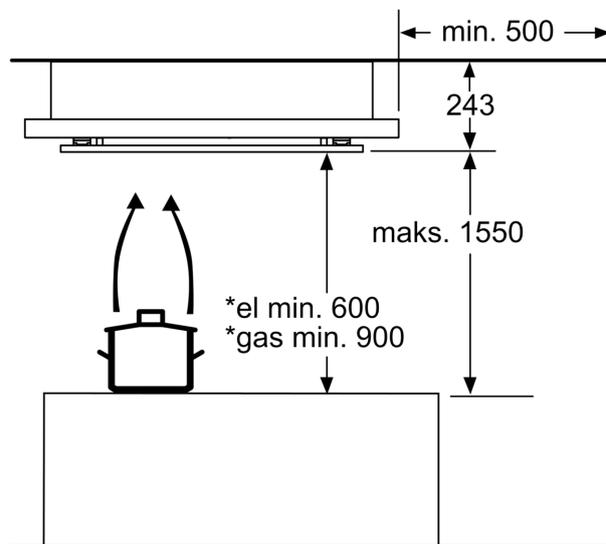

* fra overkant af gryderistene

Mål i mm