

Serie 8, Loftemfang, 90 cm, Hvid DRC99PS25



DIZ0JC2D0	Long Life recirk.sæt, eksternt hvid
DIZ0JC5D0	Long Life recirk.sæt, eksternt inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus recirk.sæt,ekst. hvid
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, ekst. inox
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
HEZG9AS00S	Adapter

Stilfuld loftemhætte: en pladsbesparende løsning til at integrere emhætten i et åbent køkken.

- **PerfectAir-sensor:** Se frem til mere stille og lugtfri madlavning.
- **Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **Stemmestyring med Alexa:** Styr dine hvidevarer med stemmen takket være Amazon Alexa.
- **Kogeplade-styret emhætte:** Praktisk betjening af emhætten via din kogeplade.
- **Home Connect:** Styr din emhætte via appen.

Typologi: Frithængende loftemhætte
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): .. 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Højde på produktet: 300 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 650 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovejgt: 24.1 kg
 Betjening: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Kapacitet udtræk : 459 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 637.0 m³/h
 Kapacitet kulfilter : 419 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 933 m³/h
 Luftgennemstrømning: 459 m³/h
 Antal lamper: 6
 Lydniveau: 56 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Andet
 EAN-kode: 4242005098798
 Effekt: 268 W
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation: Frithængende



4 242005 098798

Serie 8, Loftemfang, 90 cm, Hvid DRC99PS25

Stilfuld loftemhætte: en pladsbesparende løsning til at integrere emhætten i et åbent køkken.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 458 m³/t, Intensiv 933 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulationssæt Maks. normal brug: 419 m³/h
- Intensiv: 637 m³/h
- Lydniveau recirkulation med Clean Air Plus filter: Maks. normal brug: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin

Design

- Belysning: 6 x 3W LED-lamper
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

Komfort


- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Teknisk information

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)


Serie 8, Loftemfang, 90 cm, Hvid DRC99PS25

Ventilatorens aftræksåbning kan drejes i alle fire retninger

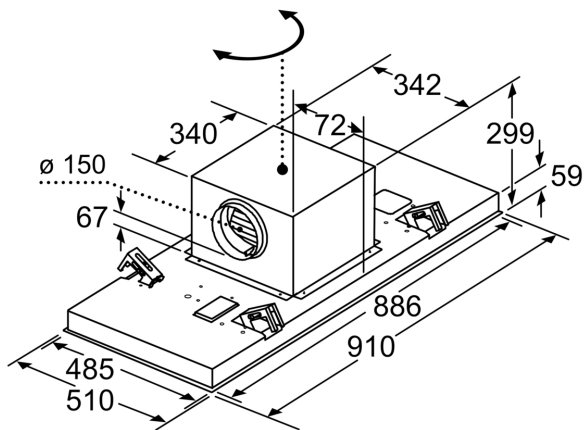


Mål i mm

Mål i mm
Ventilation

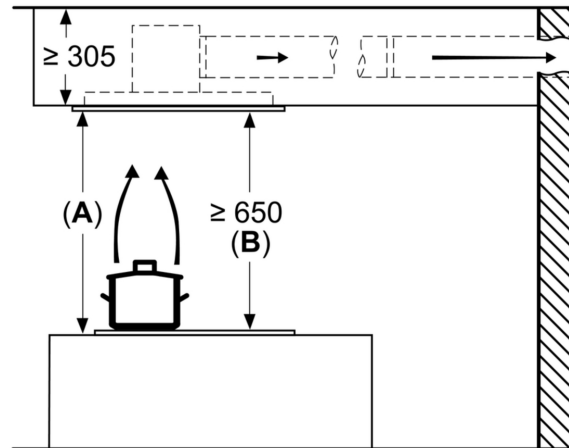


A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Recirkulation

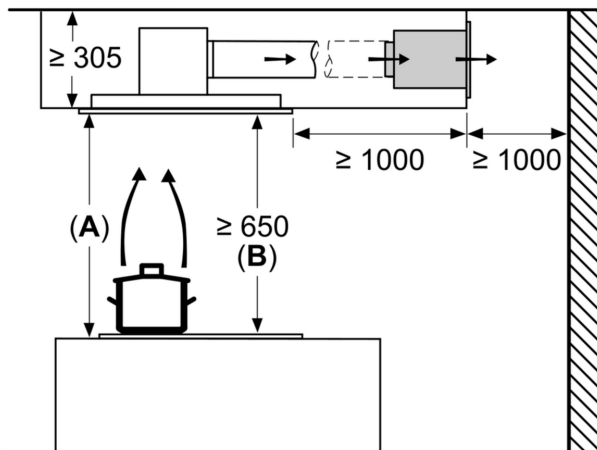


A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Cirkulationsluft

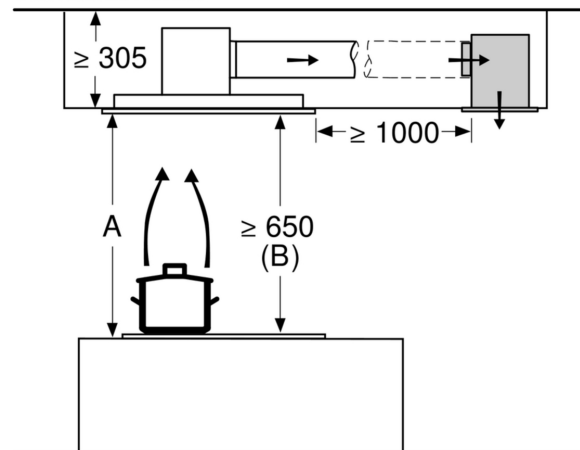

A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

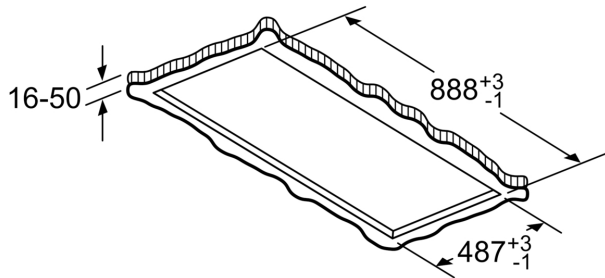

Må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller lignende lette byggematerialer i det nedhængte loft. Der kræves et egnet understativ, som skal være fast befæstiget i betonloftet.

Mål i mm