

Serie | 4
Emfang til vægmontering, 60 cm
**Rustfrit stål, Glasdesign
DWA067A50**
A+

Tilbehør

DHZ1225 : Skorstensforlænger 1,00m

DHZ1235 : Skorstensforlænger 1,50m

DHZ5325 : Kulfilter startersæt

DSZ5201 : CleanAir filter til udskiftning

DSZ6200 : CleanAir Modul

DZZ0XX0P0 : CleanAir, regenererbart filter

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

- Med en kapacitet på op til 680 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 60 dB.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.

Teknisk data

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	582-902/582-1012
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	52
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	15,918
Kontroltype :	elektronisk
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	440
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	360
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	300
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	680
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	60
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltremateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002774862
Tilslutningseffekt (W) :	136
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 774862

Serie | 4 Emhætter

Emfang til vægmontering, 60 cm
Rustfrit stål, Glasdesign
DWA067A50

**Væghængt emhætte – mere frihed i
formgivningen af køkkenet.**

-
- Ydelse og effekt
 - Energiflasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 440 m³/t, Intensiv 680 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Elektronisk styring

Design

- Til vægmontering
- Belysning: 2 stk 3W LED

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let monteringsystem

Miljø og sikkerhed


- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres


Serie | 4 Emhætter

Emfang til vægmontering, 60 cm Rustfrit stål, Glasdesign DWA067A50

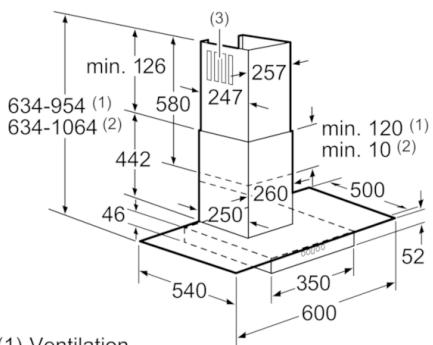


- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilationsudgang - monter åbninger nedad ved ventilation

Mål i mm

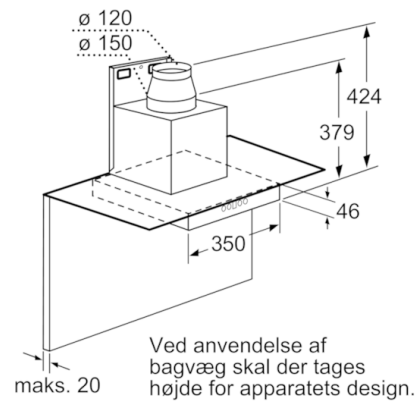


Mål i mm

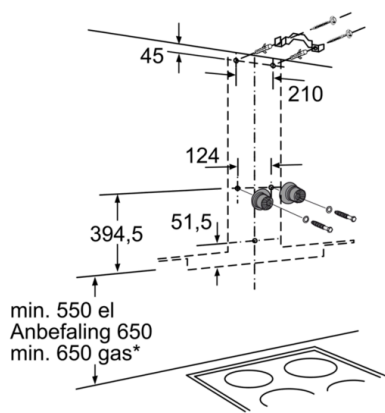

* fra overkant af gryderistene

Mål i mm

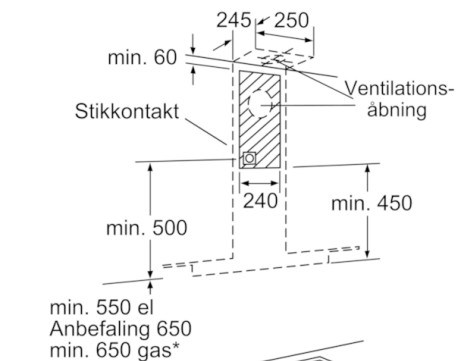

* fra overkant grydeholder

Mål i mm