

**Serie 4, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas
DWA96DM50**



Tilbehør

DHZ1225 : Skorstensforlænger 1,00m
DHZ1235 : Skorstensforlænger 1,50m
DWZ0DX0A0 : Standard lugtfilter (udskiftning)
DWZ0DX0U0 : Standard recirkulationssæt
DWZ0XX0J0 : Long Life recirkulationssæt
DWZ1DX1B4 : Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
DWZ1DX1I4 : Standard Clean Air recirkulationssæt
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)

**Emhætte i glasdesign - høj kapacitet
kombineret med stilrent design som
matcher dit køkken.**

- Mærkbart stille - maksimal ydelse med et lavt lydniveau.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Med en høj kapacitet renses luften i køkkenet hurtigt.

Teknisk data

Typologi : Væghængt
Længde på elledning : 130,0 cm
Højde på skorstenen : 576-897/576-1007 mm
Højde på produktet : 50 mm
Mindste afstand til elkogezone : 550 mm
Mindste afstand til gasblus : 650 mm
Nettovægt : 15,7 kg
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft : 371 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 441 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation : 337 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv : 610 m³/h
Antal lamper : 2
Lydniveau : 61 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag : 120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242005036134
Tilslutningseffekt : 220 W
Strømstyrke : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Vægmonteret



4 242005 036134

Serie 4, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas DWA96DM50

**Emhætte i glasdesign - høj kapacitet
kombineret med stilrent design som matcher
dit køkken.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 371 m³/t, Intensiv 610 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 337 m³/h
Intensiv: 441 m³/h
Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 70 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring

Design

- Montering: Til vægmontering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen



Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Installation



- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Serie 4, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas DWA96DM50

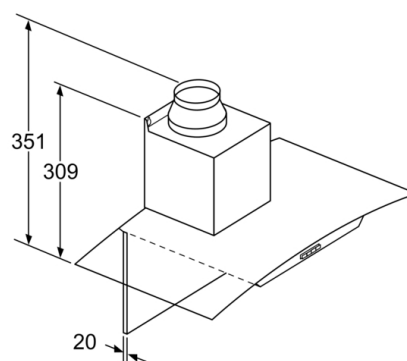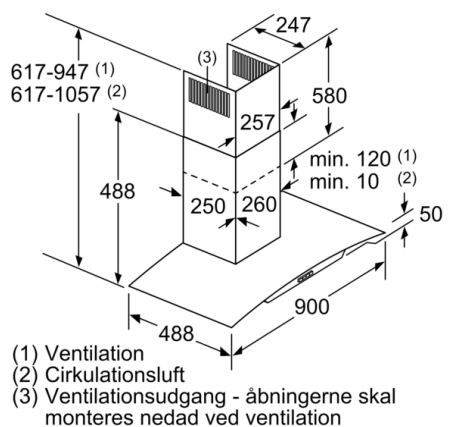


Ved anvendelse af en bagvæg skal der tages højde for apparatets design.

Mål i mm

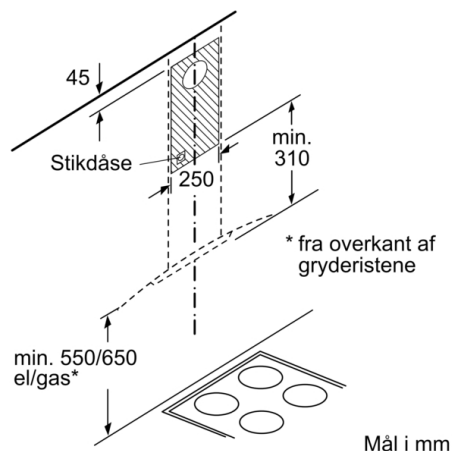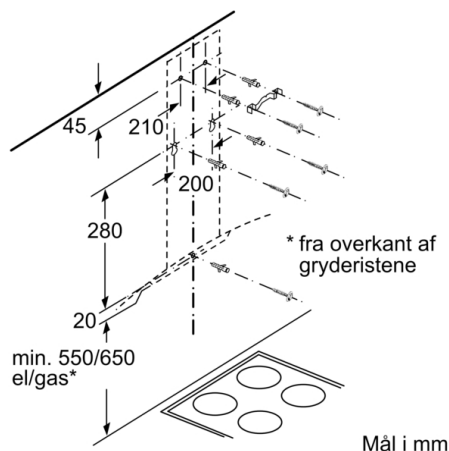

Mål i mm

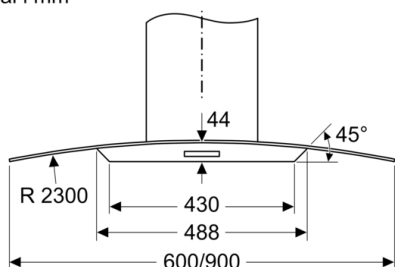

Mål for panelernes størrelse på bagvæggen. Vær opmærksom på, at målene er angivet med tolerancer. De faktiske mål skal kontrolleres på selve apparatet.