

**Serie | 6, Væghængt emhætte, 60 cm  
DWB068E50**

**Tilbehør**

DHZ1225 : Skorstensforlænger 1,00m  
 DHZ1235 : Skorstensforlænger 1,50m  
 DHZ5325 : Standard recirkulationssæt  
 DSZ5201 : CleanAir filter til udskiftning  
 DSZ6200 : CleanAir Modul  
 DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)

**Væghængt emhætte – mere frihed i  
formgivningen af køkkenet.**

- Med en kapacitet på op til 790 m<sup>3</sup>/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 59 dB.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.

**Teknisk data**

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	582-908/582-1018
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	46
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	14,784
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m <sup>3</sup> /h) :	440
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	380.0
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m <sup>3</sup> /h) :	790
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	59
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltremateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002774725
Tilslutningseffekt (W) :	166
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 774725

## Serie | 6, Væghængt emhætte, 60 cm DWB068E50

### Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

---

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 440 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 790 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering

#### Design

- Til vægmontering
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Lysdæmperfunktion

#### Komfort

- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let monteringsystem




#### Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

#### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsat eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

## Serie | 6, Væghængt emhætte, 60 cm DWB068E50

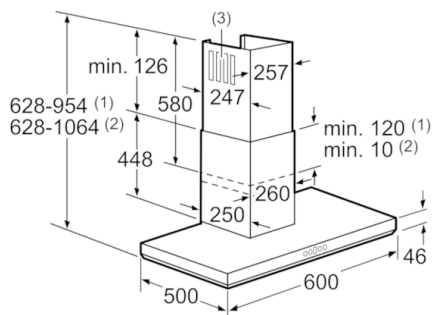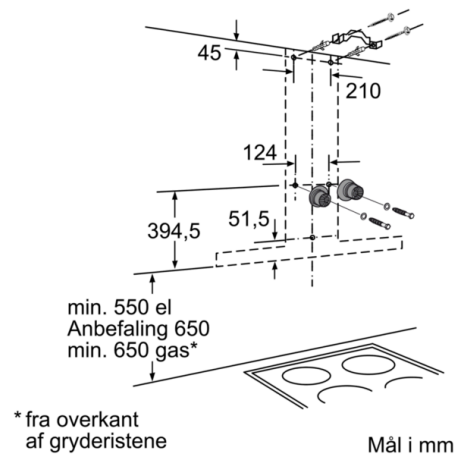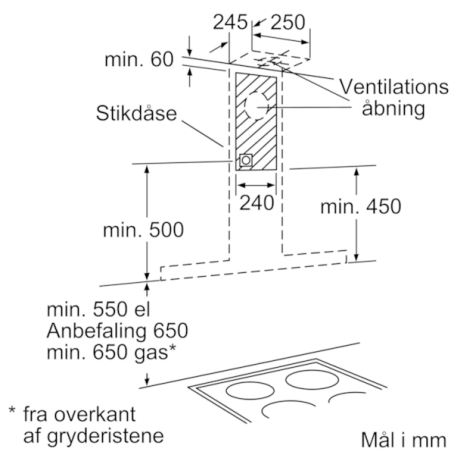

- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilations udgang - monter åbninger nedad ved ventilation

Mål i mm

