

**Serie | 6, Væghængt emhætte, 60 cm,
rustfrit stål
DWB068E59**



accent | line

**Væghængt emhætte – mere frihed i
formgivningen af køkkenet.**

- Med en kapacitet på op til 600 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 61 dB.

Teknisk data

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	582-908/582-1018
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	46
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	16,129
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	390
Maksimalt udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	350.0
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	600
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	61
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltremateriale :	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode :	4242002774817
Tilslutningseffekt (W) :	166
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 774817

Tilbehør

DHZ1225 : Skorstensforlænger 1,00m
 DHZ1235 : Skorstensforlænger 1,50m
 DHZ5325 : Standard recirkulationssæt
 DSZ5201 : CleanAir filter til udskiftning
 DSZ6200 : CleanAir Modul
 DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)
 HEZG9AS00S : Adapter

Serie | 6, Væghængt emhætte, 60 cm, rustfrit stål DWB068E59

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 390 m³/t, Intensiv 600 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering

Design

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til vægmontering
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Lysdæmperfunktion

Komfort

- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let monteringsystem


Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

** i henhold til EU regulering nr. 65/2014*


Serie | 6, Væghængt emhætte, 60 cm, rustfrit stål

DWB068E59

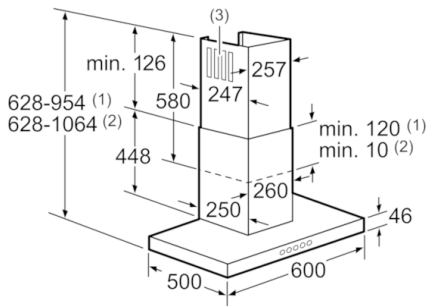


- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilations udgang - monter åbninger ved ventilation, så de vender nedad

Mål i mm

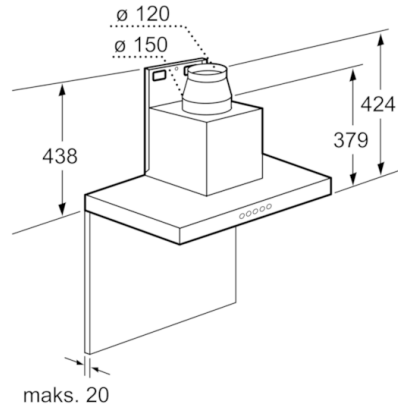


Mål i mm

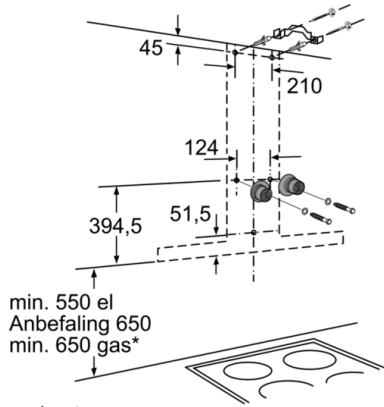

* fra overkant
af gryderistene

Mål i mm

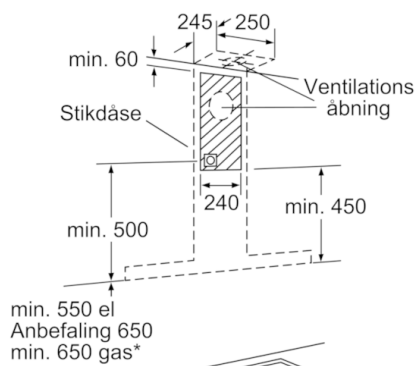

* fra overkant
af gryderistene

Mål i mm