

Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål DWB67LM50



DHZ1225	Skorstensforlænger 1,00m
DHZ1235	Skorstensforlænger 1,50m
DWZ0XX0J5	Long Life recirkulationssæt
DWZ1CB1I4	Standard Clean Air recirkulationssæt
DWZ1CX1I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ1FX5D1	Long Life recirkulationssæt, eksternt
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1CX1B4	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
HEZG9AS00S	Adapter

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

- **Stilhed:** Maksimal ydeevne med minimale støjgener
- **Nem at rengøre,** takket være smart design med runde kanter.
- **EcoSilence Drive:** Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.

Farve på skorsten: rustfrit stål
 Typologi:Væghængt
 Længde på elledning: 130,0 cm
 Højde på skorstenen: 582-908/568-1018 mm
 Højde på produktet: 46 mm
 Mindste afstand til elkogezone:550 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt:14,5 kg
 Betjening: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger:3 trin + intensiv indstilling
 Kapacitet udtræk :405 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 409 m³/h
 Kapacitet kulfilter :330 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 647 m³/h
 Luftgennemstrømning: 405 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 61 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242005099306
 Effekt: 143 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation:Vægmonteret



4 242005 099306

Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål DWB67LM50

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 405 m³/t, Intensiv 647 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 71 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 330 m³/h
- Intensiv: 409 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Betjening med Touch Select Basic Control (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter

Design

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

Komfort


- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at rengøre

Installation


- Til aftræk eller recirkulation
- Let monteringsystem
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

**Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm,
Rustfrit stål
DWB67LM50**

Mål i mm

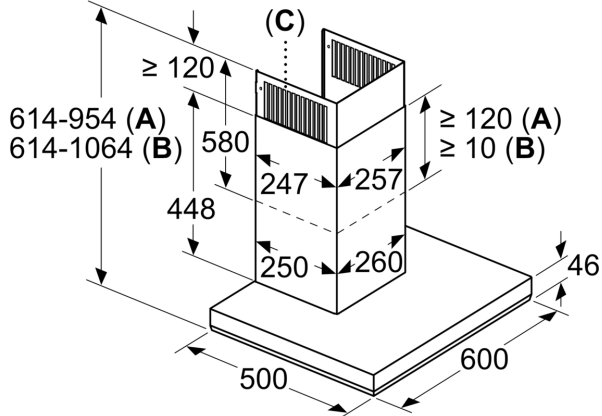


- A:** Ventilation
B: Cirkulationsluft
C: Ventilationsudgang - åbningerne skal monteres nedad ved ventilation

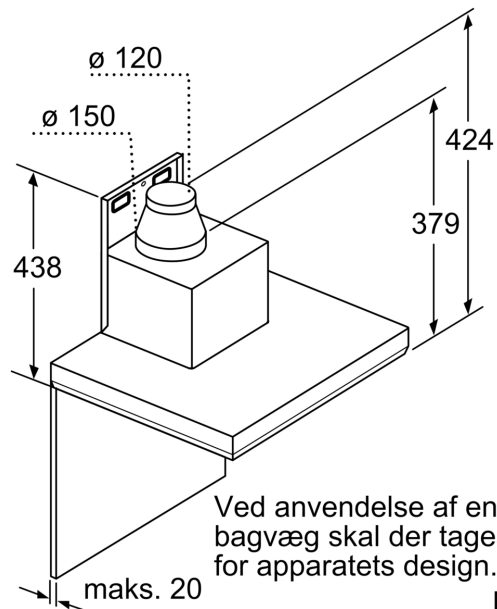


Ved anvendelse af en bagvæg skal der tages højde for apparatets design.

Mål i mm

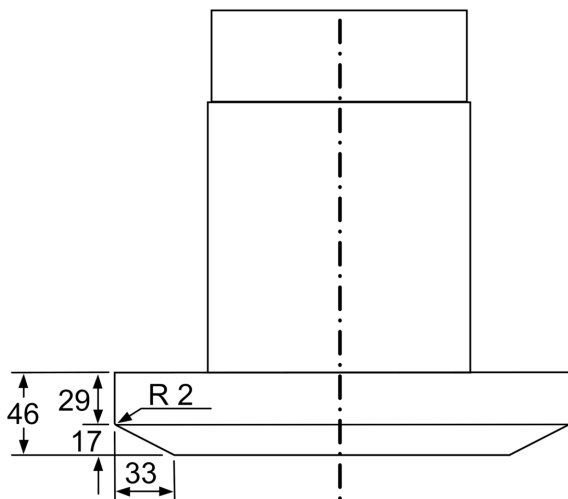

Mål i mm

Mål i mm

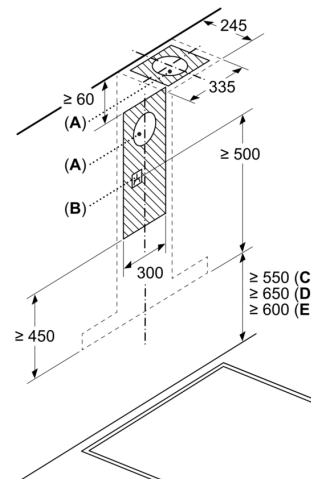

- A:** Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: El
D: Gas - fra overside af gryderist
E: Elektricitet - for Australien og New Zealand