

Serie 2, Væghængt emhætte, 75 cm, Rustfrit stål DWB76BC50



Tilbehør

DWZ1DX1B4	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
DWZ1DX1I4	Standard Clean Air recirkulationssæt
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DHZ1225	Skorstensforlænger 1,00m
DHZ1235	Skorstensforlænger 1,50m

Væghængt emhætte med BoxDesign - effektivitet og stil som løfter køkkenet.

Teknisk data

Farve på skorsten:	rustfrit stål
Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130 cm
Højde på skorstenen:	583-912/583-1022 mm
Højde på produktet:	53 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	11.8 kg
Betjening:	Mekanisk
Antal hastighedsindstillinger:	3
Kapacitet udtræk :	619 m³/h
Kapacitet kulfilter :	422 m³/h
Luftgennemstrømning:	619 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	70 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005051083
Effekt:	220 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



**Serie 2, Væghængt emhætte, 75 cm,
Rustfrit stål
DWB76BC50**

**Væghængt emhætte med BoxDesign -
effektivitet og stil som løfter køkkenet.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 619 m³/t
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstra tilbehør):
- Kapacitet recirkulation: Maks. normalt brug: 422m³/h
- Lydniveau recirkulation:
- Maks. normalt brug: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder

Design

- Montering: Til vægmontering
- Belysning: 2 stk LED


Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres


**Serie 2, Væghængt emhætte, 75 cm,
Rustfrit stål
DWB76BC50**

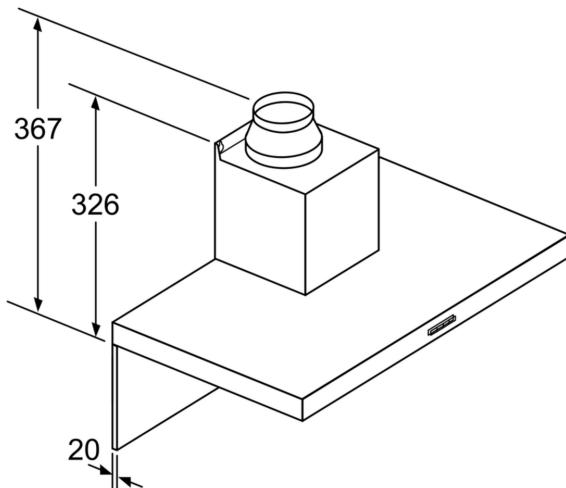

Ved anvendelse af en bagvæg
skal der tages højde for
apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

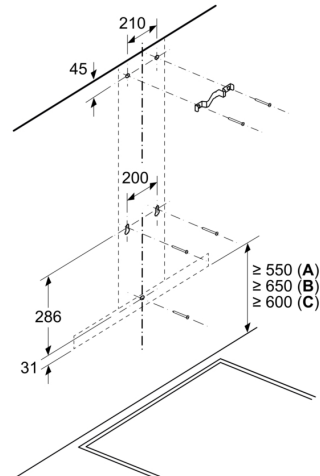


A: El

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

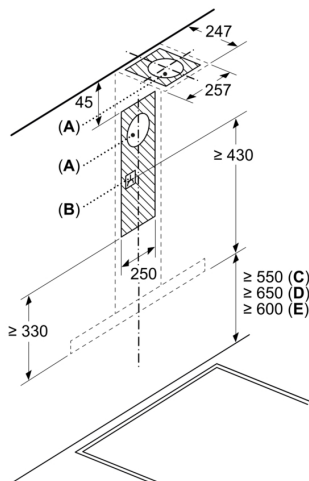


A: Ventilationsåbning

B: Stikdåse

C: El

D: Gas - fra overside af gryderist

E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

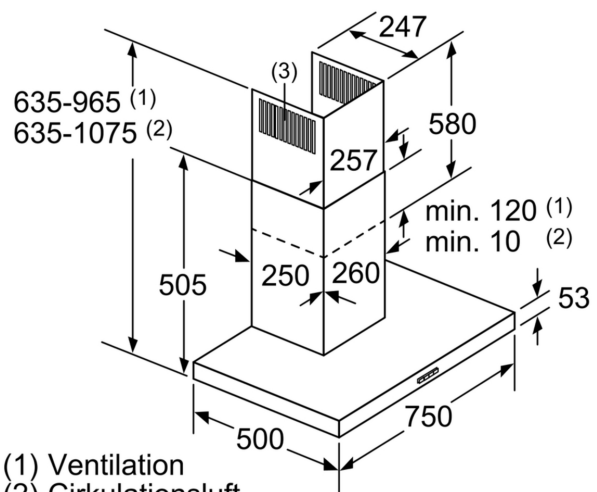

(1) Ventilation

(2) Cirkulationsluft

(3) Ventilationsudgang - åbningerne skal monteres nedad ved ventilation

Mål i mm