

**Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm,  
Rustfrit stål  
DWB97LM50**



|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| DHZ1223    | Skorstensforlænger 1,00m                 |
| DHZ1233    | Skorstensforlænger 1,50m                 |
| DWZ0XX0J5  | Long Life recirkulationssæt              |
| DWZ1CX1I6  | Clean Air Plus recirkulationssæt         |
| DWZ2CB1I4  | Standard Clean Air recirkulationssæt     |
| DWZ2CX5C6  | Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt      |
| DWZ2FX5D1  | Long Life recirkulationssæt, eksternt    |
| DZZ0XX0P0  | Long Life lugtfilter (udskiftning)       |
| DZZ1XX1B6  | Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)  |
| DZZ2CB1B4  | Standard Clean Air lugtfilter (udskift.) |
| HEZG9AS00S | Adapter                                  |

**Væghængt emhætte – mere frihed i  
formgivningen af køkkenet.**

- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- EcoSilence Drive: Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- TouchSelect-indstillinger: Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Typologi:                                      | Væghængt                      |
| Længde på elledning:                           | 130.0 cm                      |
| Højde på skorstenen:                           | 582-908/568-1018 mm           |
| Højde på produktet:                            | 46 mm                         |
| Mindste afstand til elkogezone:                | 550 mm                        |
| Mindste afstand til gasblus:                   | 650 mm                        |
| Nettovægt:                                     | 17.9 kg                       |
| Betjening:                                     | elektronisk                   |
| Antal hastighedsindstillinger:                 | 3 trin + intensiv indstilling |
| Kapacitet udtræk :                             | 431 m³/h                      |
| Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: | 442 m³/h                      |
| Kapacitet kulfiler :                           | 343 m³/h                      |
| Maksimalt udsugningsluft intensiv:             | 697 m³/h                      |
| Luftgennemstrømning:                           | 431 m³/h                      |
| Antal lamper:                                  | 3                             |
| Lydniveau:                                     | 55 dB(A) re 1pW               |
| Diameter af luftudtag:                         | 150 / 120 mm                  |
| Fedtfilttermateriale:                          | Vaskbart rustfrit stål        |
| EAN-kode:                                      | 4242005086627                 |
| Effekt:                                        | 145 W                         |
| Strømstyrke:                                   | 10 A                          |
| Elementspænding:                               | 220-240 V                     |
| Frekvens:                                      | 60; 50 Hz                     |
| Stiktype:                                      | Schukostik med jord           |
| Type af installation:                          | Vægmonteret                   |



## **Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål DWB97LM50**

### **Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.**

---

#### **Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 431 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 697 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 66 dB dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 343 m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 442 m<sup>3</sup>/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Betjening med Touch Select Basic Control (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter

#### **Design**

- Belysning: 3 x 1,5W LED-lamper
- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor

#### **Komfort**


- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at rengøre

#### **Installation**

- Til aftræk eller recirkulation
- Let monteringsystem
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger



Mål i mm

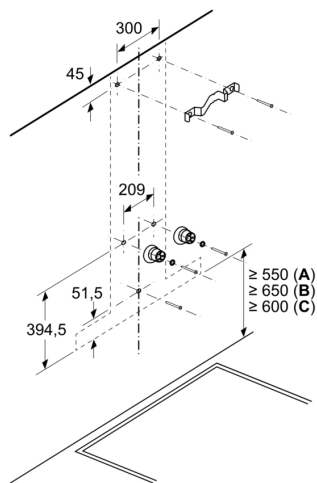

**A:** El

**B:** Gas - fra overside af gryderist

**C:** Elektricitet - for Australien og New Zealand