

**Serie | 2, Væghængt emhætte, 40 cm,
rustfrit stål
DWC041650**



**Væghængt emhætte – mere frihed i
formgivningen af køkkenet.**

- Med en kapacitet på op til 590 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Halogenbelysning giver kogepladen optimal belysning med lavt energiforbrug.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 52 dB.

Teknisk data

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	880/880
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	880
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	15,060
Kontroltype :	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	590
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	380
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	66
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltermateriale :	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode :	4242002497389
Tilslutningseffekt (W) :	290
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret

Tilbehør

DHZ5425 : Kulfilter startersæt,LC70450/DKE475R



Serie | 2, Væghængt emhætte, 40 cm, rustfrit stål
DWC041650

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 590 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

Design

- Til vægmontering
- Betjening: Tryktaster
- lightControl - Digital display med klartekst
- Belysning 2 x halogen


Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Elektronisk indikator for rengøring af fedtfilter


Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres


Serie | 2, Væghængt emhætte, 40 cm, rustfrit stål
DWC041650

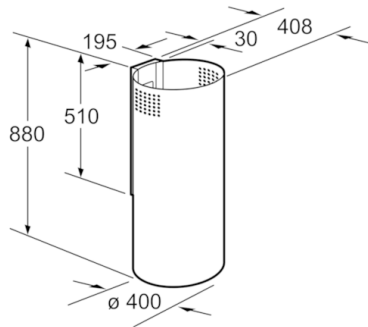

Mål i mm

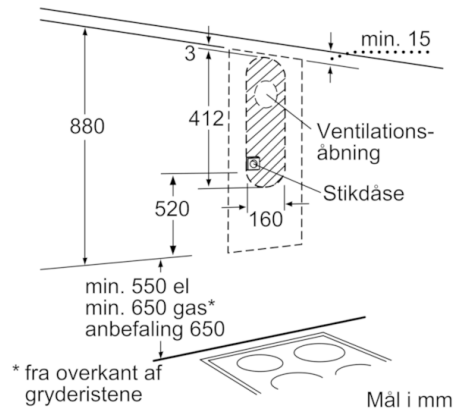

Mål i mm

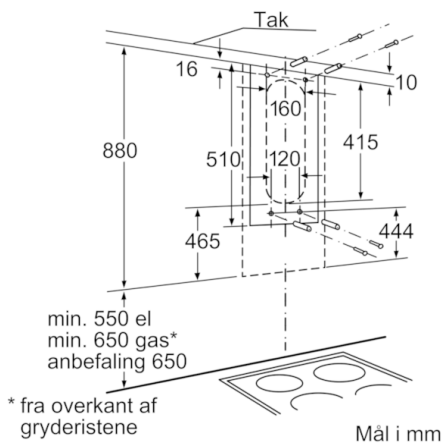

Mål i mm