

Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk DWF67KM60



A



Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.

- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- EcoSilence Drive™: den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- TouchSelect-indstillinger: Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på produktet:	430 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	20.5 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk:	405 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	404 m³/h
Kapacitet kulfilter:	249 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	739 m³/h
Luftgennemstrømning:	405 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	58 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946504
Effekt:	143 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret

DWZ0AF0R0	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
DWZ0AF0S0	Long Life recirkulationssæt
DWZ0AX5K0	Skorstensforlænger 1,00m
DWZ0AX5L0	Skorstensforlænger 1,50m
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
HEZG9AS00S	Adapter



4 242002 946504

Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk DWF67KM60

**Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til
gryder og pander.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 404 m³/t, Intensiv 739 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 71 dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- PowerBoost-mode
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Elektronisk styring via Touch Select Basic Control med LED indikering

Design

- Antal motorer: 2 stk højtydende motorer ,Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- Montering: Til vægmontering
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k



Komfort

- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at rengøre

Installation


- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

**Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm,
klart glas med sort tryk
DWF67KM60**

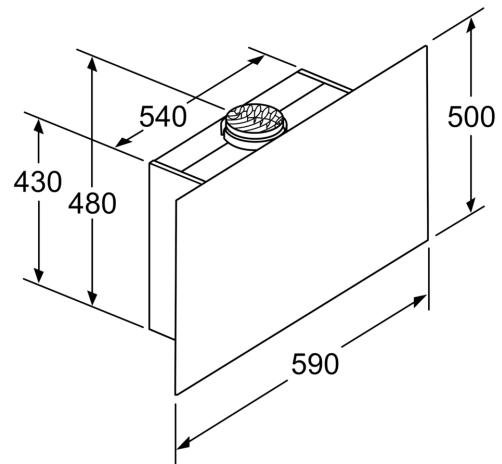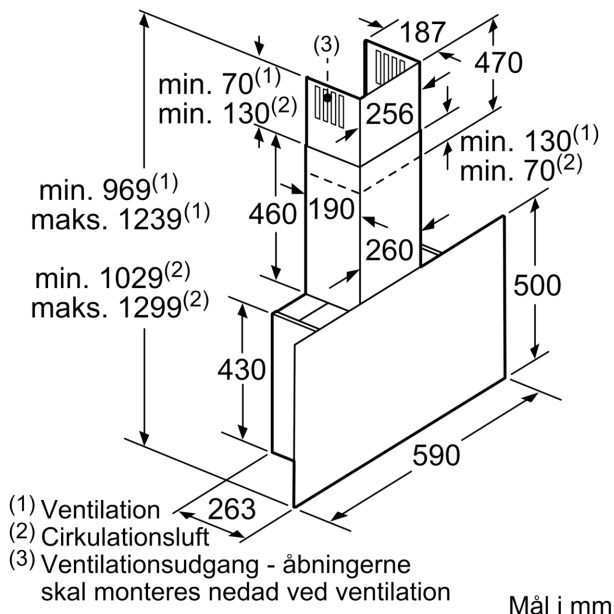


Apparat i cirkulationsdrift
uden kanal
Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

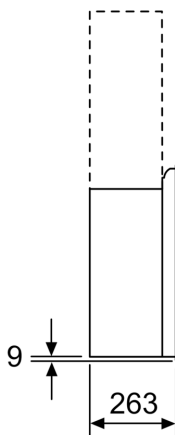

Mål i mm

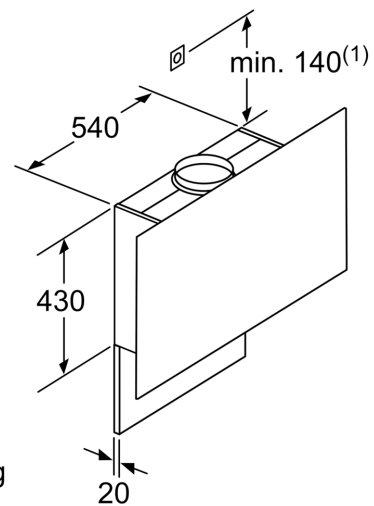


(1) Placering
af stikdåse

Vær opmærksom på bagvæggens
maksimale tykkelse.

Mål i mm


Mål i mm

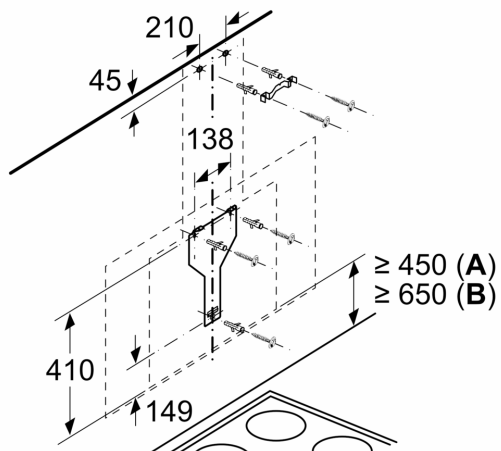

Fra overkant grydeholder

A: El
B: Gas

Mål i mm

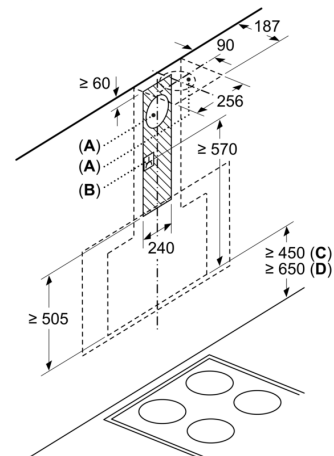

A: Aftræksluft
B: Stikdåse

Fra overkant grydeholder

C: El
D: Gas