

**Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas med sort tryk
DWF97KM60**



A



Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.

- **Helt utroligt stille:** maksimal ydeevne, minimal støj.
- **Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.

Teknisk data

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130,0 cm
Højde på produktet:	430 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	24,2 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	405 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	404 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	249 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	739 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	405 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	58 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946511
Effekt:	143 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret

Tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
DWZ0AF0R0	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
DWZ0AF0S0	Long Life recirkulationssæt
DWZ0AX5K0	Skorstensforlænger 1,00m
DWZ0AX5L0	Skorstensforlænger 1,50m
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)



Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk DWF97KM60

Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 39 kWh/år*
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 404 m³/h, intensiv 739 m³/h
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 71 dB dB(A) re 1 pW.
- PowerBoost-mode
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Montering: Til vægmontering
- Touch Select Basic Control betjening med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k

Komfort



- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas med sort tryk
DWF97KM60**

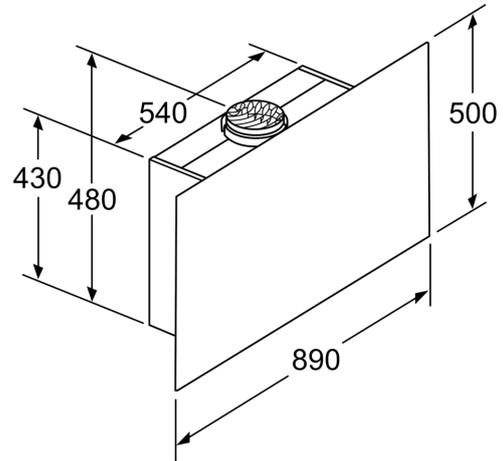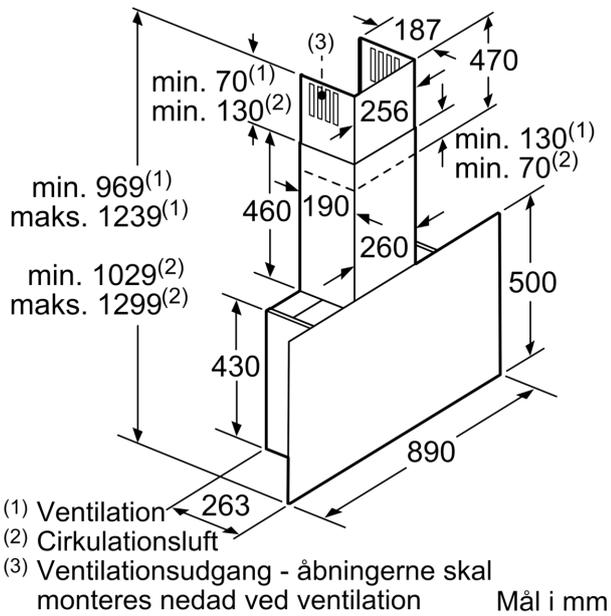


Apparat i cirkulationsdrift
uden kanal
Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

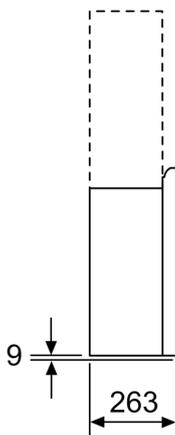

Mål i mm

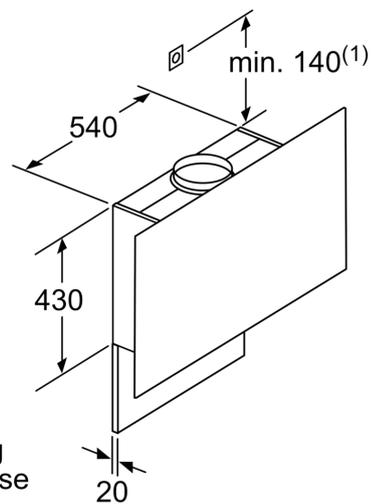


(1) Placering
af stikdåse

Vær opmærksom på bagvæggens
maksimale tykkelse.

Mål i mm


Mål i mm

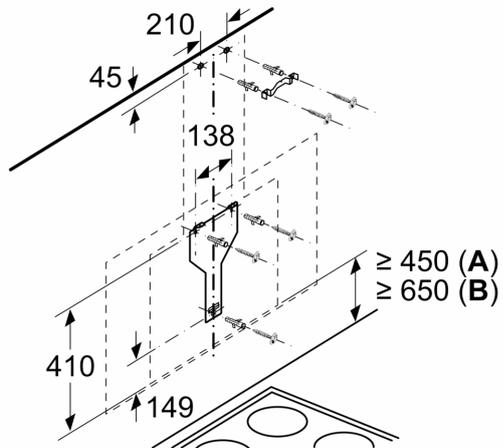

Fra overkant grydeholder

A: El
B: Gas

Mål i mm

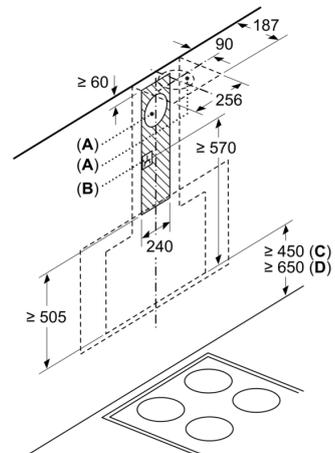

A: Aftræksluft
B: Stikdåse

Fra overkant grydeholder

C: El
D: Gas