

**Serie | 6, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas med sort tryk
DWF97KQ60**



Tilbehør

DWZ0AFOA0 Standard lugtfilter (udskiftning), DWZ0AFOR0 Long Life recirkulationssæt, u. skorsten, DWZ0AFOS0 Long Life recirkulationssæt, DWZ0AFOT0 Standard recirkulationssæt (u. skorsten), DWZ0AFOU0 Standard recirkulationssæt, DWZ0AX5K0 Skorstensforlænger 1,00m, DWZ0AX5L0 Skorstensforlænger 1,50m, DWZ1AX5C6 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0 Long Life lugtfilter (udskiftning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), HEZG9AS00S Adapter

Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.

- **PerfectAir sensor:** automatisk betjening af indstillinger for maksimal ydelse og lavt lydniveau.
- Meget stille og høj kapacitet.
- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- **EcoSilence Drive:** Meget effektiv lydsvag motor, der sparer på strømmen, men ikke ydelsen.
- **Betjening med DirectSelect:** vælg ønskede niveau og lys med et knaptryk.

Teknisk data

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	430
Mindste afstand til elkogezone :	450
Mindste afstand til gasblus :	600
Nettovægt (kg) :	22,608
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	394
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	578.0
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	311
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	717
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	57
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002946528
Tilslutningseffekt (W) :	143
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 946528

Serie | 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk DWF97KQ60

Erfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.

Ydelse og effekt

- Energiforbrug: 37.8 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 311 m³/t, Intensivtrin: 578 m³/t
- Max. kapacitet: 717 m³/t
- PowerBoost-mode
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk tilbagestilling af intensiv trin efter 6 minutter

Design

- Til vægmontering
- TouchControl betjening med LightLine
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k

Komfort


- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Installation


- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie | 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk
DWF97KQ60**

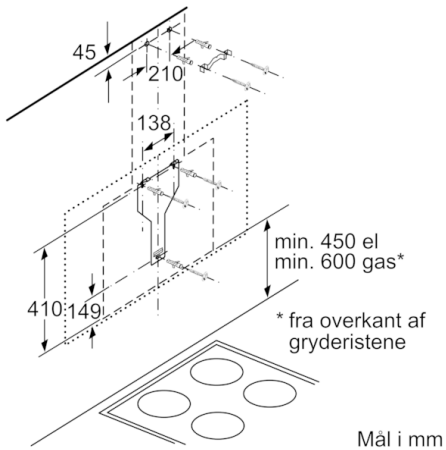

Mål i mm

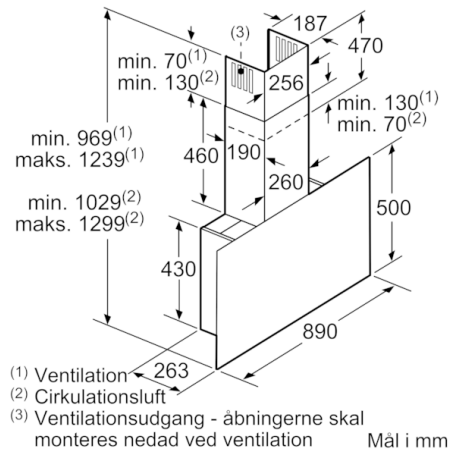


Mål i mm

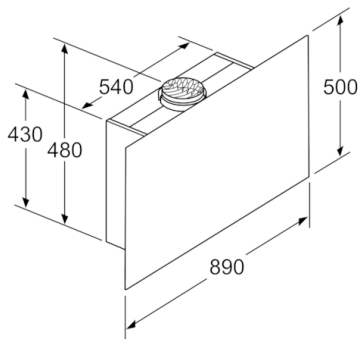


Apparat i cirkulationsdrift
uden kanal
Cirkulationssæt kræves


Mål i mm

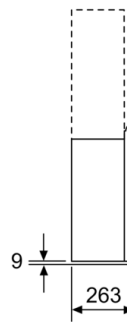

Mål i mm

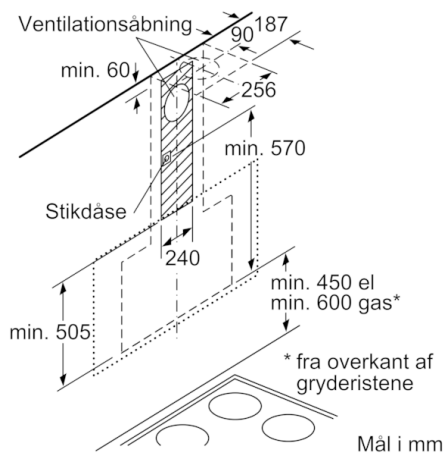

Mål i mm

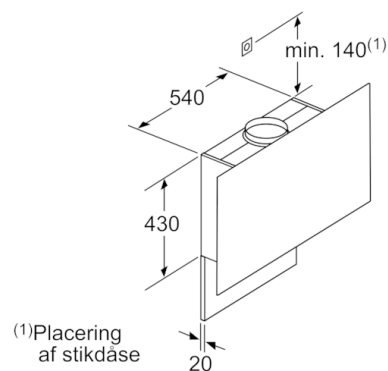

Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.

Mål i mm