

Serie 6, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk DWJ81AN60



- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- **Alexa Voice Control:** styr dine hvidevarer med din stemme takket være Amazon Alexa.*
- **Emhætten, der retter sig efter indstillingerne på din kogeplade:** Gør din madlavning mere intuitiv end nogensinde før.
- **Home Connect:** Gør livet lidt lettere med en smart emhætte.
- **EcoSilence Drive™:** den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.

Teknisk data

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på produktet:	450 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	21.7 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	886 m³/h
Kapacitet kulfilter :	438 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	51 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242005360796
Effekt:	200 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret
Udsæt indstillinger for slukning:	10 min

Tilbehør

DWZ1BK1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
 DWZ1BK1P1 Long Life lugtfilter (udskiftning)
 HEZG9AS00S Adapter



4 242005 360796

Serie 6, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk DWJ81AN60

Design:

- Sort, VinkelDesign i glas
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Standardindstillingen ved levering er recirkulationsdrift og installationsmetode uden skorsten.
- Clean Air Plus lugtfilter inkluderet ved første levering.

Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- 2 stk, LED, 3W, with Justerbar farvetemperatur
- SoftLight : Belysningsselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningsselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 422 lux
- Powerboost-position: Emhætten kan åbnes til en defineret forøget udsugningsposition for at øge opsamlingshastigheden af særligt kraftige madlugte og store mængder damp.
- 2 opsamlingsområder: forside og bundside
- 3 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- TouchSelect-betjening bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Smart Hood Automatic: Emhætten tilpasser automatisk ventilatorens hastighed takket være kogepladen, der kontinuerligt leverer madlavningsdata (med en matchende kogeplade og tilsluttet Home Connect-konto).
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Mætningsindikator, indstilling og nulstilling af fedtfilter og lugtfilter tilgængelig via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

Rengøringskomfort:

- Ekstremt stor åbningsvinkel for nem adgang til filteret og nem

rengøring.

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Let at rengøre
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse recirkulation:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsfunktion med Clean Air plus recirkulationssæt til skorstenløs installation (leveret tilstand):
Hastighed 1: udsugning 215 m³/t ; lydniveau 42 dB (A) re1pW
Hastighed 2: udsugning 315 m³/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW
Hastighed 3: udsugning 438 m³/t ; lydniveau 60 dB (A) re1pW
Intensiv Hastighed 1: udsugning 886 m³/t ; lydniveau 78 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:


- Tilslutningseffekt: 200 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO₂-neutral produktionsplads.
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Tilgængelig lugtfilter som regenererbar Long Life-filter med en levetid på 10 år.
- Smart Hood Automatic For bedste resultater med minimalt energiforbrug.

Planlægnings- og installationsinformation:

- Mål for recirkulerende installation uden skorsten (HxBxD): 471 mm x 790 mm x 433 mm
- Enkel og vægtreduceret montering takket være det nye nemme installationsystem.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik

Serie 6, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk DWJ81AN60

Mål i mm

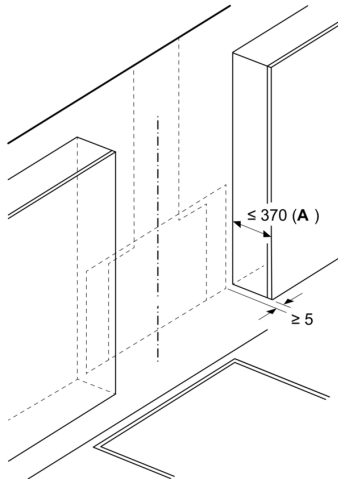


A: Maks. dybde af tilstødende overskabe
(inkl. dør) pga. montage af glasplade

Apparatet skal installeres før
overskabene, hvis de er dybere end
370 mm

Mål i mm

Væginstallation uden luftkanal

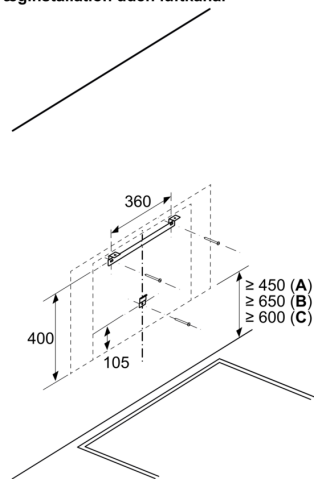


A: El

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New
Zealand

Mål i mm


Apparat i recirkulationsdrift uden kanal



Stikdåse kan anbringes på siden eller over
apparat

A: Stikdåse kun udenfor markeret område

Mål i mm



A: Maks. tykkelse bagvæg