

Serie 4, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK67FN65



Skrå hætte med Eco Silence Drive™ motor og Smart Hood Automatic sørger for et automatisk lugt- og støjfrit køkken.

- **EcoSilence Drive:** Den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **Automatisk smartemhætte:** Emhætten, der automatisk justerer kogepladernes indstillinger, mens du klarer madlavningen.
- **Kogeplade-styret emhætte:** Praktisk betjening af emhætten via din kogeplade.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.
- **Temperaturbelysning:** Sæt den perfekte stemning med justerbar LED-belysning.

DWZ0BX6K1 Skorstensforlænger 1,00m
 DWZ0BX6L1 Skorstensforlænger 1,50m
 DWZ1KK1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
 DWZ1KK1I6 Clean Air Plus recirkulationssæt
 DWZ1KK1V6 Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
 HEZG9AS00S Adapter

Typologi:Væghængt
 Længde på elledning: 130,0 cm
 Højde på skorstenen: 420-663/457-750 mm
 Højde på produktet: 320 mm
 Mindste afstand til elkogezone:450 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt:14,5 kg
 Betjening: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger:3 trin + intensiv indstilling
 Kapacitet udtræk :431 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 687 m³/h
 Kapacitet kulfilter :427 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 768 m³/h
 Luftgennemstrømning: 431 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 56 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242005403448
 Effekt: 140 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation:Vægmonteret



Serie 4, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK67FN65

Skrå hætte med Eco Silence Drive™ motor og Smart Hood Automatic sørger for et automatisk lugt- og støjfrit køkken.

Design:

- Sort, VinkelDesign i glas
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- For at køre med recirkulation skal du bruge Clean Air Plus recirkulationskit (tilbehør).

Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- 2 stk, LED, 3W, with Justerbar farvetemperatur
- SoftLight : Belysningselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opsamlingsområder: forside og bundside
- 2 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- TouchSelect-betjening bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Smart Hood Automatic: Emhætten tilpasser automatisk ventilatorens hastighed takket være kogepladen, der kontinuerligt leverer madlavningsdata (med en matchende kogeplade og tilsluttet Home Connect-konto).
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Mætningsindikator, indstilling og nulstilling af fedtfilter og lugtfilter tilgængelig via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home

Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 223 m³/t; lydniveau 39 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 319 m³/t; lydniveau 48 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 431 m³/t; lydniveau 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 768 m³/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 31.7 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: C *

Ydelse recirkulation:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air Plus recirkulationskit til installation med skorsten (tilgængelig som ekstraudstyr): Hastighed 1: udsugning 208 m³/t; lydniveau 47 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 309 m³/t; lydniveau 54 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 429 m³/t; lydniveau 62 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 724 m³/t; lydniveau 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air plus recirkulationskit til installation uden skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 210 m³/t ; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m³/t ; lydniveau 54 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 427 m³/t ; lydniveau 64 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 687 m³/t ; lydniveau 76 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Voltage: 220 - 240 V
- Tilslutningseffekt: 140 W
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO₂-neutral produktionsplads.
- Miljøvenlig emballage
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Smart Hood Automatic For bedste resultater med minimalt energiforbrug.

Planlægnings- og installationsinformation:


- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 753 mm-996 mm x Apparat bredde i mm: 590 mm x Apparat dybde i mm: 433 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 790 mm-1083 mm x 590 mm x 433 mm
- Mål for recirkuleret installation uden skorsten (HxBxD): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Returklap medfølger



test5


Serie 4, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort DWK67FN65

Mål i mm

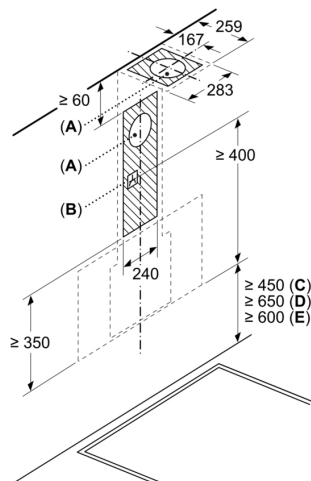


A: Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: El
D: Gas - fra overside af gryderist
E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm
Væginstallation med luftkanal

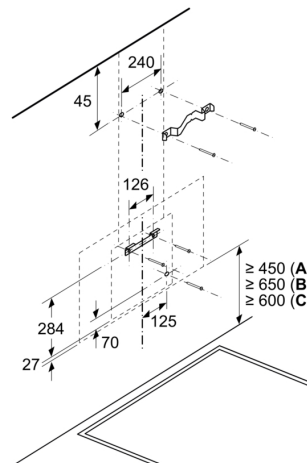


A: El
B: Gas - fra overside af gryderist
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

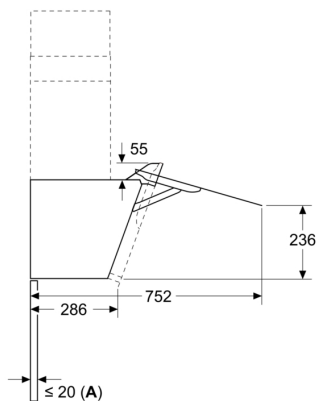


A: Maks. tykkelse bagvæg


Mål i mm
Apparat i udsugningsdrift

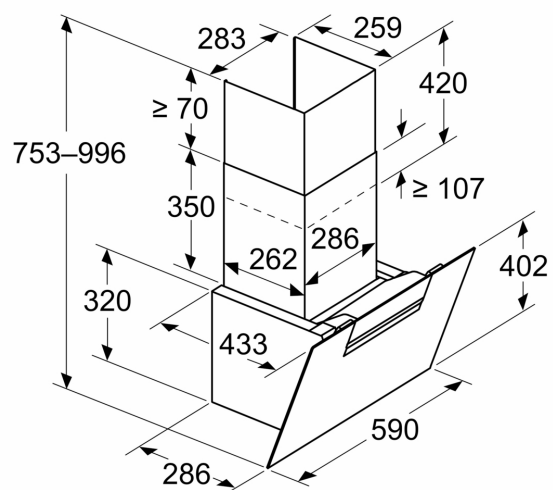

Mål i mm
Apparat i recirkulationsdrift

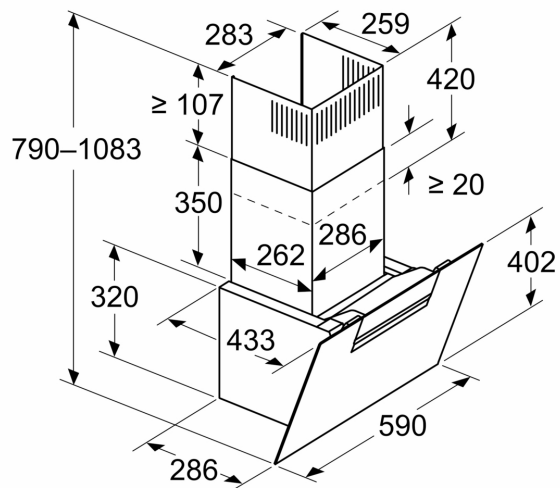

Mål i mm
Apparat i recirkulationsdrift uden kanal



Stikdåse kan anbringes på siden eller over apparat

A: Stikdåse kun udenfor markeret område