

**Serie | 4, Væghængt emhætte, 60 cm,
Klart glas med sort tryk
DWK67HM60**

**B**

**Emhætte i vinklet design: giver et optimalt
overblik af kogepladen.**

- Meget stille og høj kapacitet.
- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- Med TouchSelect control kan du vælge udsugningseffekt og belysning hurtigt og enkelt med ét tastetryk.
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.

Teknisk data

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	323
Mindste afstand til elkogezone :	450
Mindste afstand til gasblus :	600
Nettovægt (kg) :	19,646
Kontroltype :	elektronisk
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	416
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	615.0
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	409
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	700
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	58
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltremateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002946696
Tilslutningseffekt (W) :	263
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



Tilbehør

DWZ0AK0R0 Long Life recirkulationssæt, u. skorsten,
DWZ0AK0S0 Long Life recirkulationssæt, DWZ0AX5K0
Skorstensforlænger 1,00m, DWZ0AX5L0 Skorstensforlænger
1,50m, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning),
DWZ1AK1I6 Clean Air Plus recirkulationssæt, DWZ1AK1V6
Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten), DWZ1AX5C6 Clean Air
Plus recirk.sæt, eksternt, DWZ1AX6E1 Kanal Standard, sort,
DZZ0XX0P0 Long Life lugtfilter (udskiftning), DZZ1XX1B6 Clean
Air Plus lugtfilter (udskiftning), HEZG9AS00S Adapter



4 242002 946696

Serie | 4, Væghængt emhætte, 60 cm, Klart glas med sort tryk DWK67HM60

Emhætte i vinklet design: giver et optimalt overblik af kogepladen.

Ydelse og effekt

- Energiforbrug: 56.6 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 409 m³/t, Intensivtrin: 615 m³/t
- Max. kapacitet: 700 m³/t
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 67 dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensivt niveau med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Montering: Til vægmontering
- TouchControl betjening med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED
- Farvetemperatur: 3500 k

Komfort


- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedtfiler med kantsug

Installation


- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie | 4, Væghængt emhætte, 60 cm, Klart glas med sort tryk
DWK67HM60**

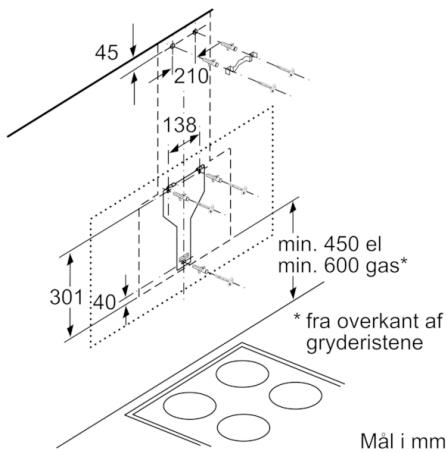


Mål i mm

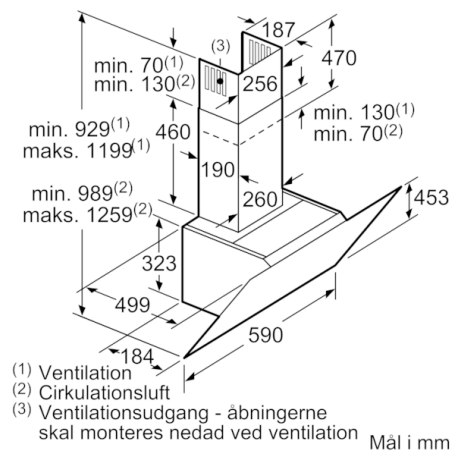

Mål i mm

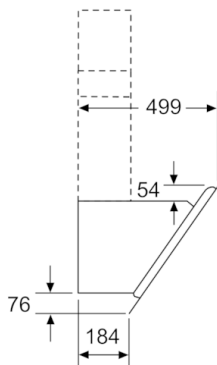


Mål i mm

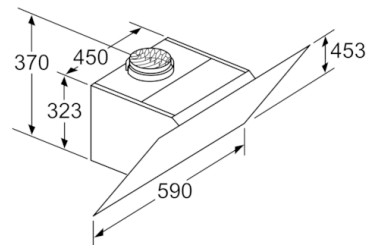


Apparat i cirkulationsdrift uden kanal
Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

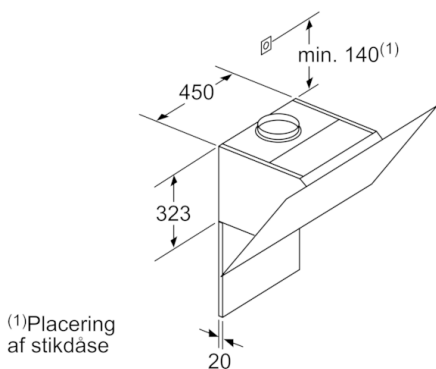

Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.

Mål i mm

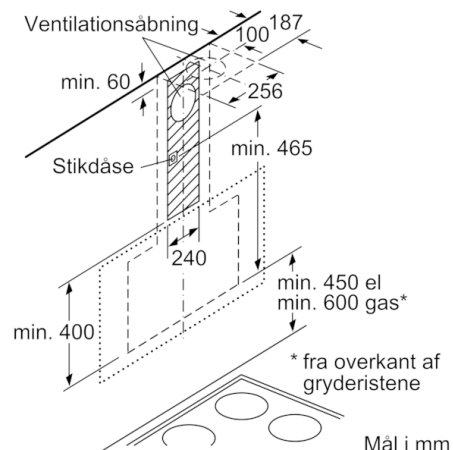

Mål i mm