

Serie 2, Væghængt emhætte, 80 cm, Sort DWK87EM60



DHZ1225 Skorstensforlænger 1,00m, DHZ1235 Skorstensforlænger 1,50m, DHZ5276 Standard lugtfilter (udskiftning), DHZ9550 Tilbehør emhætte, DHZ9551 Tilbehør emhætte, DWZ0XX0J0 Long Life recirkulationssæt, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus recirkulationssæt, DWZ1EK1U1 Standard recirkulationssæt, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, DWZ1FX5D1 Long Life recirkulationssæt, eksternt, DZZ0XX0P0 Long Life lugtfilter (udskiftning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), HEZG9AS00S Adapter

Emhætte i vinklet design: giver et optimalt overblik af kogepladen.

- **Helt utroligt stille:** maksimal ydeevne, minimal støj.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.
- **Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.**

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på skorstenen:	484-770/554-830 mm
Højde på produktet:	296 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	14.8 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk:	399 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	474 m³/h
Kapacitet kulfilter:	349 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	669 m³/h
Luftgennemstrømning:	399 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005180141
Effekt:	255 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



**Serie 2, Væghængt emhætte, 80 cm,
Sort
DWK87EM60**

Emhætte i vinklet design: giver et optimalt overblik af kogepladen.

Betjeningsart / Betjening:

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 59.4 kWh/år*
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 399 m³/h, intensiv 669 m³/h
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 349 m³/h
- Intensiv: 474 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 69 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 76 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Montering: Til vægmontering
- Glasplade: sort glas
- Touch Select Basic Control betjening med LED indikering
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Filterafdækning glas

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Elektronisk styring via Touch Select Basic Control med LED indikering
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug


Teknisk information

- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkulation kræves et recirkulationssæt eller CleanAir-recirkulationssæt (ekstra tilbehør)
- Energibesparende motor


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 2, Væghængt emhætte, 80 cm,
Sort
DWK87EM60**

Mål i mm

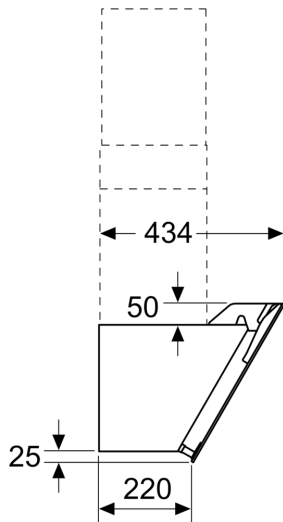


Mål i mm

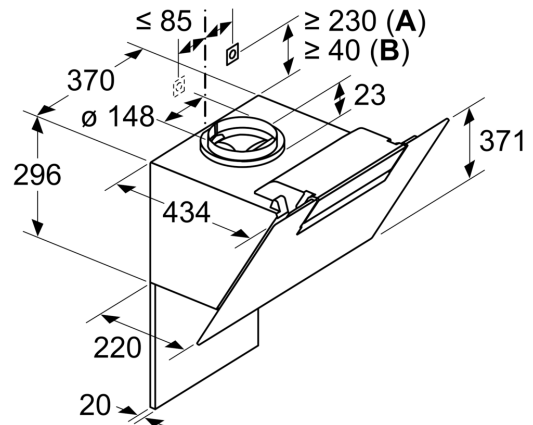

A: Integreret Clean Air
B: Ventilation eller standard cirkulationssæt
Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.


Mål i mm

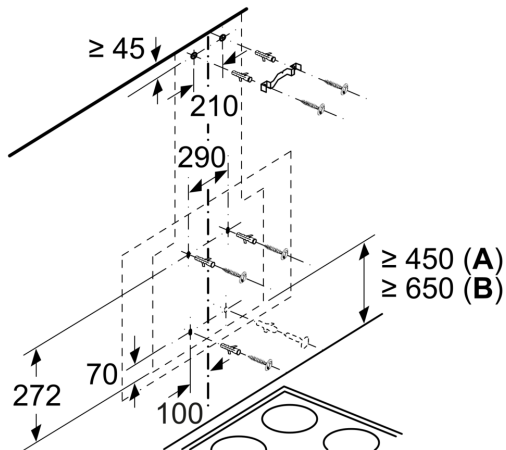

Fra overkant grydeholder

A: EI
B: Gas

Mål i mm

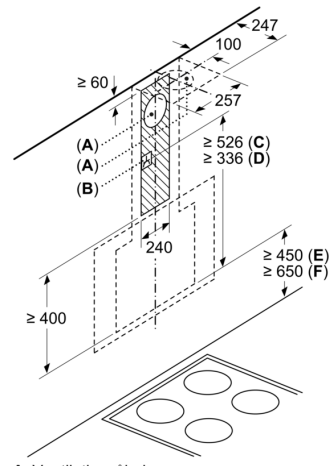


A: Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: Clean Air Plus recirkulationssæt

D: Aftræksluft eller standard recirkulationssæt

Fra overkant grydeholder

E: EI
F: Gas

Mål i mm

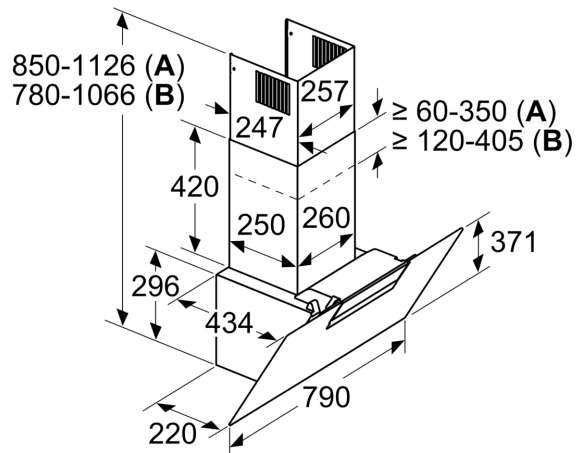

A: Cirkulationsluft

B: Ventilation - åbningerne skal monteres vendede nedad