

**Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas med sort tryk
DWK97JM60**



A⁺



Tilbehør

DWZ0AK0R0	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
DWZ0AK0S0	Long Life recirkulationssæt
DWZ0AX5K0	Skorstensforlænger 1,00m
DWZ0AX5L0	Skorstensforlænger 1,50m
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
HEZG9AS00S	Adapter

**Emhætte i vinklet design: giver et optimalt
overblik af kogepladen.**

- **Ekstra stille:** Se frem til en emhætte med høj ydeevne men uden støj.
- **Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **TouchSelect-indstillinger:** Gør det nemt og hurtigt at ændre din emhættes indstillinger.

Teknisk data

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130.0 cm
Højde på produktet:	323 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	21.3 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	436 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	441 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	355 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	722 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	436 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	54 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946825
Effekt:	143 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk DWK97JM60

Emhætte i vinklet design: giver et optimalt overblik af kogepladen.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 32.1 kWh/år*
- Max. kapacitet: 722 m³/t
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 65 dB dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

- Montering: Til vægmontering
- Touch Select Basic Control betjening med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k

Komfort


- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedfilter med kantsug

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas med sort tryk
DWK97JM60**

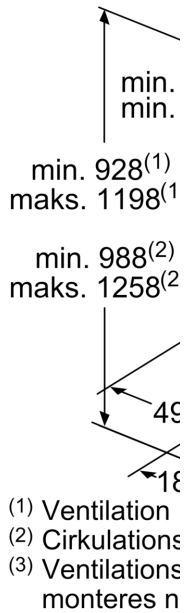

Apparat i cirk
uden kanal
Cirkulationss:

75

Mål i

Mål i

/

/

≥ 4

(1)Placering
af stikdåse

A: El
B: Gø
C: Elk
Ze

Vær opmærk
maksimale ty

A: Afli
B: Sti
Fra o
C: El
D: Gø