

Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HBG6751S2S



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Profi bradepande
pyrolyse, 1 x Universalpande

Tilbehør

HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ915003 Glaspande 5,4 l, AOVG9MF00S :, HEZ327000 Pizzasten 25x330x375 mm, HEZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ633001 Låg til profi bradepande, HEZ633070 Profi bradepande, pyrolyse egnet, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ635000 Tilbehør kogeplade/komfur, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ638270 Teleskopudtræk 2 niveauer, fuldt udtræk, HEZ638370 Teleskopudtræk x3, fuldt udt. pyrol., HEZ660050 Dekorliste, sort

Innovativ indbygningsovn med praktisk stegetermometer og automatiske madlavningsprogrammer, som nemt hjælper dig til det perfekte resultat.

- **Stegetermometer** måler den optimale kernetemperatur på stegen.
- **4D Hotair:** fordeler varmen jævnt i oven, så du kan se frem til perfekte resultater – uanset hvilket niveau du benytter.
- **AutoPilot 10** :10 automatiske programmer for perfekt tilberedning.
- **Touchskærm og kontrolring:** Få et hurtigt overblik over ovnens indstillinger med den klare og tydelige touchskærm, som også gør ovnen supernem at bruge.
- **Pyrolytisk selvrens:** Rengør din ovn nemt og enkelt; du skal blot fjerne den overskydende aske.

Teknisk data

Installation: Integreret
Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
Dimension af pakket produkt: 670 x 670 x 680 mm
Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 41.2 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Optøning, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme ØKO, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
Temperaturkontrol: elektronisk
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242005053728
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Effekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medfølgende tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Profi bradepande pyrolyse, 1 x Universalpande



4 242005 053728

¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

**Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HBG6751S2S**

**Innovativ indbygningsovn med praktisk
stegetermometer og automatiske
madlavningsprogrammer, som nemt
hjælper dig til det perfekte resultat.**

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, optøning, Stor variogrill, Varmluft Øko, lille variogrill, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- AutoPilot - automatiske programmer for perfekt tilberedning
- Stegetermometer
- AutoPilot, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter

Design

- TFT display med klartekst og touch control
- Elektronikur


Komfort

- Pyrolytisk selvrens
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Ovindør med Softopen og SoftClose
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser


Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås
- Dørtemperatur på front maks. 30°C

**Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HBG6751S2S**

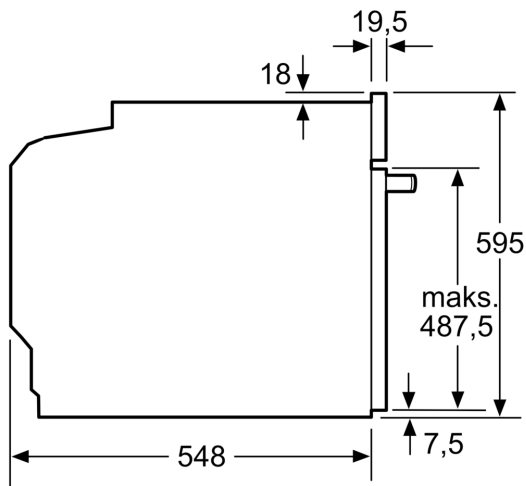


Mål i mm

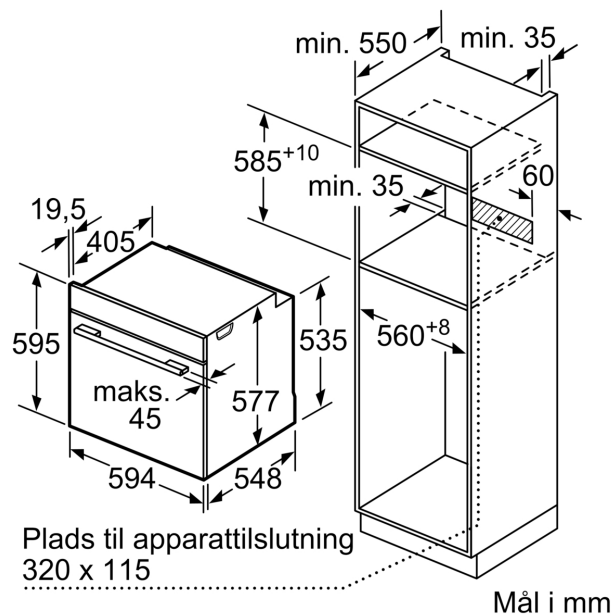

Mål i mm

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

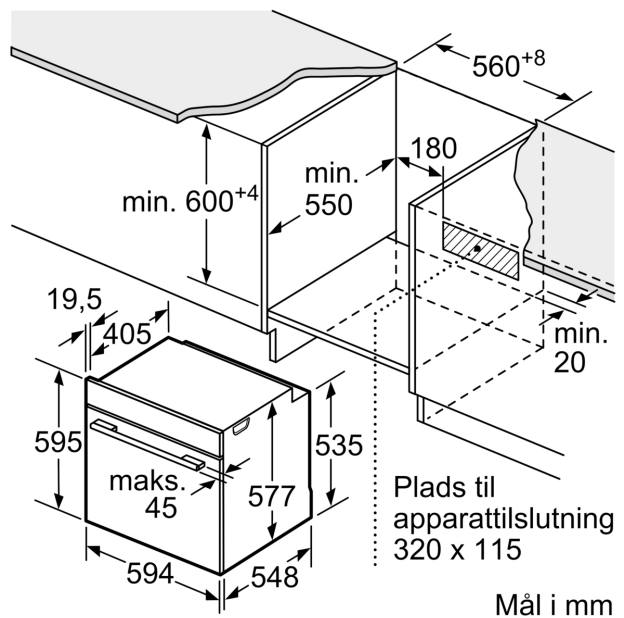

Mål i mm