

**BOSCH**

**Serie 8, dampovn til indbygning, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HSG636ES1**

**A+**

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S

Tilbehør

HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ632070 Brædepande, emalje, pyrolyse egnat, HEZ633001 Låg til profi brædepande, HEZ633070 Profi brædepande, pyrolyse egnat, HEZ635000 Tilbehør kogeplade/komfur, HEZ636000 Glasbrædepande, HEZ638D30 Teleskopudtræk 3 niveauer, til dampovne, HEZ660050 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegetrist t/damp, HEZ915003 Glasbrænde 5,4 l, HEZG0AS00 :

Dampovn til indbygning med PerfectBake bagesensor og PerfectRoast stegetermometer giver automatisk skånsom tilberedning og et perfekt resultat.

- Damp for skånsom og sund madlavning.
- Added Steam: sikrer at din mad bliver knitrende sprød udenpå og mør og saftig indeni.
- TFT-touchskærm: Krystalklare billeder og tekst gør det supernet og intuitivt at styre din ovn.
- EcoClean Direct: mindsker ophobningen af skidt og snavs i ovnen og gør det lettere at rengøre den.
- LED-belysning giver perfekt belysning med minimalt energiforbrug.

Teknisk data

Installation:	Indbygning
Lugeåbning:	Dropdown
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD):	... 595 x 594 x 548 mm
Dimension af pakket produkt:	... 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale:	Rustfrit stål
Dørmaterialer:	Glas
Nettovægt:	... 41.5 kg
Længde på elledning:	... 120.0 cm
EAN-kode:	... 4242002789118
Strømstyrke:	... 16 A
Elementspænding:	... 220-240 V
Frekvens:	... 60; 50 Hz
Stiktype:	... Schukostik med jord
Antal hulrum - (2010/30/EF):	... 1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF):	... 71 l
Energiklasse:	... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	... 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	... 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF):	... 81.2 %
Medfølgende tilbehør:	... 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S



4 242002 789118

**Serie 8, dampovn til indbygning, 60 x
60 cm, Rustfrit stål
HSG636ES1**

**Dampovn til indbygning med PerfectBake
bagesensor og PerfectRoast
stegetermometer giver automatisk
skånsom tilberedning og et perfekt
resultat.**

Ovntype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 12 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Stor variogrill, Varmluft Øko, lille variogrill, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, undervarme, varmluft/impulsg Grill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- PerfectBake bagesensor leverer et perfekt bageresultat
- PerfectRoast - stegetermometer med 3 målepunkter

Design

- 3 x 2,5" TFT-farvedisplay med klartekst, billeder og touch control
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Ovndør med Softopen og SoftClose
- Elektronikur

Komfort

- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank



Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder



BOSCH

**Serie 8, dampovn til indbygning, 60 x
60 cm, Rustfrit stål
HSG636ES1**

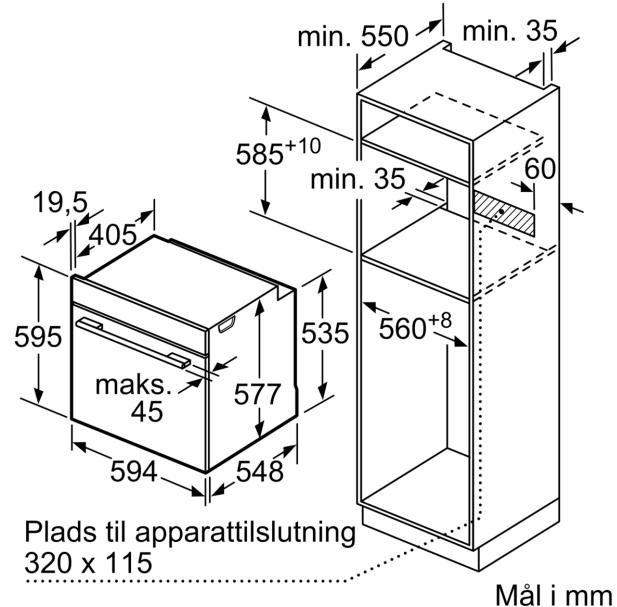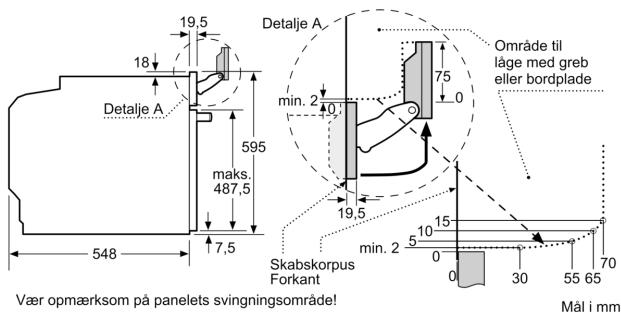

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse
Induktions-kogesektion	overflade-monteret 37 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	47 mm
Gasblus	30 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm
	planlimning 38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

