

**Serie | 8, dampovn til indbygning,  
rustfrit stål  
HSG856XS6**



A+



accent|line

**Dampovn til indbygning med PerfectBake-sensor og PerfectRoast stegetermometer og dampskud: dine retter bliver sprøde på ydersiden og saftige indeni - perfekte resultater gjort nemt.**

- **Assist:** automatisk forvalg af ovnfunktion, temperatur og tid på talrige retter.
- **TFT touch-display:** nem betjening via kontrolring, klartekst og billeder.
- **Home Connect:** trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet.
- **Bag med tilførsel af damp:** resultatet bliver sprødt udvendigt og saftigt indvendigt.
- **EcoClean Direct:** minimal rengøring takket være en speciel belægning i loft, bag- og sidevægge, samt et regenerationsprogram.

**Teknisk data**

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Farve / Materiale :                                               | rustfrit stål           |
| Installation :                                                    | Indbygning              |
| Lugeåbning :                                                      | Dropdown                |
| Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :                         | 585-595 x 560-568 x 550 |
| Produktmål, mm :                                                  | 595 x 594 x 548         |
| Dimension af pakket produkt (mm) :                                | 675 x 660 x 690         |
| Kontrolpanelmateriale :                                           | Rustfrit stål           |
| Dørmateriale :                                                    | Glas                    |
| Nettovægt (kg) :                                                  | 43,877                  |
| Godkendelse af certifikater :                                     | CE, VDE                 |
| Længde på elledning (cm) :                                        | 120                     |
| EAN-kode :                                                        | 4242002911823           |
| Strømstyrke (A) :                                                 | 16                      |
| Elementspænding (V) :                                             | 220-240                 |
| Frekvens (Hz) :                                                   | 60; 50                  |
| Stiktype :                                                        | Schukostik med jord     |
| Godkendelse af certifikater :                                     | CE, VDE                 |
| Antal hulrum - (2010/30/EF) :                                     | 1                       |
| Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) :                | 71                      |
| Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :                        | A+                      |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :          | 0,87                    |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : | 0,69                    |
| Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) :                     | 81,2                    |

**Medfølgende tilbehør**

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Universalpande

**Tilbehør**

HEZ327000 : Pizzasten  
HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm  
HEZ631010 : Bageplade, anti-stick  
HEZ631070 : Bageplade, emaljeret  
HEZ632010 : Bradepande, anti-stick  
HEZ632070 : Bradepande, emalje, pyrolyse egnet  
HEZ633001 : Låg til profi bradepande  
HEZ633070 : Profi bradepande, pyrolyse egnet  
HEZ660050 : Accessory  
HEZ664000 : Bage- og stegerist t/damp  
HEZ6BMA00 : Mellembund t/ovnmøntering



## **Serie | 8, dampovn til indbygning, rustfrit stål HSG856XS6**

**Dampovn til indbygning med PerfectBake-sensor og PerfectRoast stegetermometer og dampskud: dine retter bliver sprøde på ydersiden og saftige indeni - perfekte resultater gjort nemt.**

### **Miljø og sikkerhed**

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, Sikkerhedsafbryder, restvarmeindikering, start-/stopagent, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 40°C

### **Ovnstype / Ovnfunktioner**

- Volumen: 71 l
- Energiklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 12 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Varmluft Øko, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, undervarme, Langtidsstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, AddedSteam
  - damptilførsel for de bedste resultater: Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning,, hævning, optøning
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, opvarmningskontrol, sabbatfunktion
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- PerfectBake bagesensor leverer et perfekt bageresultat
- PerfectRoast - stegetermometer med 3 målepunkter
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

### **Design**




- Betjening via kontrolring
- 3 x 2,5" TFT-farvedisplay med klartekst, billeder og touch control
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren

### **Komfort**

- EcoClean på sider, bagvæg, loft
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Teleskopudtræk, 3 niveauer, med stopfunktion
- Indikator for tom vandtank

## Serie | 8, dampovn til indbygning, rustfrit stål HSG856XS6

Indbygning med en kogesektion.

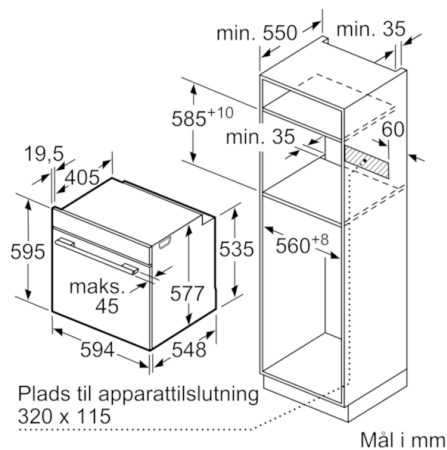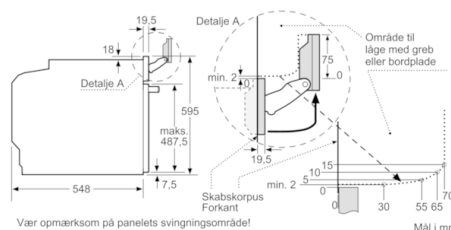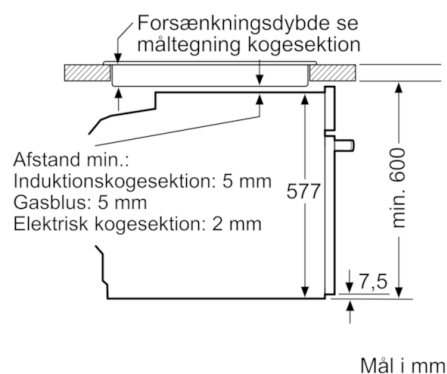

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

| Kogesektions-<br>type               | min. bordplade-<br>tykkelse |             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                     | overflade-<br>monteret      | planlimning |
| Induktions-<br>kogesektion          | 37 mm                       | 38 mm       |
| Fuldfladeinduktions-<br>kogesektion | 47 mm                       | 48 mm       |
| Gasblus                             | 30 mm                       | 38 mm       |
| Elektrisk<br>kogesektion            | 27 mm                       | 30 mm       |

