

**Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm,  
Stål-look  
KGN39VLDB**



**Medfølgende tilbehør**

3 x Æggebakke  
1 x Isterningsbakke



**Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh.  
Du slipper for at afrime fryseren og med  
den praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt  
og grønt frisk i længere tid.**

- VitaFresh køleskabe reducerer madspild effektivt.
- **PerfectFit:** Placer dit køleskab tæt op ad vægge og andre hvidevarer, og frigiv dyrebar køkkenplads.
- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **EasyAccess-hylde:** glashylde, der kan trækkes ud, og som giver dig let adgang til alle hjørner af dit køleskab.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: D  
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 191 kWh/årlig  
Samlet volumen for frostrum: 89 l  
Samlet volumen for kølerum: 279 l  
Luftbåren, akustisk støjemission: 36 dB(A) re 1 pW  
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C  
Installation: Fritstående  
Mulighed for deklap: Ikke muligt  
Højde: 2030 mm  
Bredde på produktet: 600 mm  
Dybde på produkt: 660 mm  
Nettovægt: 77,6 kg  
Tilslutningseffekt: 100 W  
Strømstyrke: 10 A  
Dørhængsling: højrehængt, vendbar  
Elementspænding: 220-240 V  
Frekvens: 50 Hz  
Godkendelse af certifikater: CE, VDE  
Længde på elledning: 240 cm  
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 12 h  
Antal kompressorer: 1  
Antal uafhængige kølesystemer: 2  
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej  
Vendbar dør: Ja  
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3  
Hylder til flasker: Ja  
Installation: Ikke tilgængelig



## **Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Stål-look KGN39VLDB**

**Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh.  
Du slipper for at afrime fryseren og med den  
praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt og  
grønt frisk i længere tid.**

---

### **Forbrug**

#### **Design**

- stål-look dør, og Pearl Grey sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

#### **Komfort og sikkerhed**

- No Frost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen

#### **Køleafdeling**

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 5 hylde af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækkelige glashylder
- Forkromet flaskeholder
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylder

#### **Friskhedssystem**

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

#### **Fryser**

- 3 transparente fryseskuffer


#### **Mål**

- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm

#### **Teknisk information**

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil


## Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Stål-look KGN39VLDB

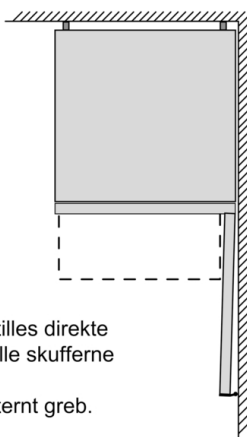

Hvis apparatet opstilles direkte ved væggen, kan alle skufferne trækkes helt ud.


\* Med og uden eksternt greb.

| Apparatnavn                  | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (indfældet greb) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (udvendigt greb) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Tekniske data                      |
|------------------------------------|
| a Højde                            |
| b Bredde                           |
| c Dybde ved lukket låge, uden greb |
| d Skabsdybde                       |
| e Bredde ved 90° åbnet låge        |
| f Dybde ved åbnet låge             |
| g Dybde ved lukket låge, med greb  |

Mål i mm

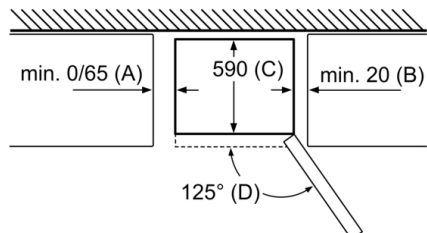

| Apparatnavn           | A    | B  | C   | D   |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49             | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm