

**Serie 8, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med
dæmpet lukning (soft close)
KIF87SDB0**



Tilbehør

KSZGGM00 :

**Integrerbart køleskab med VitaFresh pro:
takket være de ideelle
opbevaringsbetingelser forbliver din mad
vitaminrig og frisk op til 3 gange længere.**

- **VitaFresh pro:** holder maden frisk i længere tid takket være optimal klimakontrol og 0°C teknologi.
- **LED-belysning:** se dine madvarer i et helt nyt lys.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og skuffer i fryseren.
- **Big Box-skuffe:** perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 B
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	 18 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	 62 l
Samlet volumen af kølerum:	 175 l
Lydniveau, dB:	 34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Mulighed for dekoplade:	 Ikke muligt
Højde:	 1772 mm
Bredde:	 558 mm
Dybde på produkt:	 545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 1775x560x550 mm
Nettovægt:	 72.1 kg
EAN-kode:	 4242005333349
Effekt:	 90 W
Strømstyrke:	 10 A
Dørhængsling:	 Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Længde på elledning:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antal uafhængige kølesystemer:	 2
Indvendig ventilator køleafsnit:	 Nej
Vendbar dør:	 Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	 3
Hylder til flasker:	 Ja
Frostfrit system:	 Ikke tilgængeligt
Type af installation:	 Fuldt integrerbart



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

**Serie 8, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med
dæmpet lukning (soft close)
KIF87SDB0**

- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

Tilbehør:

- Æggebakke, 1 x Isterningbakke, Flaskeholder i dørbakke.

**Integrerbart køleskab med VitaFresh pro:
takket være de ideelle
opbevaringsbetingelser forbliver din mad
vitaminrig og frisk op til 3 gange længere.**

-
- Køl/frys, indbygning, 2 døre, 178 cm

Forbrug

- Energiklasse: B
- Total Volume : 237 l
- Nettovolume (køleskab): 175 l
- Nettovolume (fryseskab): 62 l
- Frysekapacitet 5 kg kg/24h
- Energiforbrug 118 kWh/årlig
- Hurtig frys: SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 34 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 15 t

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- FreshSense: intelligent sensortechnologi skaber en jævn temperatur
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Feriefunktion
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 4 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, afsætningsflade
- 3 dørhylde, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh pro 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til tre gange så lang tid.

Fryser

- VarioZone, flytbare hylde i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox



Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- easy Installation
- højrehængt, vendbar
- tilslutningsværdi: 90 W

**Serie 8, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med
dæmpet lukning (soft close)
KIF87SDB0**

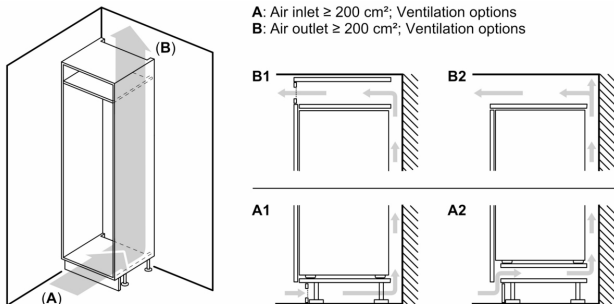

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg


C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

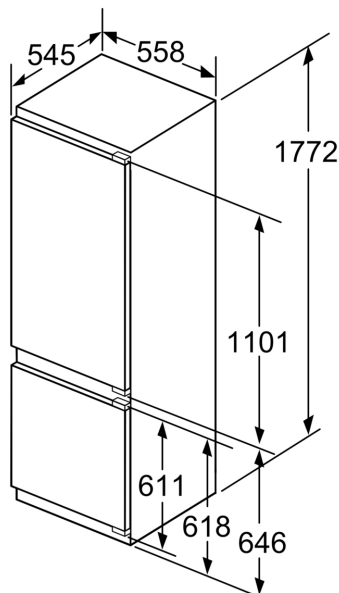

Mål i mm

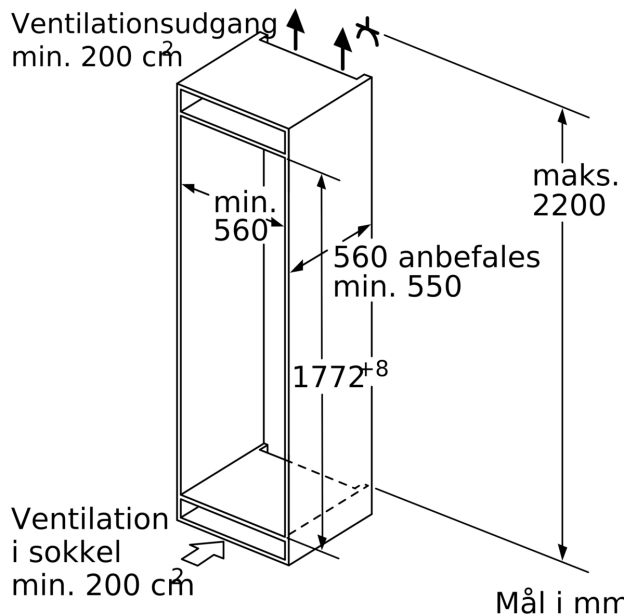


Mål i mm

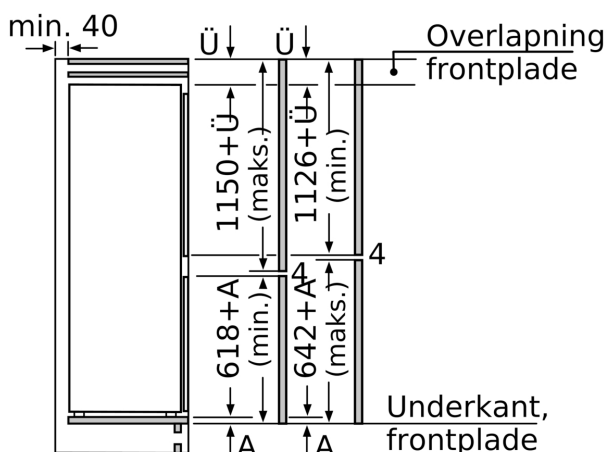

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.