

Serie 6, Integrerbart køleskab med fryser, 177.5 x 56 cm, fladhængsel KIL82AFF0



3 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke

KSZ10020 :
KSZB0S00 Tilbehør til køl

Integrerbart køleskab med VitaFresh Plus Box og TouchControl: holder dine frugter og grøntsager vitaminrige og friske op til dobbelt så længe.

- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Opbevar større madvarer uden problemer takket være den opdelte, glidende hylde.**
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**

Energiklasse:F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) 222 kWh/år
Samlet volumen af fryserum: 34 l
Samlet volumen af kølerum: 252 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 36 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:C
Installation: Indbygning
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 61.9 kg
Effekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit: 4
Hylde til flasker: Nej
EAN-kode: 4242005215423
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KIL82AFF0
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Nej
Type af installation: Fuldt integrerbart
Medfølgende tilbehør: 3 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke



4 242005 215423

Serie 6, Integrerbart køleskab med fryser, 177.5 x 56 cm, fladhængsel KIL82AFF0

Integrerbart køleskab med VitaFresh Plus Box og TouchControl: holder dine frugter og grøntsager vitaminrige og friske op til dobbelt så længe.

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 252 l
- Nettovolume (fryseskab): 34 l
- Energiforbrug 222 kWh/årlig
- Lydniveau: 36 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, afsætningsflade
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- 1 frysterum med låge.
- Fryserum til f.eks. pizza

Mål



- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- tilslutningsværdi: 90 W

**BOSCH**

**Serie 6, Integrerbart køleskab med
fryser, 177.5 x 56 cm, fladhængsel
KIL82AFF0**

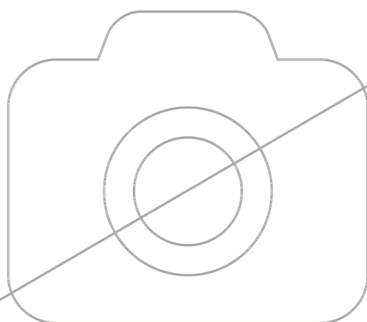

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt


A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg


C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

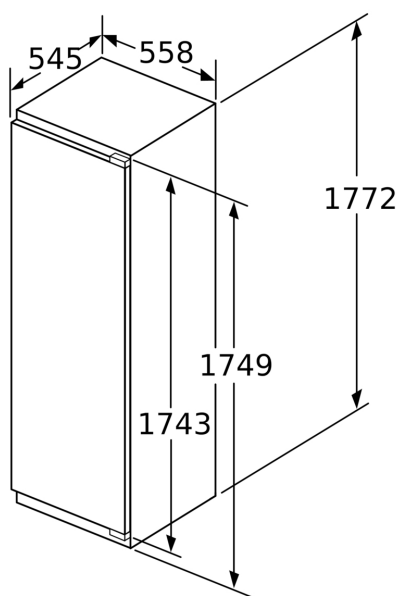

Mål i mm

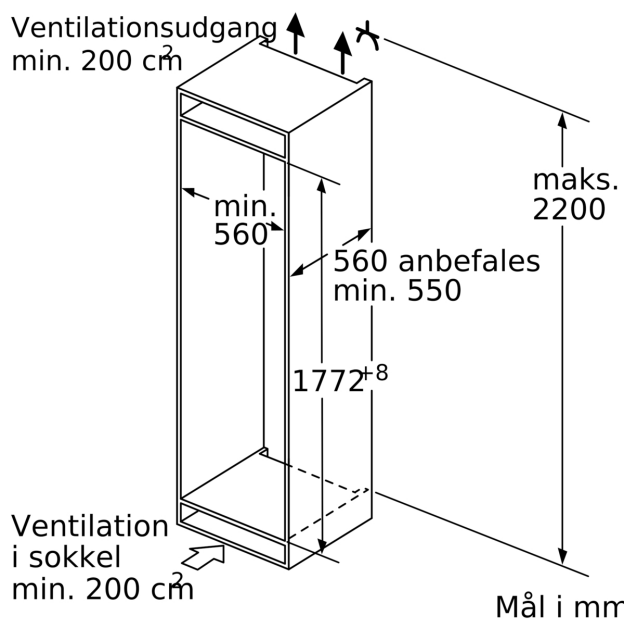


Mål i mm

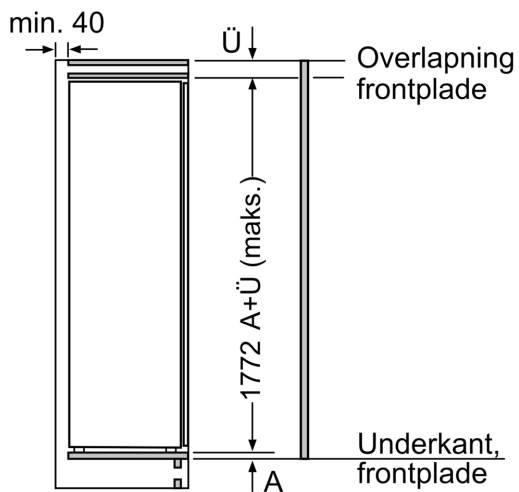

Mål i mm

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe




Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.