

Serie 6, Integrerbart køleskab med fryser, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KIL82SDE0



3 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke

KSZ10020 :
KSZB0S00 Tilbehør til køl
KSZGGM00 :

Køleskab med MultiBox med intelligent designet bølgeformet bund, som beskytter frugt og grønt mod kondens.

- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Opbevar større madvarer uden problemer takket være den opdeltede, glidende hylde.**
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 77 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 34 l
Samlet volumen af kølerum: 251 l
Lydniveau, dB: 36 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Integreret
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 67.7 kg
Effekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker: Nej
EAN-kode: 4242005195633
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KIL82SDE0
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Nej
Type af installation: Fuldt integrerbart
Medfølgende tilbehør: 3 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke



**Serie 6, Integrerbart køleskab med
fryser, 177.5 x 56 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KIL82SDE0**

**Køleskab med MultiBox med intelligent
designet bølgeformet bund, som beskytter
frugt og grønt mod kondens.**

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 251 l
- Nettovolume (fryseskab): 34 l
- Energiforbrug 177 kWh/årlig
- Lydniveau: 36 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare, udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, afsætningsflade
- 5 dørhylder

Friskhedssystem

Fryser

- 1 frysterum med låge.
- Fryserum til f.eks. pizza



Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

**Serie 6, Integrerbart køleskab med
fryser, 177.5 x 56 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KIL82SDE0**

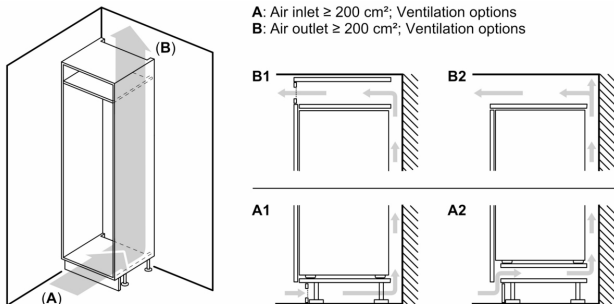

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg



C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

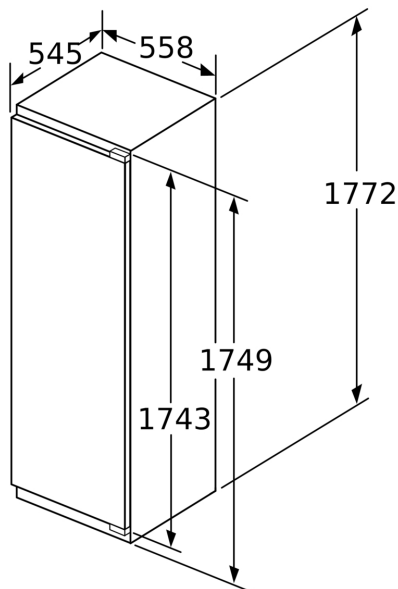


Mål i mm

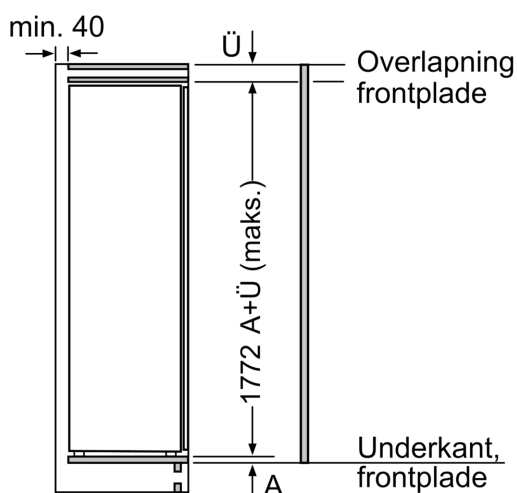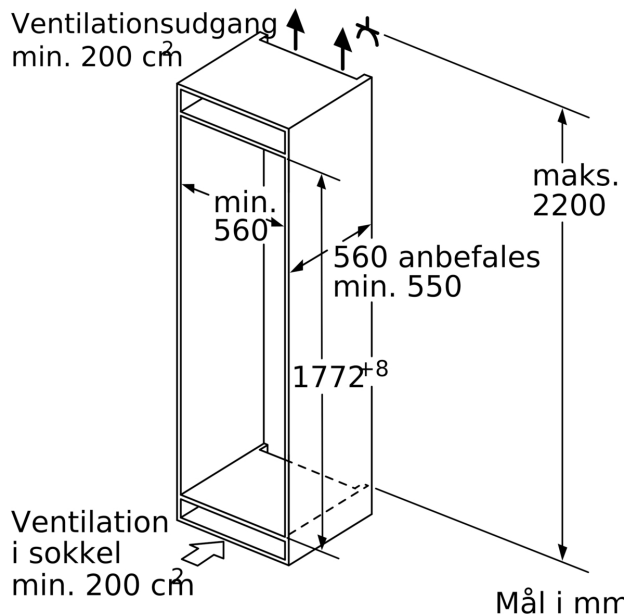

Mål i mm

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe




Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparats dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.