

**Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab,  
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med  
dæmpet lukning (soft close)  
KIN86SDD0**



**Et rummeligt integreret No Frost køle-fryseskab med VitaFresh XXL <0°> frisk opbevaring, som holder din mad frisk i længere tid. Konstant temperatur i køleskabet takket være sensorteknologi, vedligeholdelsesfri automatisk No Frost-afrimning i fryseren og ekstra belysning for at lette brugen.**

- **No Frost:** intet behov for afrimning takket være perfekt beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **FreshSense - sensorer reagerer på temperaturforandringer og holder maden frisk i længere tid.**
- **Eco Airflow:** optimal luftcirkulation og stabile temperaturer i nedkølingsområdet.
- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.



KSZGGM00 :

Energiklasse: ..... D  
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år): 86 kWh/år  
Samlet volumen af fryserum: ..... 76 l  
Samlet volumen af kølerum: ..... 184 l  
Lydniveau, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: ..... B  
Installation: ..... Integreret  
Mulighed for deklap: ..... Muligt, kan købes som tilbehør  
Højde: ..... 1772 mm  
Bredde: ..... 558 mm  
Dybde på produkt: ..... 548 mm  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
Nettovægt: ..... 58.7 kg  
EAN-kode: ..... 4242005359004  
Strømstyrke: ..... 10 A  
Dørhængsling: ..... Højrehængt, vendbar  
Elementspænding: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Længde på elledning: ..... 230.0 cm  
Antal kompressorer: ..... 1  
Antal uafhængige kølesystemer: ..... 2  
Indvendig ventilator køleafsnit: ..... Nej  
Vendbar dør: ..... Ja  
Antal justerbare hylder i køleafsnit: ..... 2  
Hylder til flasker: ..... Ja  
Frostfrit system: ..... Fryser  
Type af installation: ..... Fuldt integrerbart



4 242005 359004

**Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab,  
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med  
dæmpet lukning (soft close)  
KIN86SDD0**

**Et rummeligt integreret No Frost  
køle-fryseskab med VitaFresh XXL <0°>  
frisk opbevaring, som holder din mad frisk  
i længere tid. Konstant temperatur i  
køleskabet takket være sensorteknologi,  
vedligeholdelsesfri automatisk No  
Frost-afrimning i fryseren og ekstra  
belysning for at lette brugen.**

- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

**Tilbehør:**

- Æggebakke, 1 x Isterningbakke

- 
- Køl/frys, indbygning, 2 døre

**Forbrug**

- Energiklasse: D
- Total Volume : 260 l
- Nettovolume (køleskab): 184 l
- Nettovolume (fryseskab): 76 l
- Frysekapacitet 8 kg kg/24h
- Energiforbrug 186 kWh/årlig
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 11 t

**Komfort og sikkerhed**

- NoFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Optisk og akustisk døralarm
- Vario Zone - flytbare glashylder, giver ekstra plads

**Køleafdeling**

- LED-belysning i køledelen
- 3 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), afsætningsflade, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud
- 3 dørhylder, deraf smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

**Friskhedssystem**

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

**Fryser**

- freezerLight - fryserbelysning
- Superfrys med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
- 3 transparente fryseskuffer



**Mål**

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Teknisk information**

- easy Installation

**Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab,  
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med  
dæmpet lukning (soft close)  
KIN86SDD0**

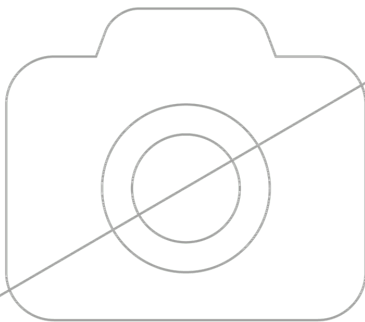

**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

**Δ Vægt**

**A:** Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm


**B:** Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

**C:** Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg


**D:** Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |


Mål i mm

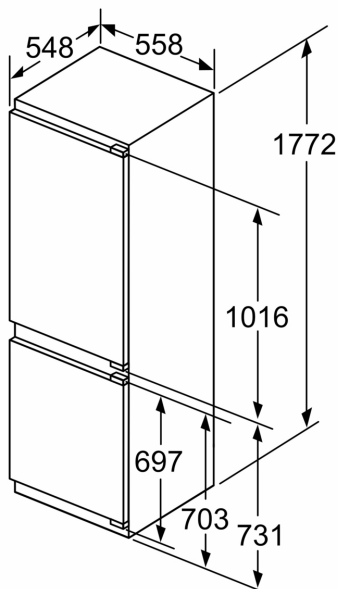

Ventilationsudgang  
min. 200 cm<sup>2</sup>

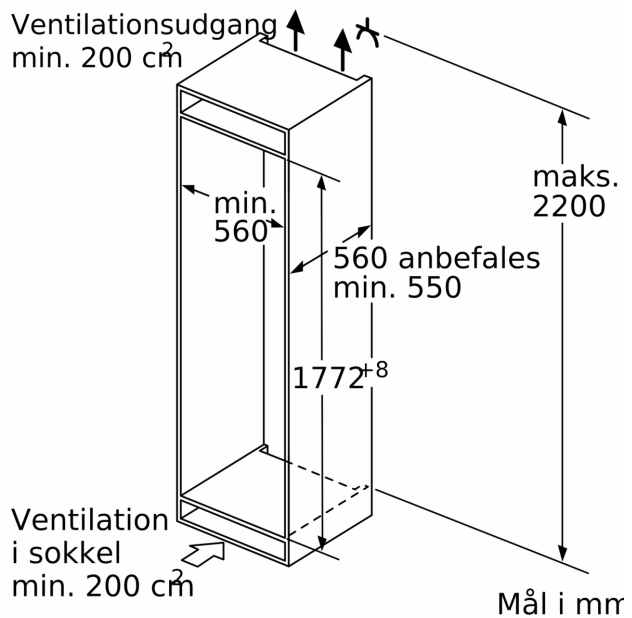


Mål i mm

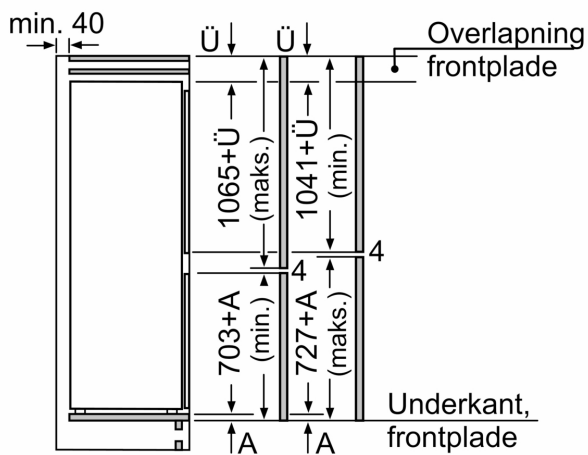

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm  
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.