

**Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
KIR81SOE0**



2 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Integreret køleskab med VitaFresh og Open Assist: Takket være ideelle opbevaringsforhold forbliver dine grøntsager og frugt friske i længere tid.

- **VitaFresh:** frugt og grøntsager holder forbliver friske i længere tid i den klimastyret skuffe.
- **Open Assist:** åbner dit fuldt integrerede køleskab på kommando.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Opbevar større madvarer uden problemer takket være den opdeltede, glidende hylde.**
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.

Energiklasse:E
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):15 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 0 l
 Samlet volumen af kølerum: 319 l
 Luftbåren, akustisk støjemission: 37 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Indbygning
 Mulighed for dekoplade:Ikke muligt
 Højde: 1772 mm
 Bredde: 558 mm
 Dybde på produkt: 545 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovægt:64.4 kg
 Effekt: 90 W
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling:Højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 1
 Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
 Hylder til flasker:Ja
 EAN-kode:4242005316069
 Mærke: Bosch
 Kommerciel produktangivelse: KIR81SOE0
 Produktkategori: Køleskab
 Frostfrit system: Nej
 Type af installation: Fuldt integrerbart
 Medfølgende tilbehør: 2 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl



Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KIR81SOE0

Integreret køleskab med VitaFresh og Open Assist: Takket være ideelle opbevaringsforhold forbliver dine grøntsager og frugt friske i længere tid.

- Køleskab, indbygning, 1 dør, 178 cm

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 319 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Komfort og sikkerhed

- openAssist - åbning af døren med et let tryk
- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- LED-belysning med SoftStart i køledelen
- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 2 x EasyAccess hylder, halvt udtrækkelige, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, afsætningsflade
- 6 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Antal store dørhylder: 2

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk information

- easy Installation
- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- højrehængt, vendbar
- tilslutningsværdi: 90 W
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

Tilbehør:

- Tilbehør: Æggebakke

**Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5
x 56 cm, fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KIR81SOE0**

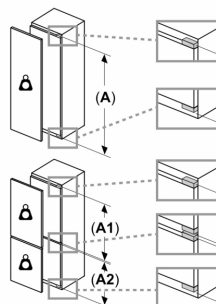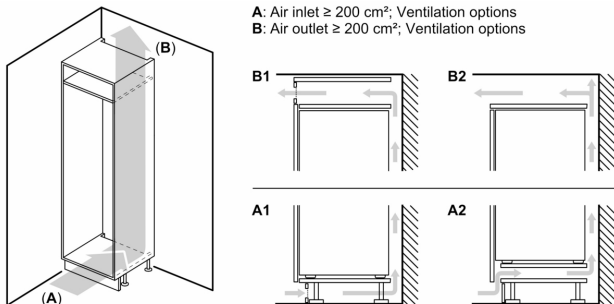

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt


A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg



C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

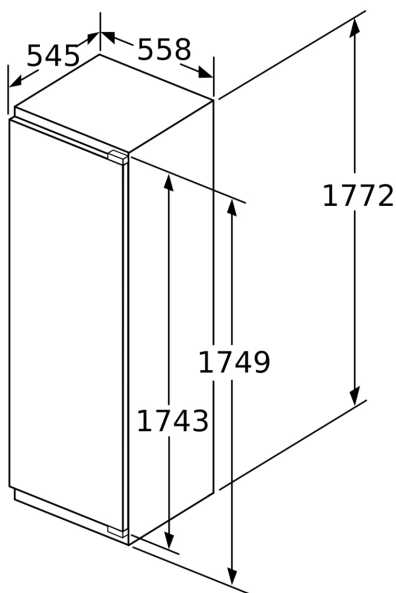


Mål i mm

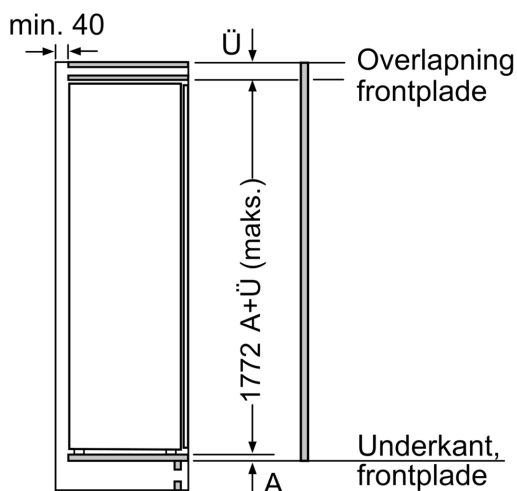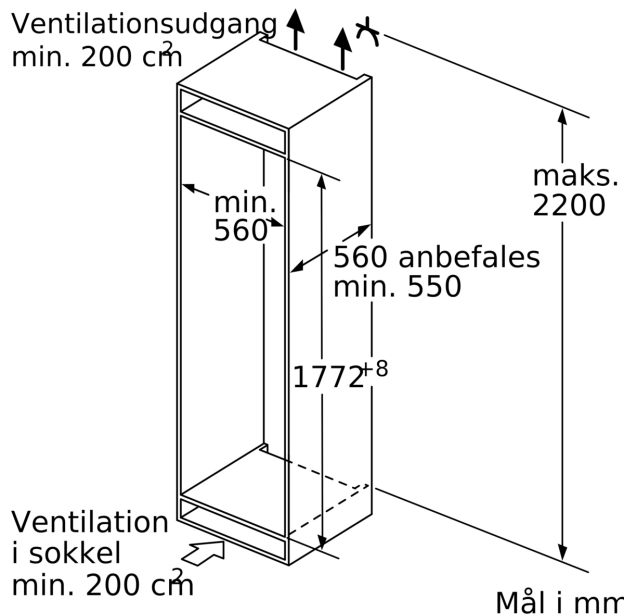

Mål i mm


Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningskabe

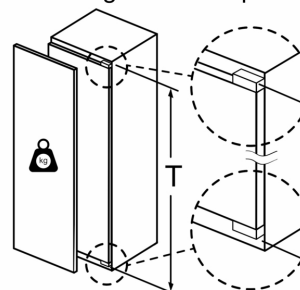

Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm
 Anbefalede spaltemål til flade hængsler

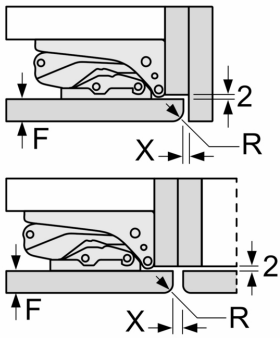

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.