

**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KIV87NFF0**



**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

Energiklasse:	F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år)	270 kWh/år
Samlet volumen af fryserum:	70 l
Samlet volumen af kølerum:	200 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	39 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Indbygning
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	541 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	53.1 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Nej
Frostfrit system:	Nej
Type af installation:	Fuldt integrerbart



GSZB6B00 :
KSZB6R00 Tilbehør til køl
KSZGGM00 :

**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KIV87NFF0**

**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 200 l
- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Energiforbrug 270 kWh/årlig
- Lydniveau: 39 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Superfrys med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 1
- 4 dørhylder

Friskhedssystem

Fryser


- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar

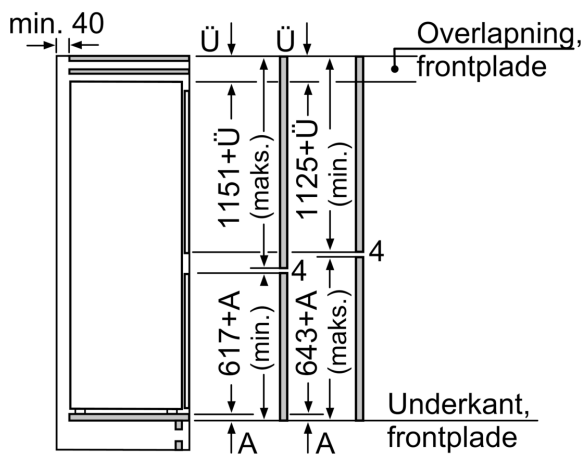

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.