

**Serie 6, 82 x 60 cm, fladhængsel**  
**KUL15AFF0**



**Køleskab til underbygning med**  
**MultiBox-skuffe, som er optimal til at**  
**holde frugt og grønt frisk i længere tid.**

- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.

1 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke

KFZ10AX0 :  
 KSZGGM00 :  
 KUZ20SX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Energiklasse: .....F  
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år): 80 kWh/år  
 Samlet volumen af fryserum: ..... 15 l  
 Samlet volumen af kølerum: ..... 108 l  
 Luftbåren, akustisk støjemission: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: ..... C  
 Installation: ..... Indbygning  
 Mulighed for dekoplade: ..... Muligt, kan købes som tilbehør  
 Højde: ..... 820 mm  
 Bredde: ..... 598 mm  
 Dybde på produkt: ..... 548 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Nettovægt: ..... 35.0 kg  
 Effekt: ..... 90 W  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Dørhængsling: ..... Højrehængt, vendbar  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Længde på elledning: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antal uafhængige kølesystemer: ..... 1  
 Indvendig ventilator køleafsnit: ..... Nej  
 Vendbar dør: ..... Ja  
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: ..... 1  
 Hylder til flasker: ..... Nej  
 EAN-kode: ..... 4242005199617  
 Mærke: ..... Bosch  
 Kommerciel produktangivelse: ..... KUL15AFF0  
 Produktkategori: ..... Køleskab  
 Frostfrit system: ..... Nej  
 Type af installation: ..... For underbygning  
 Medfølgende tilbehør: ..... 1 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke



4 242005 199617

## Serie 6, 82 x 60 cm, fladhængsel KUL15AFF0

**Køleskab til underbygning med  
MultiBox-skuffe, som er optimal til at  
holde frugt og grønt frisk i længere tid.**

---

### Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 108 l
- Nettovolume (fryseskab): 15 l
- Energiforbrug 180 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

### Design

- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

### Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- LED-belysning i køledelen

### Køleafdeling

- 2 hylde af sikkerhedsglas heraf 1 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylde
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller

### Friskhedssystem

- 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

### Fryser

- 1 fryserum med låge.
- Fryserum til f.eks. pizza

### Teknisk information

- Højdejusterbare fødder foran
- højrehængt, vendbar


### Mål

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

**Serie 6, 82 x 60 cm, fladhængsel**  
**KUL15AFF0**


Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

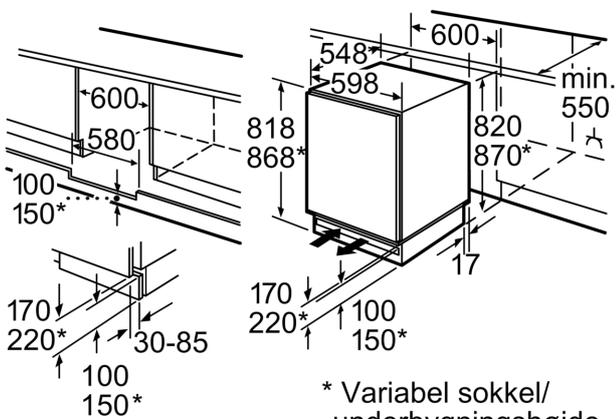

Plads til elektrisk tilslutning i siden til højre eller venstre ved siden af apparatet. Be- og udluftning i sokkel.

Mål i mm



**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt

A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

