


Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme PIE611FC5Z

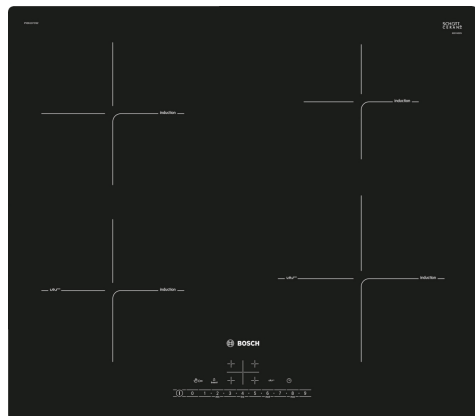

Tilbehør

HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ390210	Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø
HEZ390230	Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø
HEZ9CF240	Stegepande, belagt 24 cm Ø
HEZ9CF280	Stegepande, belagt 28 cm Ø
HEZ9ES100	Coffee maker
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af kogepladevalg, temperatur og alle de andre funktioner.
- **PerfectFry:** nu behøver du aldrig bekymre dig om at brænde mad på.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.
- **Timer med slukkefunktion:** slukker for den valgte madlavningszone efter en valgt tidsperiode.

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion glaskeramik
Installation:	 Integreret
Energitype:	 Elektrisk
Antal kogezone:	 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	 592 mm
Produktmål (HxBxD):	 51x592x522 mm
Dimension af pakket produkt:	 126 x 753 x 608 mm
Nettovægt:	 12.7 kg
Bruttovægt:	 13.8 kg
Restvarmeindikator:	 ja
Placering af kontrolpanel:	 Front
Grundlæggende overflademateriale:	 Glaskeramik
Farve, overflade:	 Sort
Længde på elledning:	 110.0 cm
EAN-kode:	 4242005168859
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz



4 242005 168859

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontering uden ramme PIE611FC5Z

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

- Strømkabel: 1.1 m, Norwesco kabel medfølger

Fleksibilitet i kogezone

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- Uden ramme


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme PIE611FC5Z

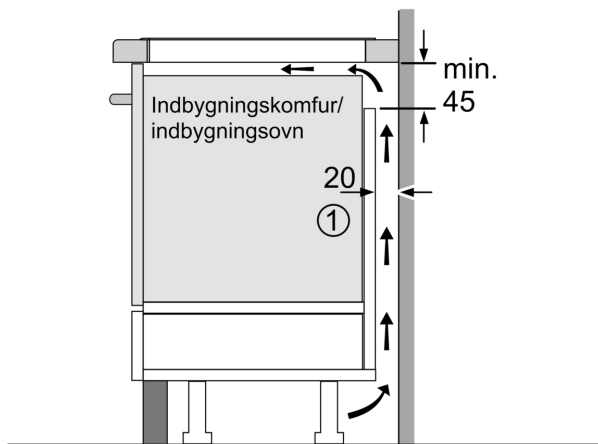


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

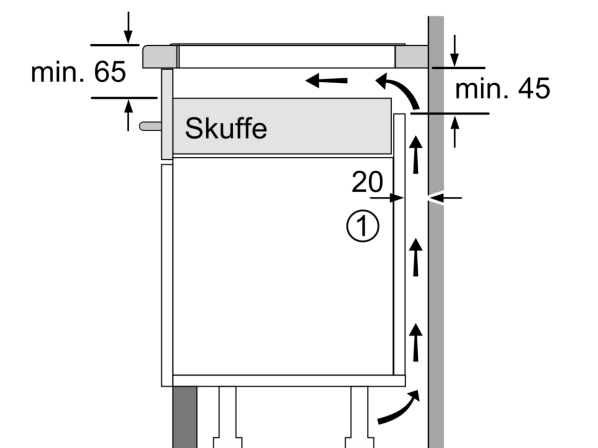

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt.


Mål i mm



A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde.
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm.
Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

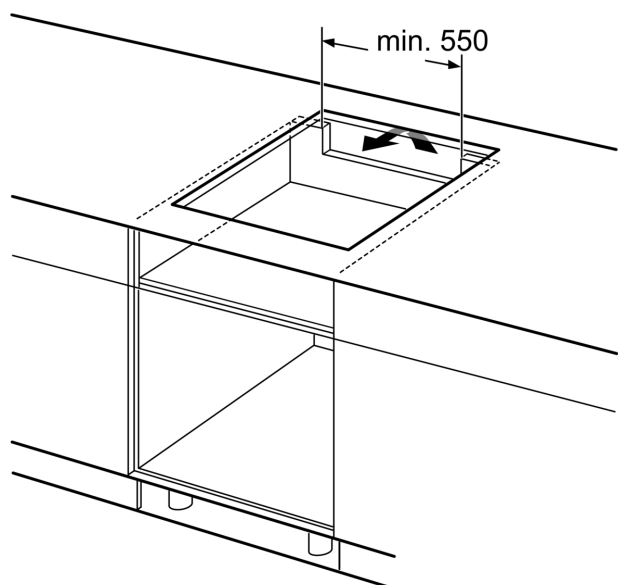

Mål i mm