


**Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PIE631FB1E**

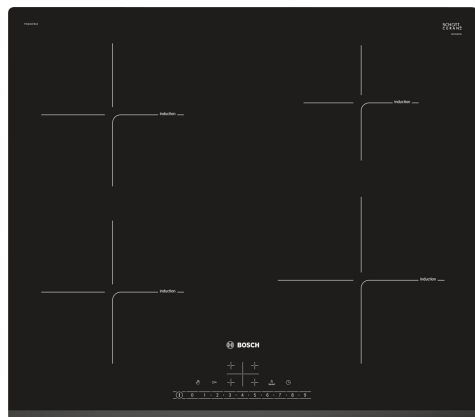

HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ9ES100	Coffee maker
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

**Induktionskogeplade til nem og sikker
madlavning med lavt energiforbrug.
Varmer sikkert hurtigt op og er nem at
rengøre.**

- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af kogepladevalg, temperatur og alle de andre funktioner.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.
- **Timer med slukkefunktion:** slukker for den valgte madlavningszone efter en valgt tidsperiode.
- **Børnelås:** låser kontrolpanelet, så indstillingerne ikke kan ændres.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde: 592 mm
 Produktmål (HxBxD): 51x592x522 mm
 Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 603 mm
 Nettovægt: 12.2 kg
 Bruttovægt: 13.8 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort
 Længde på elledning: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242002870281
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



4 242002 870281

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme PIE631FB1E

**Induktionskogeplade til nem og sikker
madlavning med lavt energiforbrug.
Varmer sikkert hurtigt op og er nem at
rengøre.**

- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

-
- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- Facette design


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm

**Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PIE631FB1E**

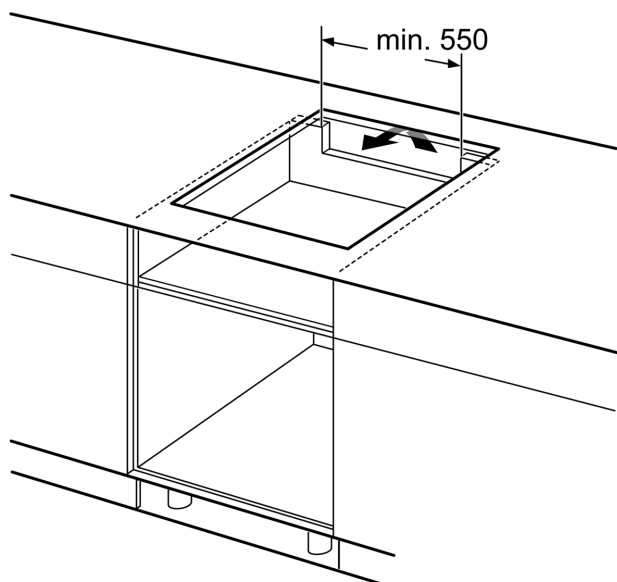

Mål i mm

Mål i mm




A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.

B: Forsænkingsdybde

C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.


Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

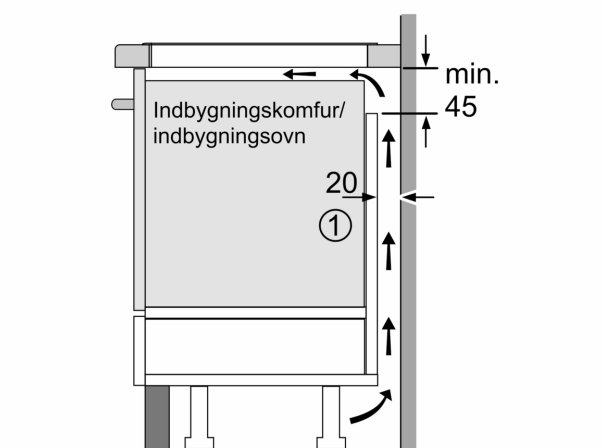

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

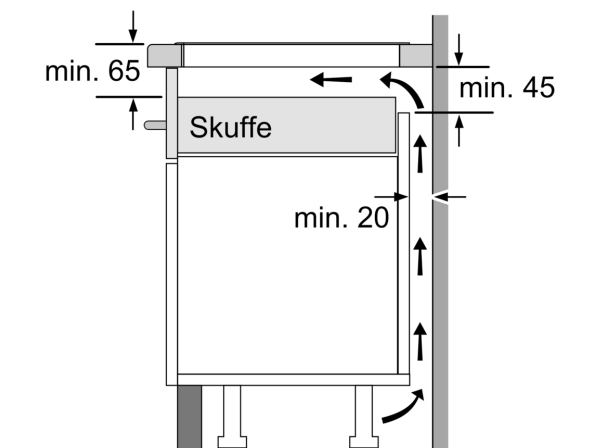

Mål i mm