


**Serie 2, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontering med ramme
PKE645CA1E**

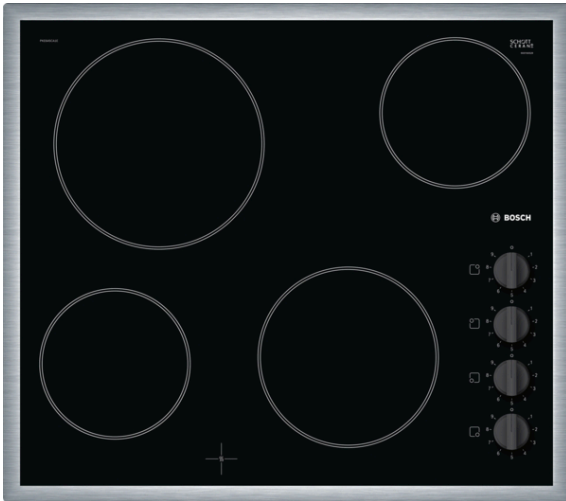

Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø

**Glaskeramisk kogesektion, letter
madlavningen, og er nem at rengøre.**

- **Overflademonterede drejeknapper:** for nem indstilling af det foretrukne tilberedningsniveau.
- Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 583 mm

Produktmål (HxBxD) : 48 x 583 x 513 mm

Dimension af pakket produkt : 96 x 755 x 590 mm

Nettovægt : 7,6 kg

Bruttovægt : 8,4 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : På siden

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : rustfrit stål, Sort

Rammefarve : rustfrit stål

EAN-kode : 4242002936567

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 936567

Serie 2, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PKE645CA1E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 210 mm, 2.2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 2 kW

Brugervenlighed

- Sword knob: indstil effekttrin med monterede drejeknapper.
- 9 effekttrin: indstil nøjagtigt varmen med 9 effektniveauer.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed


- 4 restvarmeindikatorer: viser hvilke kogezone der stadig er varme.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

**Serie 2, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontering med ramme
PKE645CA1E**

Mål i mm

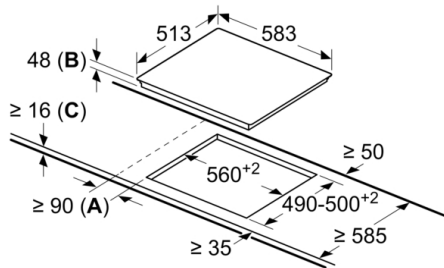

- A:** Minimumafstand fra kogesektions
udskæring til væg.
B: Udsparingsdybde
C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.