

Serie 6, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PKF675FP1E



Tilbehør

HEZ394301 : Domino samleliste

HEZ9FE280 : Pande, ø28 non-stick

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- DirectSelect-betjening gør det let at vælge kogezone, effekt og andre funktioner.
- ComfortDesign - elegant og tiltalende design med facetslebet forkant og metallister på siderne.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.
- Børnesikring, kontrolpanelet kan spærres og forhindrer, at indstillingerne ændres ved en fejl.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 44 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 606 mm

Produktmål (HxBxD) : 44 x 606 x 527 mm

Dimension af pakket produkt : 110 x 590 x 760 mm

Nettovægt : 7,7 kg

Bruttovægt : 8,5 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : børstet aluminium, Sort

EAN-kode : 4242002950754

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242002 950754

Serie 6, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PKF675FP1E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (max. effekt 2.6 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effekttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion, fortil til højre : kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 44 x 606 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7000 W

**Serie 6, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontering med ramme
PKF675FP1E**

Mål i mm

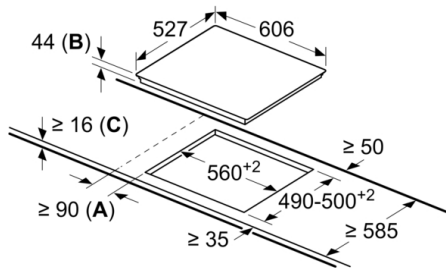

- A:** Mindste afstand fra udkæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Min. 20 og evt. mere, hvis der er indbygget en ovn nedenunder. Se angivelserne for ovns pladsbehov.