


**Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm,
Hårdt glas, Sort
PPP6A6B20**

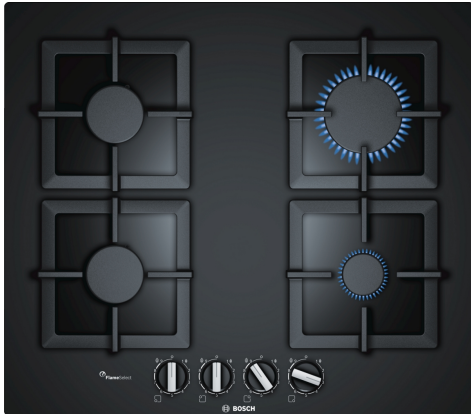

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Ring til lille gryde

Gaskogeplade med en overflade i hærdet glas - elegant og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

- **FlameSelect:** justerer gasflammen til et af ni præcist definerede niveauer.
- **Kompatibel med biogas:** Du kan også bruge det mere miljøvenlige biogas til din gaskogeplade.
- **Ergonomiske drejeknapper:** enkelt og smidig betjening.
- **Varmebestandig sort glasoverflade i elegant design.**

Produktfamilie: Gas-kogesektion
Installation: Integreret
Energitype: Gas
Antal kogezone: 4
Type af kontroljusterings muligheder: Drejeknapper
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Bredde: 590 mm
Produktmål (HxBxD): 58x590x520 mm
Dimension af pakket produkt: 141 x 651 x 578 mm
Nettovægt: 14.1 kg
Bruttovægt: 15.0 kg
Restvarmeindikator: uden
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Hårdt glas
Farve, overflade: Sort
Rammefarve: Sort
Længde på elledning: 100.0 cm
EAN-kode: 4242002914848
Gastilslutningsnorm: 7500 W
Strømstyrke: 3 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm, Hårdt glas, Sort PPP6A6B20

Gaskogeplade med en overflade i hærdet glas - elegant og nem at rengøre. Med FlameSelcect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

Design

- Hårdt glas overflade, sort
- PlanoDesign: installer kogepladen enten plano eller let hævet på bordpladen
- Gryderiste i støbejern med gummifødder

Brugervenlighed

- FlameSelect-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 4 stk. gasbrændere
- Venstre front: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 3 kW (afhængigt af gastype)
- Højre front: Spare brænder op til 1 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrændere: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.

Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar naturgas H 25 mbar (HU)
naturgas L 25 mbar (NL) flaskegas G30,31 28-30/37 mbar flaskegas G30 37 mbar (PL) flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 58 x 590 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt: 7.5 kW

**Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm,
Hårdt glas, Sort
PPP6A6B20**

