

**Serie 8, Gaskogesektion, 60 cm,
Glaskeramik, Sort
PRP6A6D70**



Tilbehør

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Ring til lille gryde

Gaskogeplade med en keramisk overflade.
Overfladen er meget varmebestandig og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.

- **FlameSelect:** justerer gasflammen til et af ni præcist definerede niveauer.
- **Gitre, der tåler vask i opvaskemaskine:** Nu er det lettere end nogensinde før at rengøre din kogeplade.
- **Kompatibel med biogas:** Du kan også bruge det mere miljøvenlige biogas til din gaskogeplade.
- **Ergonomiske drejeknapper:** enkelt og smidig betjening.
- **Den moderne glaskeramiske overflade er varmebestandig og meget let at rengøre.**

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Produktfamilie: | Gas-kogesektion |
| Installation: | Indbygning |
| Energitype: | Gas |
| Antal kogezoner: | 4 |
| Type af kontroljusterings muligheder: | Drejeknapper |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D): | 45 x 560-562 x 490-502 mm |
| Bredde: | 606 mm |
| Produktmål (HxBxD): | 47 x 606 x 527 mm |
| Dimension af pakket produkt: | 165 x 677 x 579 mm |
| Nettovægt: | 12.5 kg |
| Bruttovægt: | 13.7 kg |
| Restvarmeindikator: | ja |
| Placering af kontrolpanel: | Front |
| Grundlæggende overflademateriale: | Glaskeramik |
| Farve, overflade: | Sort, børstet aluminium |
| Rammefarve: | Sort |
| Længde på elledning: | 100.0 cm |
| EAN-kode: | 4242002802916 |
| Gastislutningsnorm: | 7700 W |
| Strømstyrke: | 3 A |
| Elementspænding: | 220-240 V |
| Frekvens: | 60; 50 Hz |



Serie 8, Gaskogesektion, 60 cm, Glaskeramik, Sort PRP6A6D70

**Gaskogeplade med en keramisk overflade.
Overfladen er meget varmebestandig og
nem at rengøre. Med FlameSelect i
knapperne får du præcis kontrol over
flammen i ni trin, så du altid får perfekte
resultater.**

Design

- Glaskeramisk overflade, sort
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Specielt fladt brænderdesign: elegant burner design with less pieces

Brugervenlighed

- FlameSelect-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- TopControl funktionsdisplay: se det valgte effektniveau og restvarmen.
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen: nem rengøring.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 4 stk. gasbrændere
- Venstre front: Normal brænder op til 1.9 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Spare brænder op til 1.1 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 2.8 kW (afhængigt af gastypee)
- Højre front: Normal brænder op til 1.9 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed


- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.
- 4-dobbelts: angiver, hvilke brænderdele og pandestøtter, der stadig er varme.

Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: flaskegas G30 37 mbar (PL)
- flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 47 x 606 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt: 7.7 kW

**Serie 8, Gaskogesektion, 60 cm,
Glaskeramik, Sort
PRP6A6D70**

Mål i mm

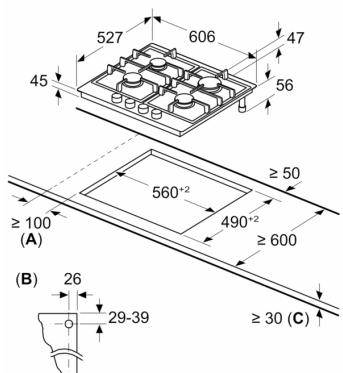

A: Min. afstand fra kogesektionens udskæring til væg

B: Placering af gastilslutning i udskæring

C: Ved montage af ovn nedenunder eventuelt mere, se pladskrav for ovnen